

云服务器

产品简介



腾讯云

【版权声明】

©2013–2026 腾讯云版权所有

本文档（含所有文字、数据、图片等内容）完整的著作权归腾讯云计算（北京）有限责任公司单独所有，未经腾讯云事先明确书面许可，任何主体不得以任何形式复制、修改、使用、抄袭、传播本文档全部或部分内容。前述行为构成对腾讯云著作权的侵犯，腾讯云将依法采取措施追究法律责任。

【商标声明】



及其它腾讯云服务相关的商标均为腾讯云计算（北京）有限责任公司及其关联公司所有。本文档涉及的第三方主体的商标，依法由权利人所有。未经腾讯云及有关权利人书面许可，任何主体不得以任何方式对前述商标进行使用、复制、修改、传播、抄录等行为，否则将构成对腾讯云及有关权利人商标权的侵犯，腾讯云将依法采取措施追究法律责任。

【服务声明】

本文档意在向您介绍腾讯云全部或部分产品、服务的当时的相关概况，部分产品、服务的内容可能不时有所调整。您所购买的腾讯云产品、服务的种类、服务标准等应由您与腾讯云之间的商业合同约定，除非双方另有约定，否则，腾讯云对本文档内容不做任何明示或默示的承诺或保证。

【联系我们】

我们致力于为您提供个性化的售前购买咨询服务，及相应的技术售后服务，任何问题请联系 4009100100 或 95716。

文档目录

产品简介

云服务器概述

功能与优势

地域和可用区

实例

实例概述

实例规格

生命周期

竞价实例（波动型）

竞价实例（计划型）

存储

存储概述

云硬盘

单副本 SSD 盘

对象存储

镜像

镜像概述

镜像类型

公共镜像

公共镜像列表

操作系统官方停止维护计划

TencentOS Server

OpenCloudOS

OpenCloudOS 简介

OpenCloudOS V8 镜像更新日志

OpenCloudOS V9 镜像更新日志

快照概述

网络与安全

网络与安全概述

置放群组

内网服务

公网服务

弹性公网 IP

弹性网卡

登录密码

SSH 密钥

- 主机安全**
- DDoS 基础防护**
- 配置巨型帧能力**
- 运维与监控**
- 实例自助检测**
- 监控与告警**
- 访问管理**
- 访问管理概述**
- 可授权的资源类型**
- 授权策略语法**
- 支持访问管理的 API 接口**

产品简介

云服务器概述

最近更新时间：2025-07-15 14:47:42



什么是腾讯云云服务器？

腾讯云云服务器（Cloud Virtual Machine, CVM）是腾讯云提供的可扩展的计算服务。使用云服务器 CVM 避免了使用传统服务器时需要预估资源用量及前期投入的问题，帮助您在短时间内快速启动任意数量的云服务器并及时部署应用程序。

云服务器 CVM 支持用户自定义一切资源：CPU、内存、硬盘、网络、安全等，并可以在需求发生变化时轻松地调整它们。

如何使用云服务器？

腾讯云提供如下方式进行云服务器的配置和管理：

- **控制台**：腾讯云提供的 Web 服务界面，用于配置和管理云服务器。
- **API**：腾讯云也提供了 API 接口方便您管理云服务器 CVM。关于 API 说明，请参见 [API 概览](#)。
- **SDK**：[SDK 编程](#)。
- **Cloud Shell**：使用腾讯云 [命令行工具 TCCLI](#) 调用 CVM API。

相关概念

使用云服务器 CVM 之前，您还需要了解以下概念：

概念	说明
实例	云端的虚拟计算资源，包括 CPU、内存、操作系统、网络、磁盘等最基础的计算组件。腾讯云为云服务器提供了不同的 CPU、内存、存储和网络配置，详情请参见 实例规格 。
镜像	指云服务器 CVM 运行的预制模板，包括预配置的操作系统及预装软件。云服务器 CVM 提供 Windows, Linux 等多种预制镜像。
云硬盘	提供的分布式持久块存储设备，可以用作实例的系统盘或可扩展数据盘使用。

私有网络	腾讯云提供的虚拟、隔离的网络空间，与其他资源逻辑隔离。
IP 地址	腾讯云提供 内网 IP 和 公网 IP 。内网 IP 提供局域网（LAN）服务，使云服务器之间可以互相访问。通过公网IP，用户可以在云服务器实例上使用 Internet 服务。
弹性 IP	专为动态网络设计的静态公网 IP，满足快速排障需求。
安全组	安全组可以理解为是一种虚拟防火墙，具备状态检测和数据包过滤功能，用于一台或者多台云服务器网络访问控制，安全组是重要的网络安全隔离手段。

快速购买及自定义配置云服务器

如果您是个人用户并且首次购买云服务器，腾讯云推荐您通过我们提供的快速入门配置方案，可参考：

- [快速配置 Windows 云服务器](#)
- [快速配置 Linux 云服务器](#)

如果您对云服务器配置有更高配置的需求，例如对于存储介质、容量、网络带宽以及安全组设置的自定义配置，可参考：

- [自定义配置 Windows 云服务器](#)
- [自定义配置 Linux 云服务器](#)

云服务器定价

CVM 支持包年包月和按量付费。更多信息，请参见 [价格总览](#)。

CVM 及相关资源的价格信息，请参见 [产品定价](#)。

其他相关产品

- 您可以使用弹性伸缩定时或根据条件自动地增加或减少服务器集群数量。更多信息，请参见 [弹性伸缩产品文档](#)。
- 您可以使用负载均衡横跨多个云服务器实例自动分配来自客户端的请求流量。更多信息，请参见 [负载均衡产品文档](#)。
- 您可以使用容器服务管理一组云服务器的应用生命周期。更多信息，请参见 [容器服务产品文档](#)。
- 您可以使用腾讯云可观测平台服务监控云服务器实例及其系统盘。更多信息，请参见 [腾讯云可观测平台产品文档](#)。
- 您可以在云上部署关系数据库，也可以使用腾讯云云数据库。更多信息，请参见 [云数据库 MySQL 产品文档](#)。

功能与优势

最近更新时间：2025-03-07 09:07:32



全面

腾讯云 CVM 为您提供全面广泛的服务内容。

- **多地域多可用区：**覆盖中国、亚太、欧洲及美洲下的多个地域。在靠近您用户的地域部署应用可获得较低的时延。
- **多种机型配置：**
 - **标准型**（适合中小型 Web 应用、中小型数据库）。
 - **内存型**（适合需要大量的内存操作、查找和计算的应用）。
 - **高 IO 型**（适合低时延，I/O 密集型应用）。
 - **计算型**（适合大型游戏服务器和广告服务引擎、高性能计算以及其他计算密集型应用程序）。
 - **大数据型**（适合 Hadoop 分布式计算、海量日志处理、分布式文件系统和大型数据仓库等吞吐密集型应用）。
 - **异构型**（适合于深度学习、科学计算、视频编解码和图形工作站等高性能应用）。
 - **批量型**（适用于渲染、基因分析、晶体药学等短时频繁使用超大规模计算节点的计算密集型应用）。

弹性

致力于打造弹性处于业界领先水平的云端服务器管理平台，提供以下能力：

- **硬件配置：**基于云硬盘的云服务器即时提升/降低硬件配置（不区分包年包月或按量计费类型）。
- **磁盘变更：**基于云硬盘的云服务器即时扩容磁盘（不区分包年包月或按量计费类型）。
- **网络带宽：**云服务器即时升级/降级带宽。
- **计费模式：**云服务器支持带宽计费模式及流量计费模式的互相切换。
- **操作系统：**中国大陆地区的云服务器可随时切换 Windows 与 Linux 系统（不区分包年包月或按量计费类型），其他地区暂不支持互相切换。
- **弹性 IP：**支持绑定各种网络环境下的主机。
- **镜像种类：**公有镜像、云镜像市场及自定义镜像，同时支持跨地域调整和镜像复制。关于镜像类型介绍，请参见[镜像类型](#)。

- **自定义网络架构：**私有网络（VPC）提供用户独立的网络空间，自定义网段划分和IP地址、自定义路由策略等。提供端口级出入访问控制，实现全面网络逻辑隔离。详情请参见[私有网络](#)。

可靠

致力于打造可靠性处于业界领先水平的云服务器。

- **CVM 可靠性：**单实例服务可用性99.975%，数据可靠性99.9999999%。支持宕机迁移无感知、数据快照、自动告警等功能，为您的服务器保驾护航。
- **云硬盘：**提供99.9999999%数据可靠性，让您可以放心地将数据放在云端，无需担心数据丢失的问题。
- **稳定网络架构：**成熟的网络虚拟化技术和网卡绑定技术保证网络高可用性。T3+以上数据中心运行，保证运行环境的可靠性，让您从网络可用性中解放出来。

极速

无论从用户操作还是云服务器性能，都致力于提供极速便捷的服务。

- **操作便捷快速：**您只需几分钟时间即可轻松获取一个、数百个甚至数千个服务器实例，您可以一键购买、配置、管理、扩展您的服务。
- **极速公网质量：**超过20线BGP公网（三大运营商、教育网、广电等），覆盖几乎所有网络运营商。无论您的客户使用哪家ISP，均可享受相同的极速带宽和秒级故障切换体验。
- **极速内网质量：**腾讯云同地域机房内网互通，底层均为万兆或千兆网络，保证内网通信质量。

安全

腾讯云提供多种方案保障云服务器安全，并提供备份及回滚机制的数据安全性。

- **多种方式远程登录云服务器：**提供多种登录方式，包括密钥登录、密码登录、VNC登录等。
- **丰富的安全服务：**提供DDoS防护、DNS劫持检测、入侵检测、漏洞扫描、网页木马检测、登录防护等安全服务，为您的服务器保驾护航。
- **免费提供腾讯云可观测平台：**并支持多种实时预警。
- **回收站保护机制：**支持包年包月类型云服务到期后进入回收站一段时间，规避因立即销毁带来的数据丢失等重大影响。
- **自定义访问控制：**通过安全组和网络ACL自定义主机和网络的访问策略，灵活自由地为不同实例设定不同的防火墙。

腾讯云安全服务有如下特点：

- **全方位安全防护**
为云服务器提供一体化的安全服务，包括安全部体检（漏洞扫描、挂马检测、网站后门检测、端口安全检测等）和安全防御（DDoS防护、入侵检测、访问控制来保证数据安全与用户隐私）。
- **实时告警定期分析**
7*24小时的安全服务，第一时间发现漏洞，实时免费通知到您。
- **免费方便安全保障**
无需为您的云服务购买昂贵的安全设备，购买云服务即可免费享用云安全服务。一键开通，零部署，方便简单。

- **专业团队，可靠保障**

云安全是由具备多年安全经验与历练的腾讯安全团队倾力打造，为云服务用户提供的专业安全服务，值得您的信赖。

易用

官方认证的丰富应用软件和运维工具，帮助您便捷运维，使您不再为管理工具烦恼。

- 腾讯云 CVM 提供基于 Web 的用户界面，即控制台，可以像与实体机器一样对云服务器实例进行启动、调整配置、重装系统等操作。如果您已注册腾讯云账户，您可以直接 [登录 CVM 控制台](#)，对您的 CVM 进行操作。
- 腾讯云 CVM 提供 API 体系，您可使用 API 便捷地将云服务器与您的内部监控、运营系统相结合，实现贴近业务需求、完全自动化的业务运维体系。这些请求属于 HTTP 或 HTTPS 请求，有关 CVM API 操作的更多信息，请参见 [API 文档](#)。
- 如果您倾向于使用 API 的方式对您的资源、应用和数据进行管理操作，您可以使用 SDK（支持 PHP/Python/Java/.NET/Node.js/Go）编程或使用腾讯云命令行工具调用 CVM API，具体请参见 [使用 SDK](#)、[使用命令行工具](#)。

节约

腾讯云提供多种计费方式，并简化传统运维工作，不仅价格合理，同时节约额外的 IT 投入成本。

- CVM 实例及其网络部署均支持包年包月或按量计费购买，满足不同应用场景需求。
- 您可按需购买，合理消费，无需预先采购、准备硬件资源，助您有效降低基础设施建设投入。

地域和可用区

最近更新时间：2025-12-25 17:07:11

概念介绍

地域

地域（Region）是指腾讯云物理数据中心所在的地理区域。您可以在腾讯云官网了解产品 [地理区域部署情况](#)。

腾讯云不同地域之间的资源物理隔离，保证不同地域间最大程度的稳定性和容错性。

不同地域之间的网络完全隔离，云产品默认不能通过内网通信。只能通过访问 [公网 IP](#) 或 [云联网](#) 进行通信。

可用区

可用区（Available Zone）是指腾讯云在同一地域内电力和网络互相独立的物理数据中心。您可以通过 API 接口


[查询可用区列表](#) 查看完整的可用区列表。

可用区之间故障相互隔离（大型灾害或者大型电力故障除外），避免机房设备故障带来的业务影响。

在相同地域内，支持跨可用区部署私有网络，不同可用区之间的同一私有网络内网互通，可直接使用 [内网 IP](#) 访问。

地域与可用区的关系

一个地域由一个或多个可用区组成。同一地域内的不同可用区之间 VPC 内网互通。不同地域之间的可用区完全独立。

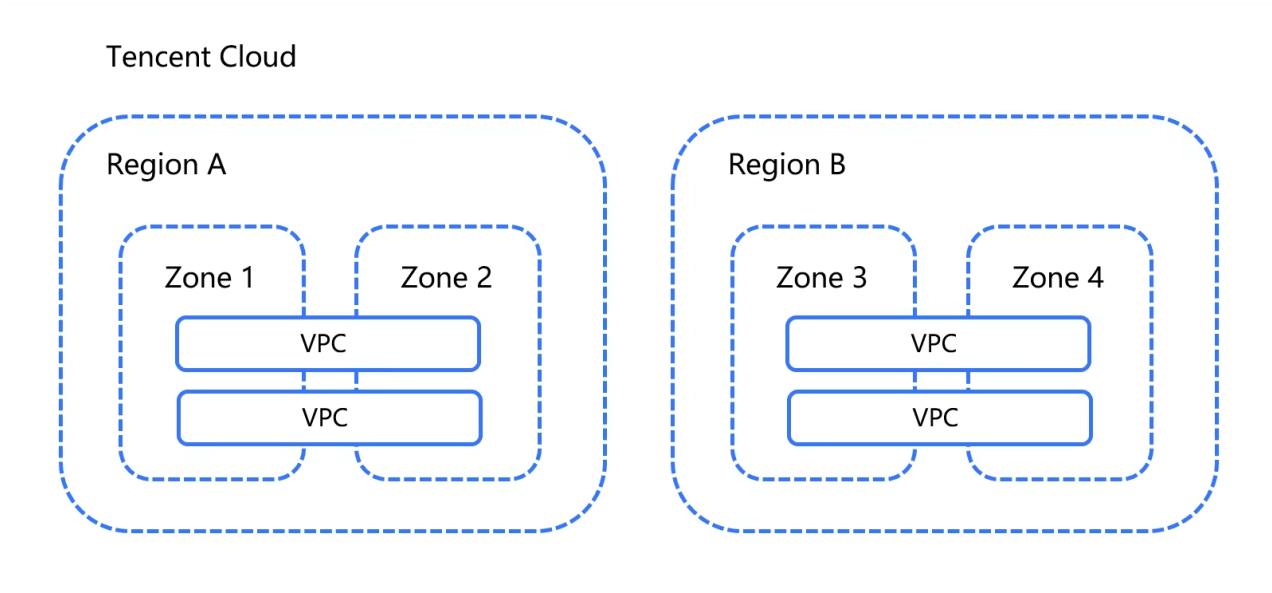

如何选择地域和可用区

关于选择地域和可用区时，您需要考虑以下几个因素：

考虑因素	选择说明
地理位置	<ul style="list-style-type: none"> 用户和资源部署地域的距离越近，网络时延越低，访问速度越快。 建议您在购买云服务器时，选择最靠近您客户的地域，以降低访问时延、提高访问速度。
业务通信	<ul style="list-style-type: none"> 同业务内的多类云产品建议部署在同一个地域的同一个可用区，通过内网进行通信，降低访问时延、提高访问速度。 不同业务之间如果要求内网互通，请将其部署在同一地域。如果没有内网互通要求，可按需将其部署在不同地域。
容灾考虑	<ul style="list-style-type: none"> 建议您将业务至少部署在同一地域内，不同可用区的同一 VPC 中，保证可用区之间的故障隔离，实现跨可用区容灾。 不同可用区之间可能会有网络的通信延迟，需要结合业务的实际需求进行评估，在高可用和低延迟之间找到最佳平衡点。

地域和可用区列表

中国

地域	地域 ID	可用区数量	可用区	可用区 ID
华北地区（北京）	ap-beijing	6	北京三区	ap-beijing-3
			北京四区*	ap-beijing-4
			北京五区*	ap-beijing-5
			北京六区	ap-beijing-6
			北京七区	ap-beijing-7
			北京八区	ap-beijing-8
华东地区（上海）	ap-shanghai	6	上海二区	ap-shanghai-2
			上海三区*	ap-shanghai-3
			上海四区*	ap-shanghai-4
			上海五区	ap-shanghai-5

			上海八区	ap-shanghai-8
			上海九区*	ap-shanghai-9
华东地区（南京）	ap-nanjing	3	南京一区	ap-nanjing-1
			南京二区*	ap-nanjing-2
			南京三区	ap-nanjing-3
			广州三区*	ap-guangzhou-3
			广州四区*	ap-guangzhou-4
华南地区（广州）	ap-guangzhou	5	广州五区	ap-guangzhou-5
			广州六区	ap-guangzhou-6
			广州七区	ap-guangzhou-7
			成都一区	ap-chengdu-1
			成都二区*	ap-chengdu-2
西南地区（重庆）	ap-chongqing	1	重庆一区	ap-chongqing-1
西北地区（中卫）	ap-zhongwei	1	中卫一区*	ap-zhongwei-1
港澳台地区（中国香港）	ap-hongkong	3	香港一区*	ap-hongkong-1
			香港二区	ap-hongkong-2
			香港三区	ap-hongkong-3
北京金融 仅限金融机构和企业 申请开通	ap-beijing-fsi	2	北京金融一区*	ap-beijing-fsi-1
			北京金融二区*	ap-beijing-fsi-2
上海金融 仅限金融机构和企业 申请开通	ap-shanghai-fsi	4	上海金融一区*	ap-shanghai-fsi-1
			上海金融二区*	ap-shanghai-fsi-2
			上海金融三区*	ap-shanghai-fsi-3
			上海金融四区*	ap-shanghai-fsi-4

深圳金融 仅限金融机构和企业 申请开通	ap-shenzhen-fsi	3	深圳金融一区*	ap-shenzhen-fsi-1
			深圳金融二区*	ap-shenzhen-fsi-2
			深圳金融三区*	ap-shenzhen-fsi-3
上海自动驾驶云	ap-shanghai-adc	4	上海自动驾驶云一区*	ap-shanghai-adc-1
			上海自动驾驶云二区*	ap-shanghai-adc-2
			上海自动驾驶云三区*	ap-shanghai-adc-3
			上海自动驾驶云四区*	ap-shanghai-adc-4

说明：可用区角标 * 标识其售卖状态与其他可用区不同，需要购买时请联系腾讯云商务或 [在线咨询](#) 沟通购买。

其他国家和地区

地域	地域 ID	可用区数	可用区	可用区 ID
亚太和中东（新加坡） 可覆盖亚太东南地区	ap-singapore	4	新加坡一区	ap-singapore-1
			新加坡二区	ap-singapore-2
			新加坡三区	ap-singapore-3
			新加坡四区	ap-singapore-4
亚太和中东（雅加达） 可覆盖亚太东南地区	ap-jakarta	3	雅加达一区	ap-jakarta-1
			雅加达二区	ap-jakarta-2
			雅加达三区*	ap-jakarta-3
亚太和中东（首尔） 可覆盖亚太东北地区	ap-seoul	2	首尔一区	ap-seoul-1
			首尔二区	ap-seoul-2
亚太和中东（东京） 可覆盖亚太东北地区	ap-tokyo	2	东京一区	ap-tokyo-1
			东京二区	ap-tokyo-2

亚太和中东（曼谷） 可覆盖亚太东南地区	ap-bangkok	2	曼谷一区	ap-bangkok-1
			曼谷二区	ap-bangkok-2
亚太和中东（沙特阿拉伯） 可覆盖中东地区	me-saudi-arabia	2	利雅得一区	me-saudi-arabia-1
			利雅得二区	me-saudi-arabia-2
欧洲和美洲（圣保罗） 可覆盖南美地区	sa-saopaulo	1	圣保罗一区	sa-saopaulo-1
欧洲和美洲（硅谷） 可覆盖美国西部	na-siliconvalley	2	硅谷一区	na-siliconvalley-1
	ey		硅谷二区	na-siliconvalley-2
欧洲和美洲（弗吉尼亚） 可覆盖美国东部地区	na-ashburn	2	弗吉尼亚一区	na-ashburn-1
			弗吉尼亚二区	na-ashburn-2
欧洲和美洲（法兰克福） 可覆盖欧洲地区	eu-frankfurt	2	法兰克福一区	eu-frankfurt-1
			法兰克福二区	eu-frankfurt-2

说明：可用区角标 * 标识其售卖状态与其他可用区不同，需要购买时请联系腾讯云商务或 [在线咨询](#) 沟通购买。

资源位置说明

云服务器相关资源存在地域和可用区属性，详情请参见下表：

资源	资源 ID 格式	类型	说明
用户账号	不限	全球唯一	用户可以使用同一个账号访问腾讯云全球各地资源。
SSH 密钥	skey-xxxxxxxx	全地域可用	用户可以使用 SSH 密钥绑定账号下任何地域的云服务器。
CVM 实例	ins-xxxxxxxx	单可用区可用	用户只能在特定可用区下创建 CVM 实例。
自定义镜像	img-xxxxxxxx	单地域多可用区可用	用户可以创建实例的自定义镜像，并在同个地域的不同可用区下使用。需要在其他地域使用时请使用复制镜像功能将自定义镜像复制到其他地域下。

弹性 IP	eip-xxxxxxx	单地域多可用区可用	弹性 IP 地址在某个地域下创建，并且只能与同一地域的实例相关联。
安全组	sg-xxxxxxxx	单地域多可用区可用	安全组在某个地域下创建，并且只能与同一地域的实例相关联。腾讯云为用户自动创建三条默认安全组。
云硬盘	disk-xxxxxxx	单可用区可用	用户只能在特定可用区下创建云硬盘，并且挂载在同一可用区的实例上。
快照	snap-xxxxxxx	单地域多可用区可用	为某块云硬盘创建快照后，用户可在该地域下使用该快照进行其他操作（如创建云硬盘等）。
负载均衡	clb-xxxxxxxx	单地域多可用区可用	负载均衡可以绑定单地域下不同可用区的云服务器进行流量转发。
私有网络	vpc-xxxxxxx	单地域多可用区可用	私有网络创建在某一地域下，可以在不同可用区下创建属于同一个私有网络的资源。
子网	subnet-xxxxxxx	单可用区可用	VPC 内一个子网只能属于一个可用区
路由表	rtb-xxxxxxxx	单地域多可用区可用	用户创建路由表时需要指定特定的私有网络，因此跟随私有网络的位置属性。

相关操作

将实例迁移到其他可用区

一个已经启动的实例是无法更改其可用区的，但是您可以通过其他方法把实例迁移至其他可用区。迁移过程包括从原始实例创建自定义镜像、使用自定义镜像在新可用区中启动实例以及更新新实例的配置。

1. 创建当前实例的自定义镜像。更多信息，请参见 [创建自定义镜像](#)。
2. 如果当前实例的网络环境为私有网络且需要在迁移后保留当前私有 IP 地址，用户可以先删除当前可用区中的子网，然后在新可用区中用与原始子网相同的 IP 地址范围创建子网。需要注意的是，不包含实例的子网才可以被删除。因此，应该将在当前子网中的所有实例移至新子网。
3. 使用刚创建的自定义镜像在新的可用区中创建一个新实例。用户可以选择与原始实例相同的实例类型及配置，也可以选择新的实例类型及配置。更多信息，请参见 [创建实例](#)。
4. 如果原始实例已关联弹性 IP 地址，则将其与旧实例解除关联并与新实例相关联。更多信息，请参见 [弹性 IP](#)。
5. (可选) 若原有实例为 [按量计费](#) 类型，可选择销毁原始实例。更多信息，请参见 [销毁实例](#)。若原有实例为 [包年包月](#) 类型，可选择等待其过期并回收。

将镜像复制到其他地域

启动实例、查看实例等操作存在地域属性。如果您需要启动实例的镜像在当前地域不存在，需要将镜像复制到当前地域。更多信息，请参见 [复制镜像](#)。

实例

实例概述

最近更新时间：2024-10-24 17:50:22



实例的简介

实例可理解为云服务器（Cloud Virtual Machine, CVM），包含 CPU、内存、操作系统、网络、磁盘等最基础的计算组件。

CVM 实例可在云端提供安全可靠的弹性计算服务，实现计算需求；可随着业务需求的变化，实时扩展或缩减计算资源；可极大降低企业的软硬件采购成本，简化 IT 运维工作。

不同的实例类型提供不同的计算和存储能力，适用于不同的应用场景，用户可以基于需要提供的服务规模而选择实例的计算能力、存储空间和网络访问方式。更多实例类型与适用场景，请参阅 [实例规格](#)。实例启动后用户即可像使用传统计算机一样使用它，用户对启动的实例有完全的控制权。

实例的镜像

镜像是一种云服务器软件配置（操作系统、预安装程序等）的模板。腾讯云镜像提供启动云服务器实例所需的所有信息。要求用户通过镜像启动实例。镜像可以启动多个实例，供用户反复多次使用。通俗地说，镜像就是云服务器的“装机盘”。

腾讯云提供的镜像包括以下几种：

- 公有镜像：所有用户均可使用，涵盖大部分主流操作系统。
- 云镜像市场：所有用户均可使用，除操作系统外还集成了某些特定应用程序。
- 自定义镜像：仅创建者和共享对象可以使用，由现有运行的实例创建而来或由外部导入而来。
- 共享镜像：由其他用户共享而来的镜像，仅能用作创建实例。

更多镜像介绍详见 [镜像概述](#) 与 [镜像类型](#)。

实例的存储

实例的存储类似普通云服务器，分为系统盘和数据盘：

- 系统盘：类似 Windows 系统下的 C 盘。系统盘中包含用于启动实例的镜像的完全副本，以及实例运行环境。启动时必须选择大于使用镜像的系统盘大小。

- **数据盘：**类似 Windows 系统下的其他 D 盘、E 盘。数据盘保存用户数据，支持自由地扩容、挂载和卸载。系统盘和数据盘都可以使用腾讯云提供的不同存储类型。有关更多信息请参阅 [存储概述](#)。

实例的安全

腾讯云提供的实例安全防护手段包括如下几种：

- **策略控制：**同一组云资源需要被多个不同账户控制时，用户可以使用策略控制管理对云资源的访问权限。
- **安全组：**通过使用安全组允许受信任的地址访问实例来控制访问。
- **登录控制：**尽量使用 [SSH 密钥](#) 方式登录用户的 Linux 类型实例，使用 [密码登录](#) 的实例需要不定期修改密码。

实例规格

最近更新时间：2026-02-06 17:08:41

创建腾讯云云服务器时，用户指定的实例类型决定了实例的主机硬件配置。每个实例类型提供不同的计算、内存和存储功能。用户可基于需要部署运行的应用规模，选择一种适当的实例类型。这些实例族由 CPU、内存、存储、异构硬件和网络带宽组成不同的组合，您可灵活地为您的应用程序选择适当的资源。

对于稳定业务，推荐您选择包年包月的计费模式，购买时长越久越划算；对于突发性业务高峰，您可以选择按量计费的计费模式，随时开通/销毁计算实例，按实例的实际使用量付费。计费精确到秒，最大程度降低成本。

实例类型

腾讯云实例族可分为以下类型：

类型	子类型	描述
标准型实例族	<ul style="list-style-type: none">● 标准型 SA9● 标准型 S9● 标准型 SA9e● 标准型 S9e● 标准型 S9pro● 标准型 S8● 标准型 SA5● 标准型 SA4● 标准型 S6● 标准型 SA3● 标准型 SR1● 标准型 S5● 标准存储增强型 S5se● 标准型 SA2● 标准型 S4● 标准网络优化型 SN3ne● 标准型 S3● 标准网络优化型 S2ne● 标准型 S2	均衡的计算、内存和网络资源，可满足大多数场景下的应用资源需求
内存型实例族	<ul style="list-style-type: none">● 内存型 MA9● 内存型 M9● 内存型 MA9e● 内存型 M9e	具有大内存的特点，适合高性能数据库、分布式内存缓存等需要大量的内存操作、查找和计算的应用

	<ul style="list-style-type: none">内存型 M9pro内存型 M8内存型 MA5内存型 MA4内存型 MA3内存型 M6安全增强内存型 M6ce内存型 M6p内存型 M5内存型 MA2内存型 M4内存型 M3内存型 M2	
高 IO 型实例族	<ul style="list-style-type: none">高 IO 型 ITA5高 IO 型 IA5se高 IO 型 IA3se高 IO 型 IT5高 IO 型 IT3	具有高随机 IOPS、高吞吐量、低访问延时等特点，适合对硬盘读写和时延要求高的高性能数据库等 I/O 密集型应用
大数据型实例族	<ul style="list-style-type: none">大数据型 D3大数据型 D2	搭载海量存储资源，具有高吞吐特点，适合 Hadoop 分布式计算、海量日志处理、分布式文件系统和大型数据仓库等吞吐密集型应用
计算型实例族	<ul style="list-style-type: none">计算型 C6计算型 C5计算型 C4计算型 CN3计算型 C3计算型 C2	最高 3.8GHz 睿频，具有最高单核计算性能。适合批处理、高性能计算和大型游戏服务器等计算密集型应用
蜂驰型实例族	<ul style="list-style-type: none">蜂驰型 BF1	提供经济实惠、均衡稳定的计算、内存、网络资源，该实例类型通过腾讯云的智能调度能力进行动态管理，可满足大多数场景下的应用资源需求
异构计算实例族	-	搭载 GPU、FPGA 等异构硬件，具有实时高速的并行计算和浮点计算能力，适合于深度学习、科学计算、视频编解码和图形工作站等高性能应用
批量型实例族	<ul style="list-style-type: none">批量计算型 BC1批量计算型 BS1	具有最优单位核时性性价比，适用于渲染、基因分析、晶体药学等短时频繁使用超大规模计算节点的计算密集型应用

裸金属云 服务器	-	裸金属云服务器是基于腾讯云最新虚拟化技术研发的一款拥有超高性能裸金属云服务器。兼具云服务器的灵活弹性和物理机的高稳定、强劲的计算性能。完全无缝和腾讯云全产品融合
高性能计 算集群	-	高性能计算集群以裸金属云服务器为节点，通过 RDMA 互联，提供了高带宽和极低延迟的网络服务，能满足大规模高性能计算、人工智能、大数据推荐等应用的并行计算需求

① 说明：

部分实例已停售，详情请参见 [实例规格（已停售）](#)。

名词解释

- vCPU：每个 vCPU 对应一个 Intel Xeon 处理器核心的超线程或一个 AMD EPYC 处理器核心的超线程，即一个物理内核最多包含两个虚拟内核（vCPU）。
- 网络收发包：实例每秒最多可以处理的网络数据包数量（包括收发包两个方向，不区分内外网流量）。
- **内网 带宽能力**：实例内网每秒所能传输的最大数据量（bit）。
- 多队列技术：虚拟网卡支持多个收发包队列，每个队列中的数据包可同时由不同的 CPU 进行收发处理。

① 说明：

- 如您购买的实例规格较大，建议您使用多队列技术以实现更高性能。如您使用单队列，部分网络指标可能无法达到最高值。
- 如需调整网卡队列，可参见[网卡多队列配置错误问题](#)文档中的 [处理步骤](#)。

- 队列数：每个虚拟网卡支持的收发包队列的数量（N 队列表示同时支持 N 个收队列与 N 个发队列）

实例限制

- 在一个区域中可以启动的实例总数存在限制，有关限制的更多信息，请参阅 [CVM 实例购买限制](#)。
- 实例的系统盘和数据盘挂载限制：为了保证磁盘的 I/O 性能体验，腾讯云对于随实例购买的数据盘有大小和类型的限制，请参考对应实例族的磁盘搭配模块；必要时您可以通过购买独立云硬盘来规避实例的磁盘限制。
- 请注意实例规格对应的内网带宽能力，该指标为对应规格实例最大内网带宽上限，CVM 内网流量超限后，实例内网可能出现随机丢包。
- 各个地域可供售卖的实例规格不一定完全相同，部分配置可能售罄，请以实际购买页上的信息为准。
- 全文中的网络收发包为纯网络转发测试场景下数据，测试方法可参见 [网络性能测试](#)。业务场景下的性能数据，务必实测之后再预估容量。

根据您的业务场景，可以分为以下实例族：

标准型实例族

标准型实例是计算、内存和网络资源的均衡，可满足大多数场景下的应用资源需求。

标准型 SA9

标准型 SA9 实例是最新一代的标准型实例，基于全新优化虚拟化平台，提供了平衡、稳定的计算、内存和网络资源，是众多应用程序的最佳选择。

标准型 SA9 实例采用的 AMD EPYC™ Turin-Dense 全新处理器，采用最新 DDR5 内存，默认网络优化，最高内网收发能力达6750万 PPS。

实例特点

- 新一代腾讯云自研星星海双路服务器，搭配 AMD EPYC™ Turin-Dense 处理器。
- 提供1：2和1：4等多种处理器和内存的配比，全核睿频3.4GHz。
- 6750万 PPS，超高网络收发包能力，满足超高的内网传输需求。
- 实例网络性能与规格对应，基准带宽25G以下的规格支持突发带宽，规格越高网络转发性能越强，内网带宽上限越高。
- 支持关闭或开启超线程配置。
- 支持突发带宽。

说明：

突发带宽：内网带宽大小跟实例规格有关，不同的实例规格有最大的内网带宽限制。用户使用过程中，会存在网络流量在短时间内迅速增加的情况，针对这种短时间内迅速增加的网络流量，腾讯云服务器提供了突发带宽的处理能力。对于满足突发条件的云服务器，允许短时间内超过内网带宽上限，迎合客户业务需要。

- 支持巨型帧（Jumbo frames）

说明：

巨型帧（Jumbo frames）：腾讯云支持发送8500字节载荷的以太网帧。采用巨型帧能够充分发挥网络性能，适用于存储场景等大流量场景下，可以提高传输效率。

使用场景

标准型 SA9 实例可应用于以下场景：

- 各种类型和规模的企业级应用。
- 中小型数据库系统、缓存、搜索集群。
- 计算集群、依赖内存的数据处理。
- 高网络包收发场景，如视频弹幕、直播、游戏等。

实例要求

- SA9 实例可以用作包年包月实例和按量计费实例。

- 仅支持在私有网络中启动 SA9 实例。
- 推荐搭配 TencentOS Server 操作系统，以发挥出实例的最优应用表现。
- SA9 实例支持购买配置，请参阅下方实例规格。确保您选择的实例大小达到您的操作系统和应用程序的最低 CPU 内存要求。在许多使用案例中，带有消耗大量内存和 CPU 资源的图形用户界面的操作系统（例如 Windows）可能需要更大的实例大小。随着您的工作负载对内存和 CPU 的需求随着时间增加，您可以扩展到更高的配置或选用其他类型实例。
- 依赖实例操作系统内核版本及运行环境的支持。当 PPS 超过1000万，带宽大于50Gbps时，内核协议栈对网络性能损耗较大，此时 netperf 测试的带宽值可能不符合预期，可以用 DPDK 的方法屏蔽云服务器内核协议栈的差异，获取实例的真实网络性能。测试方法请参见 [高吞吐网络性能测试](#)。

规格	vCPU	内存 (GB)	网络收发 包 (pps) (出+入)	连接数	队列数	内网标准 带宽/突发 带宽 (Gbps) (出 +入)	存 储 () +
SA9.ME DIUM2	2	2	25万	25万	2	1.5/10	1
SA9.ME DIUM4	2	4	25万	25万	2	1.5/10	1
SA9.ME DIUM8	2	8	25万	25万	2	1.5/10	1
SA9.LA RGE8	4	8	30万	25万	4	2/10	1
SA9.LA RGE16	4	16	30万	25万	4	2/10	1
SA9.2XL ARGE16	8	16	70万	25万	8	3/10	2
SA9.2XL ARGE32	8	32	70万	25万	8	3/10	2
SA9.4XL ARGE32	16	32	140万	50万	16	6/10	4
SA9.4XL ARGE64	16	64	140万	50万	16	6/10	4
SA9.8XL ARGE64	32	64	280万	100万	32	13/25	5

SA9.8XL ARGE12 8	32	128	280万	100万	32	13/25	5
SA9.16X LARGE1 28	64	128	560万	200万	48	25	8
SA9.16X LARGE2 56	64	256	560万	200万	48	25	8
SA9.32X LARGE2 56	128	256	1120万	400万	48	50	1
SA9.32X LARGE5 12	128	512	1120万	400万	48	50	1
SA9.48X LARGE5 76	192	576	1680万	600万	48	75	2
SA9.96X LARGE1 152	384	1152	3370万	1200万	48	150	4
SA9.192 XLARGE 2304	768	2304	6750万	2400万	48	300	9

标准型 S9

标准型 S9 实例是最新一代的标准型实例，基于全新优化虚拟化平台，提供了平衡、稳定的计算、内存和网络资源，是众多应用程序的最佳选择。

标准型 S9 实例采用的 Intel Sierra Forest 全新处理器，采用最新 DDR5 内存，默认网络优化，最高内网收发能力达3370万 PPS。

实例特点

- 新一代腾讯云自研星星海双路服务器，搭配Intel Sierra Forest 处理器。
- 提供1：2和1：4等多种处理器和内存的配比，睿频2.7GHz。
- 3370万 PPS，超高网络收发包能力，满足超高的内网传输需求。
- 实例网络性能与规格对应，基准带宽25G以下的规格支持突发带宽，规格越高网络转发性能越强，内网带宽上限越高。

- 支持突发带宽。

说明:

突发带宽：内网带宽大小跟实例规格有关，不同的实例规格有最大的内网带宽限制。用户使用过程中，会存在网络流量在短时间内迅速增加的情况，针对这种短时间内迅速增加的网络流量，腾讯云服务器提供了突发带宽的处理能力。对于满足突发条件的云服务器，允许短时间内超过内网带宽上限，迎合客户业务需要。

- 支持巨型帧 (Jumbo frames)

说明:

巨型帧 (Jumbo frames)：腾讯云支持发送8500字节载荷的以太网帧。采用巨型帧能够充分发挥网络性能，适用于存储场景等大流量场景下，可以提高传输效率。

使用场景

标准型 S9 实例可应用于以下场景：

- 各种类型和规模的企业级应用。
- 中小型数据库系统、缓存、搜索集群。
- 计算集群、依赖内存的数据处理。
- 高网络包收发场景，如视频弹幕、直播、游戏等。

实例要求

- S9 实例可以用作包年包月实例和按量计费实例。
- 仅支持在私有网络中启动 S9 实例。
- 推荐搭配 TencentOS Server 操作系统，以发挥出实例的最优应用表现。
- S9 实例支持购买配置，请参阅下方实例规格。确保您选择的实例大小达到您的操作系统和应用程序的最低 CPU 内存要求。在许多使用案例中，带有消耗大量内存和 CPU 资源的图形用户界面的操作系统（例如 Windows）可能需要更大的实例大小。随着您的工作负载对内存和 CPU 的需求随着时间增加，您可以扩展到更高的配置或选用其他类型实例。
- 依赖实例操作系统内核版本及运行环境的支持。当 PPS 超过1000万，带宽大于50Gbps时，内核协议栈对网络性能损耗较大，此时 netperf 测试的带宽值可能不符合预期，可以用 DPDK 的方法屏蔽云服务器内核协议栈的差异，获取实例的真实网络性能。测试方法请参见 [高吞吐网络性能测试](#)。

规格	vCPU	内存 (GB)	网络收发 包 (pps) (出+入)	连接数	队列数	内网标准 带宽/突发 带宽 (Gbps) (出 +入)	存 () + 带 宽 ()
----	------	--------------	---------------------------------	-----	-----	--	--------------------------------

S9.MEDI UM2	2	2	25万	25万	2	1.5/10	1
S9.MEDI UM4	2	4	25万	25万	2	1.5/10	1
S9.MEDI UM8	2	8	25万	25万	2	1.5/10	1
S9.LAR GE8	4	8	40万	25万	4	2/10	2
S9.LAR GE16	4	16	40万	25万	4	2/10	2
S9.2XLA RGE16	8	16	90万	30万	8	4/10	3
S9.2XLA RGE32	8	32	90万	30万	8	4/10	3
S9.4XLA RGE32	16	32	180万	70万	16	8/10	5
S9.4XLA RGE64	16	64	180万	70万	16	8/10	5
S9.8XLA RGE64	32	64	370万	130万	32	17/25	8
S9.8XLA RGE128	32	128	370万	130万	32	17/25	8
S9.16XL ARGE128	64	128	750万	270万	48	33	1
S9.16XL ARGE256	64	256	750万	270万	48	33	1
S9.18XL ARGE288	72	288	840万	300万	48	38	1
S9.36XL ARGE576	144	576	1680万	600万	48	75	2

S9.72XL ARGE11 52	288	1152	3370万	1200万	48	150	4
-------------------------	-----	------	-------	-------	----	-----	---

标准型 SA9e

标准型 SA9e 实例是最新一代的标准型实例，基于全新优化虚拟化平台，提供了平衡、稳定的计算、内存和网络资源，是众多应用程序的最佳选择。

标准型 SA9e 实例采用的 AMD EPYC™ Turin-Classic 全新处理器，采用最新 DDR5 内存，默认网络优化，最高内网收发能力达6750万 PPS。

实例特点

- 新一代腾讯云自研星星海双路服务器，搭配 AMD EPYC™ Turin-Classic 处理器。
- 提供1: 2和1: 4等多种处理器和内存的配比，全核睿频 4.1GHz。
- 6750万 PPS，超高网络收发包能力，满足超高的内网传输需求。
- 实例网络性能与规格对应，基准带宽25G以下的规格支持突发带宽，规格越高网络转发性能越强，内网带宽上限越高。
- 支持关闭或开启超线程配置。
- 支持突发带宽。

说明：

突发带宽：内网带宽大小跟实例规格有关，不同的实例规格有最大的内网带宽限制。用户使用过程中，会存在网络流量在短时间内迅速增加的情况，针对这种短时间内迅速增加的网络流量，腾讯云服务器提供了突发带宽的处理能力。对于满足突发条件的云服务器，允许短时间内超过内网带宽上限，迎合客户业务需要。

- 支持巨型帧 (Jumbo frames)

说明：

巨型帧 (Jumbo frames)：腾讯云支持发送8500字节载荷的以太网帧。采用巨型帧能够充分发挥网络性能，适用于存储场景等大流量场景下，可以提高传输效率。

使用场景

标准型 SA9e 实例可应用于以下场景：

- 各种类型和规模的企业级应用。
- 中小型数据库系统、缓存、搜索集群。
- 计算集群、依赖内存的数据处理。
- 高网络包收发场景，如视频弹幕、直播、游戏等。

实例要求

- SA9e 实例可以用作包年包月实例和按量计费实例。
- 仅支持在私有网络中启动 SA9e 实例。
- 推荐搭配 TencentOS Server 操作系统，以发挥出实例的最优应用表现。
- SA9e 实例支持购买配置，请参阅下方实例规格。确保您选择的实例大小达到您的操作系统和应用程序的最低 CPU 内存要求。在许多使用案例中，带有消耗大量内存和 CPU 资源的图形用户界面的操作系统（例如 Windows）可能需要更大的实例大小。随着您的工作负载对内存和 CPU 的需求随着时间增加，您可以扩展到更高的配置或选用其他类型实例。
- 依赖实例操作系统内核版本及运行环境的支持。当 PPS 超过1000万，带宽大于50Gbps 时，内核协议栈对网络性能损耗较大，此时 netperf 测试的带宽值可能不符合预期，可以用 DPDK 的方法屏蔽云服务器内核协议栈的差异，获取实例的真实网络性能。测试方法请参见 [高吞吐网络性能测试](#)。

规格	vCPU	内存 (GB)	网络收发 包 (pps) (出+入)	连接数	队列数	内网标准 带宽/突发 带宽 (Gbps) (出 +入)
SA9e.M EDIUM2	2	2	25万	25万	2	1.5/10
SA9e.M EDIUM4	2	4	25万	25万	2	1.5/10
SA9e.LA RGE8	4	8	50万	25万	4	2/10
SA9e.LA RGE16	4	16	50万	25万	4	2/10
SA9e.2X LARGE1 6	8	16	100万	40万	8	5/10
SA9e.2X LARGE3 2	8	32	100万	40万	8	5/10
SA9e.4X LARGE3 2	16	32	210万	80万	16	9/10
SA9e.4X LARGE6	16	64	210万	80万	16	9/10

4						
SA9e.8X LARGE6 4	32	64	420万	150万	32	19/25
SA9e.8X LARGE1 28	32	128	420万	150万	32	19/25
SA9e.16 XLARGE 256	64	256	840万	300万	48	38
SA9e.16 XLARGE 288	64	288	840万	300万	48	38
SA9e.32 XLARGE 576	128	576	1680万	600万	48	75
SA9e.64 XLARGE 1152	256	1152	3370万	1200万	48	150
SA9e.12 8XLARG E2304	512	2304	6750万	2400万	48	300

标准型 S9e

标准型 S9e 实例是最新一代的标准型实例，基于全新优化虚拟化平台，提供了平衡、稳定的计算、内存和网络资源，是众多应用程序的最佳选择。

标准型 S9e 实例采用的 Intel Granite Rapids 全新处理器，采用最新 DDR5 内存，默认网络优化，最高内网收发能力达3370万 PPS。

实例特点

- 新一代腾讯云自研星星海双路服务器，搭配 Intel Granite Rapids 处理器。
- 提供1：2和1：4等多种处理器和内存的配比，睿频3.3GHz。
- 3370万 PPS，超高网络收发包能力，满足超高的内网传输需求。
- 实例网络性能与规格对应，基准带宽25G以下的规格支持突发带宽，规格越高网络转发性能越强，内网带宽上限越高。
- 支持关闭或开启超线程配置。
- 支持突发带宽。

说明:

突发带宽：内网带宽大小跟实例规格有关，不同的实例规格有最大的内网带宽限制。用户使用过程中，会存在网络流量在短时间内迅速增加的情况，针对这种短时间内迅速增加的网络流量，腾讯云服务器提供了突发带宽的处理能力。对于满足突发条件的云服务器，允许短时间内超过内网带宽上限，迎合客户业务需要。

- 支持巨型帧 (Jumbo frames)

说明:

巨型帧 (Jumbo frames)：腾讯云支持发送8500字节载荷的以太网帧。采用巨型帧能够充分发挥网络性能，适用于存储场景等大流量场景下，可以提高传输效率。

使用场景

标准型 S9e 实例可应用于以下场景：

- 各种类型和规模的企业级应用。
- 中小型数据库系统、缓存、搜索集群。
- 计算集群、依赖内存的数据处理。
- 高网络包收发场景，如视频弹幕、直播、游戏等。

实例要求

- S9e 实例可以用作包年包月实例和按量计费实例。
- 仅支持在私有网络中启动 S9e 实例。
- 推荐搭配 TencentOS Server 操作系统，以发挥出实例的最优应用表现。
- S9e 实例支持购买配置，请参阅下方实例规格。确保您选择的实例大小达到您的操作系统和应用程序的最低 CPU 内存要求。在许多使用案例中，带有消耗大量内存和 CPU 资源的图形用户界面的操作系统（例如 Windows）可能需要更大的实例大小。随着您的工作负载对内存和 CPU 的需求随着时间增加，您可以扩展到更高的配置或选用其他类型实例。
- 依赖实例操作系统内核版本及运行环境的支持。当 PPS 超过1000万，带宽大于50Gbps时，内核协议栈对网络性能损耗较大，此时 netperf 测试的带宽值可能不符合预期，可以用 DPDK 的方法屏蔽云服务器内核协议栈的差异，获取实例的真实网络性能。测试方法请参见 [高吞吐网络性能测试](#)。

规格	vCPU	内存 (GB)	网络收发 包 (pps) (出+入)	连接数	队列数	内网标准 带宽/突发 带宽 (Gbps) (出 +入)	存 储 (GB) +
----	------	--------------	---------------------------------	-----	-----	--	-----------------------------

S9e.ME DIUM2	2	2	25万	25万	2	1.5/10	1
S9e.ME DIUM4	2	4	25万	25万	2	1.5/10	1
S9e.ME DIUM8	2	8	25万	25万	2	1.5/10	1
S9e.LARGE8	4	8	50万	25万	4	3/10	2
S9e.LARGE16	4	16	50万	25万	4	3/10	2
S9e.2XLARGE16	8	16	110万	40万	8	5/10	3
S9e.2XLARGE32	8	32	110万	40万	8	5/10	3
S9e.4XLARGE32	16	32	220万	80万	16	10/25	4
S9e.4XLARGE64	16	64	220万	80万	16	10/25	4
S9e.8XLARGE64	32	64	450万	160万	32	20/25	8
S9e.8XLARGE128	32	128	450万	160万	32	20/25	8
S9e.16XLARGE128	64	128	900万	320万	48	40	1
S9e.16XLARGE256	64	256	900万	320万	48	40	1
S9e.20XLARGE384	80	384	1120万	400万	48	50	1
S9e.60XLARGE1152	240	1152	3370万	1200万	48	150	4

标准型 S9pro

标准型 S9pro 实例是最新一代的标准型实例，基于全新优化虚拟化平台，提供了平衡、稳定的计算、内存和网络资源，是众多应用程序的最佳选择。

标准型 S9pro 实例采用的 Intel Granite Rapids 全新处理器，采用最新 DDR5 内存，默认网络优化，最高内网收发能力达3370万 PPS。

实例特点

- 新一代腾讯云自研星星海双路服务器，搭配 Intel Granite Rapids 处理器。
- 提供1：2和1：4等多种处理器和内存的配比，睿频3.6GHz。
- 3370万 PPS，超高网络收发包能力，满足超高的内网传输需求。
- 实例网络性能与规格对应，基准带宽25G以下的规格支持突发带宽，规格越高网络转发性能越强，内网带宽上限越高。
- 支持关闭或开启超线程配置。
- 支持突发带宽。

说明：

突发带宽：内网带宽大小跟实例规格有关，不同的实例规格有最大的内网带宽限制。用户使用过程中，会存在网络流量在短时间内迅速增加的情况，针对这种短时间内迅速增加的网络流量，腾讯云服务器提供了突发带宽的处理能力。对于满足突发条件的云服务器，允许短时间内超过内网带宽上限，迎合客户业务需要。

- 支持巨型帧 (Jumbo frames)

说明：

巨型帧 (Jumbo frames)：腾讯云支持发送8500字节载荷的以太网帧。采用巨型帧能够充分发挥网络性能，适用于存储场景等大流量场景下，可以提高传输效率。

使用场景

标准型 S9pro 实例可应用于以下场景：

- 各种类型和规模的企业级应用。
- 中小型数据库系统、缓存、搜索集群。
- 计算集群、依赖内存的数据处理。
- 高网络包收发场景，如视频弹幕、直播、游戏等。

实例要求

- S9pro 实例可以用作包年包月实例和按量计费实例。

- 仅支持在私有网络中启动 S9pro 实例。
- 推荐搭配 TencentOS Server 操作系统，以发挥出实例的最优应用表现。
- S9pro 实例支持购买配置，请参阅下方实例规格。确保您选择的实例大小达到您的操作系统和应用程序的最低 CPU 内存要求。在许多使用案例中，带有消耗大量内存和 CPU 资源的图形用户界面的操作系统（例如 Windows）可能需要更大的实例大小。随着您的工作负载对内存和 CPU 的需求随着时间增加，您可以扩展到更高的配置或选用其他类型实例。
- 依赖实例操作系统内核版本及运行环境的支持。当 PPS 超过1000万，带宽大于50Gbps时，内核协议栈对网络性能损耗较大，此时 netperf 测试的带宽值可能不符合预期，可以用 DPDK 的方法屏蔽云服务器内核协议栈的差异，获取实例的真实网络性能。测试方法请参见 [高吞吐网络性能测试](#)。

规格	vCPU	内存 (GB)	网络收发 包 (pps) (出+入)	连接数	队列数	内网标准 带宽/突发 带宽 (Gbps) (出 +入)	存 储 () +
S9pro.M EDIUM4	2	4	35万	25万	2	1.5/10	2
S9pro.M EDIUM8	2	8	35万	25万	2	1.5/10	2
S9pro.L ARGE8	4	8	70万	25万	4	3/10	3
S9pro.L ARGE16	4	16	70万	25万	4	3/10	3
S9pro.2 XLARGE 16	8	16	140万	50万	8	6/10	4
S9pro.2 XLARGE 32	8	32	140万	50万	8	6/10	4
S9pro.4 XLARGE 32	16	32	280万	100万	16	12/25	6
S9pro.4 XLARGE 64	16	64	280万	100万	16	12/25	6

S9pro.8 XLARGE 64	32	64	560万	200万	32	25	1
S9pro.8 XLARGE 128	32	128	560万	200万	32	25	1
S9pro.1 6XLARG E128	64	128	1120万	400万	48	50	1
S9pro.1 6XLARG E256	64	256	1120万	400万	48	50	1
S9pro.3 2XLARG E256	128	256	2240万	800万	48	100	3
S9pro.3 2XLARG E512	128	512	2240万	800万	48	100	3
S9pro.4 8XLARG E1152	192	1152	3370万	1200万	48	150	4

标准型 S8

标准型 S8 实例是次新一代的标准型实例，基于全新优化虚拟化平台，提供了平衡、稳定的计算、内存和网络资源，是众多应用程序的最佳选择。

标准型 S8 实例采用 Intel Emerald Rapids 全新处理器，内存采用最新 DDR5，默认网络优化，最高内网收发能力达4500万 pps，最高内网带宽可支持120Gbps。

实例特点

- 新一代腾讯云自研星星海双路服务器，搭配 Intel Emerald Rapids 处理器。
- 采用 Intel Emerald Rapids 处理器，睿频3.0GHz。
- 提供1: 2和1: 4等多种处理器和内存的配比。
- 最高可支持120G内网带宽、4500万PPS，超高网络收发包能力，满足超高的内网传输需求。
- 实例网络性能与规格对应，规格越高网络转发性能越强，内网带宽上限越高。
- 支持关闭或开启超线程配置。

- 支持突发带宽。

说明:

突发带宽：内网带宽大小跟实例规格有关，不同的实例规格有最大的内网带宽限制。用户使用过程中，会存在网络流量在短时间内迅速增加的情况，针对这种短时间内迅速增加的网络流量，腾讯云服务器提供了突发带宽的处理能力。对于满足突发条件的云服务器，允许短时间内超过内网带宽上限，迎合客户业务需要。

- 支持巨型帧（Jumbo frames）。

说明:

巨型帧（Jumbo frames）：腾讯云支持发送8500字节载荷的以太网帧。采用巨型帧能够充分发挥网络性能，适用于存储等大流量场景下，可以提高传输效率。

使用场景

标准型 S8 实例可应用于以下场景：

- 各种类型和规模的企业级应用。
- 中小型数据库系统、缓存、搜索集群。
- 计算集群、依赖内存的数据处理。
- 高网络包收发场景，如视频弹幕、直播、游戏等。

实例要求

- S8 实例可以用作包年包月实例和按量计费实例。
- 仅支持在私有网络中启动 S8 实例。
- 推荐搭配 TencentOS Server 操作系统，以发挥出实例的最优应用表现。
- 请参阅下方实例规格查看 S8 实例可支持购买的规格。确保您选择的 S8 实例大小达到您的操作系统和应用程序的最低 CPU 内存要求。
- 实例最高120Gbps的网络带宽，依赖实例操作系统内核版本及运行环境的支持。当 PPS 超过1000万，带宽大于50Gbps时，内核协议栈对网络性能损耗较大，此时 netperf 测试的带宽值可能不符合预期，可以用 DPDK 的方法屏蔽云服务器内核协议栈的差异，获取实例的真实网络性能。测试方法请参见 [高吞吐网络性能测试](#)。

规格	vCPU	内存 (GB)	网络收发 包 (pps) (出+入)	连接数	队列数	内网标准 带宽/突发 带宽 (Gbps) (出 +入)	带 宽 () +
S8.MEDI	2	2	40万	25万	2	1.5/10	2

UM2							
S8.MEDI UM4	2	4	40万	25万	2	1.5/10	2
S8.MEDI UM8	2	8	40万	25万	2	1.5/10	2
S8.LAR GE8	4	8	80万	25万	4	2/10	2
S8.LAR GE16	4	16	80万	25万	4	2/10	2
S8.2XLA RGE16	8	16	160万	50万	8	4/10	4
S8.2XLA RGE32	8	32	160万	50万	8	4/10	4
S8.4XL ARGE32	16	32	320万	110万	16	9/10	6
S8.4XL ARGE64	16	64	320万	110万	16	9/10	6
S8.8XL ARGE64	32	64	640万	220万	32	17/25	1
S8.8XL ARGE128	32	128	640万	220万	32	17/25	1
S8.14XL ARGE256	56	256	1120万	400万	48	30	1
S8.16XL ARGE256	64	256	1280万	450万	48	34	2
S8.28XL ARGE512	112	512	2250万	800万	48	60	3
S8.56XL ARGE1024	224	1024	4500万	1600万	48	120	6

标准型 SA5

标准型 SA5 实例是次新一代的标准型实例，基于全新优化虚拟化平台，提供了平衡、稳定的计算、内存和网络资源，是众多应用程序的最佳选择。

标准型 SA5 实例采用 AMD EPYC™ Bergamo 全新处理器，采用最新 DDR5 内存，默认网络优化，最高内网收发能力达4500万pps。

实例特点

- 新一代腾讯云自研星星海双路服务器，搭配 AMD EPYC™ Bergamo 处理器，睿频 3.1 GHz。
- 提供1: 2和1: 4等多种处理器和内存的配比。
- 4500万PPS，超高网络收发包能力，满足超高的内网传输需求。
- 实例网络性能与规格对应，规格越高网络转发性能越强，内网带宽上限越高。
- 支持关闭或开启超线程配置。
- 支持突发带宽。

说明：

突发带宽：内网带宽大小跟实例规格有关，不同的实例规格有最大的内网带宽限制。用户使用过程中，会存在网络流量在短时间内迅速增加的情况，针对这种短时间内迅速增加的网络流量，腾讯云服务器提供了突发带宽的处理能力。对于满足突发条件的云服务器，允许短时间内超过内网带宽上限，迎合客户业务需要。

- 支持巨型帧（Jumbo frames）

说明：

巨型帧（Jumbo frames）：腾讯云支持发送8500字节载荷的以太网帧。采用巨型帧能够充分发挥网络性能，适用于存储等大流量场景下，可以提高传输效率。

- 支持 CPU 机密计算（AMD SEV-SNP），详情请参见 [构建 AMD SEV 机密计算环境](#)。

说明：

CPU 机密计算公测申请中，如有需要，请联系 [在线支持](#) 处理。

使用场景

标准型 SA5 实例可应用于以下场景：

- 各种类型和规模的企业级应用。
- 中小型数据库系统、缓存、搜索集群。
- 计算集群、依赖内存的数据处理。
- 高网络包收发场景，如视频弹幕、直播、游戏等。

实例要求

- SA5 实例可以用作包年包月实例和按量计费实例。
- 仅支持在私有网络中启动 SA5 实例。
- 推荐搭配 TencentOS Server 操作系统，以发挥出实例的最优应用表现。
- SA5 实例支持购买配置，请参阅下方实例规格。确保您选择的 SA5 实例大小达到您的操作系统和应用程序的最低 CPU 内存要求。在许多使用案例中，带有消耗大量内存和 CPU 资源的图形用户界面的操作系统（例如 Windows）可能需要更大的实例大小。随着您的工作负载对内存和 CPU 的需求随着时间增加，您可以扩展到更高的配置或选用其他类型实例。
- 依赖实例操作系统内核版本及运行环境的支持。当 pps 超过1000万，带宽大于50Gbps时，内核协议栈对网络性能损耗较大，此时 netperf 测试的带宽值可能不符合预期，可以用 DPDK 的方法屏蔽云服务器内核协议栈的差异，获取实例的真实网络性能。测试方法请参见 [高吞吐网络性能测试](#)。

规格	vCPU	内存 (GB)	网络收发 包 (pps) (出+入)	连接数	队列数	内网标准 带宽/突发 带宽 (Gbps) (出 +入)	存 带 () + 带 宽 () +
SA5.ME DIUM2	2	2	25万	25万	2	1.5/10	1
SA5.ME DIUM4	2	4	25万	25万	2	1.5/10	1
SA5.LA RGE8	4	8	30万	25万	4	1.5/10	1
SA5.LA RGE16	4	16	30万	25万	4	1.5/10	1
SA5.2XL ARGE16	8	16	70万	25万	8	3/10	2
SA5.2XL ARGE32	8	32	70万	25万	8	3/10	2
SA5.4XL ARGE32	16	32	140万	50万	16	5/10	2
SA5.4XL ARGE64	16	64	140万	50万	16	5/10	2
SA5.8XL	32	64	280万	100万	32	10/25	3

ARGE64								
SA5.8XL ARGE12 8	32	128	280万	100万	32	10/25	3	
SA5.12X LARGE9 6	48	96	420万	150万	48	15/25	3	
SA5.12X LARGE1 92	48	192	420万	150万	48	15/25	3	
SA5.16X LARGE2 56	64	256	560万	200万	48	20/25	4	
SA5.16X LARGE2 88	64	288	560万	200万	48	20/25	4	
SA5.32X LARGE5 76	128	576	1120万	400万	48	40/-	8	
SA5.64X LARGE1 152	256	1152	2250万	800万	48	80/-	1	
SA5.128 XLARGE 2304	512	2304	4500万	1600万	48	160/-	3	

标准型 SA4

标准型 SA4 实例基于全新优化虚拟化平台，提供了平衡、稳定的计算、内存和网络资源，是众多应用程序的最佳选择。

标准型 SA4 实例采用的AMD EPYC™ Genoa全新处理器，内存采用最新 DDR5，默认网络优化，最高内网收发能力达4500万pps，最高内网带宽可支持100Gbps。

实例特点

- 新一代腾讯云自研星星海双路服务器，搭配AMD EPYC™ Genoa处理器。
- 采用 AMD EPYC™ Genoa 处理器，睿频3.7GHz。
- 提供1: 2和1: 4等多种处理器和内存的配比
- 最高可支持100G内网带宽、4500万PPS，超高网络收发包能力，满足超高的内网传输需求。

- 实例网络性能与规格对应，规格越高网络转发性能越强，内网带宽上限越高。
- 支持关闭或开启超线程配置。

使用场景

- 标准型 SA4 实例可应用于以下场景：
- 各种类型和规模的企业级应用。
- 中小型数据库系统、缓存、搜索集群。
- 计算集群、依赖内存的数据处理。
- 高网络包收发场景，如视频弹幕、直播、游戏等。

实例要求

- SA4 实例可以用作包年包月实例和按量计费实例。
- 仅支持在私有网络中启动 SA4 实例。
- 推荐搭配 TencentOS Server 操作系统，以发挥出实例的最优应用表现。
- SA4 实例支持购买配置，请参阅下方实例规格。确保您选择的 SA4 实例大小达到您的操作系统和应用程序的最低 CPU 内存要求。在许多使用案例中，带有消耗大量内存和 CPU 资源的图形用户界面的操作系统（例如 Windows）可能需要更大的实例大小。随着您的工作负载对内存和 CPU 的需求随着时间增加，您可以扩展到更高的配置或选用其他类型实例。
- 实例最高100G的网络带宽，依赖实例操作系统内核版本及运行环境的支持。当 pps 超过1000万，带宽大于 50Gbps时，内核协议栈对网络性能损耗较大，此时 netperf 测试的带宽值可能不符合预期，可以用 DPDK 的方法屏蔽云服务器内核协议栈的差异，获取实例的真实网络性能。测试方法请参见 [高吞吐网络性能测试](#)。

规格	vCPU	内存 (GB)	网络收发 包 (pps) (出+入)	连接数	队列数	内网标准 带宽/突发 带宽 (Gbps) (出 +入)	含
SA4.ME DIUM4	2	4	25万	25万	2	1.5/10	-
SA4.ME DIUM8	2	8	25万	25万	2	1.5/10	-
SA4.LA RGE8	4	8	40万	25万	4	1.5/10	-
SA4.LA RGE16	4	16	40万	25万	4	1.5/10	-

SA4.2XL ARGE16	8	16	90万	30万	8	4/10	-
SA4.2XL ARGE32	8	32	90万	30万	8	4/10	-
SA4.4XL ARGE32	16	32	180万	60万	16	7/10	-
SA4.4XL ARGE64	16	64	180万	60万	16	7/10	-
SA4.8X LARGE64	32	64	370万	130万	32	11/25	-
SA4.8X LARGE128	32	128	370万	130万	32	11/25	-
SA4.12X LARGE96	48	96	560万	200万	48	16/25	-
SA4.12X LARGE192	48	192	560万	200万	48	16/25	-
SA4.16X LARGE128	64	128	750万	260万	48	21/25	-
SA4.16X LARGE256	64	256	750万	260万	48	21/25	-
SA4.24X LARGE192	96	192	1120万	400万	48	32	-
SA4.48X LARGE768	192	768	2250万	800万	48	64	-
SA4.96X LARGE1536	384	1536	4500万	1600万	48	128	-

标准型 S6

标准型 S6 实例基于全新优化虚拟化平台，提供了平衡、稳定的计算、内存和网络资源，是众多应用程序的最佳选择。

标准型 S6 实例采用 Intel® Xeon® 全新处理器，内存采用 DDR4，默认网络优化，最高内网收发能力达1900万 pps，最高内网带宽可支持100Gbps。

实例特点

- 新一代腾讯云自研星星海双路服务器，搭配第三代 Intel® Xeon® 可扩展处理器。
- 采用 Intel® Xeon® Ice Lake 处理器，主频2.7GHz，睿频3.3GHz。
- 提供1: 2和1: 4等多种处理器和内存的配比。
- 最高可支持100G内网带宽，超高网络收发包能力，满足超高的内网传输需求。
- 实例网络性能与规格对应，规格越高网络转发性能越强，内网带宽上限越高。
- 支持关闭或开启超线程配置

使用场景

标准型 S6 实例可应用于以下场景：

- 各种类型和规模的企业级应用。
- 中小型数据库系统、缓存、搜索集群。
- 计算集群、依赖内存的数据处理。
- 高网络包收发场景，如视频弹幕、直播、游戏等。

实例要求

- S6 实例可以用作包年包月实例和按量计费实例。
- 仅支持在私有网络中启动 S6 实例。
- 推荐搭配 TencentOS Server 操作系统，以发挥出实例的最优应用表现。
- S6 实例支持购买配置，请参阅下表实例规格。确保您选择的 S6 实例大小达到您的操作系统和应用程序的最低 CPU 内存要求。在许多使用案例中，带有消耗大量内存和 CPU 资源的图形用户界面的操作系统（例如 Windows）可能需要更大的实例大小。随着您的工作负载对内存和 CPU 的需求随着时间增加，您可以扩展到更高的配置或选用其他类型实例。
- 实例最高100G的网络带宽，依赖实例操作系统内核版本及运行环境的支持。当 pps 超过1000万，带宽大于 50Gbps时，内核协议栈对网络性能损耗较大，此时 netperf 测试的带宽值可能不符合预期，可以用 DPDK 的方法屏蔽云服务器内核协议栈的差异，获取实例的真实网络性能。测试方法请参见 [高吞吐网络性能测试](#)。

规格	vCPU	内存 (GB)	网络收发 包 (pps) (出+入)	连接数	队列数	内网带宽 能力 (Gbps) (出 +入)	主要性能指标 测试结果

S6.MEDI UM2	2	2	30万	25万	2	2	2
S6.MEDI UM4	2	4	30万	25万	2	2	2
S6.MEDI UM8	2	8	30万	25万	2	2	2
S6.LAR GE8	4	8	60万	50万	4	4	2
S6.LAR GE16	4	16	60万	50万	4	4	2
S6.2XLA RGE16	8	16	120万	100万	8	7	2
S6.2XLA RGE32	8	32	120万	100万	8	7	2
S6.4XLA RGE32	16	32	250万	200万	16	13	2
S6.4XLA RGE64	16	64	250万	200万	16	13	2
S6.8XLA RGE64	32	64	500万	400万	32	26	2
S6.8XLA RGE128	32	128	500万	400万	32	26	2
S6.12XL ARGE96	48	96	700万	600万	48	39	2
S6.12XL ARGE192	48	192	700万	600万	48	39	2
S6.16XL ARGE216	64	216	1000万	800万	48	50	2
S6.32XL ARGE432	128	432	1900万	1600万	64	100	2

标准型 SA3

标准型 SA3 实例采用AMD EPYC™ 处理器，提供多种规格，具有超高性价比。此实例提供了平衡的计算、存储、网络资源，是众多应用程序的最佳选择。

标准型 SA3 实例采用 AMD EPYC™ Milan 全新处理器，内存采用 DDR4，默认网络优化，最高内网收发能力达 1900万pps，最高内网带宽可支持100Gbps。

实例特点

- 基于腾讯云自研星星海服务器，提供可靠、安全、稳定的高性能。
- 2.55GHz AMD EPYC™ Milan 处理器，睿频3.5GHz，搭载最新一代八通道 DDR4，内存计算性能稳定。
- 更大实例规格，SA3.58XLARGE940，提供最大232vCPU和940GB内存。
- 提供1: 2和1: 4等多种处理器和内存的配比。
- 最高可支持100Gbps内网带宽，超高网络收发包能力，满足超高的内网传输需求。
- 实例网络性能与规格对应，规格越高网络转发性能越强，内网带宽上限越高。
- 支持关闭或开启超线程配置。

使用场景

标准型 SA3 实例可应用于以下场景：

- 各种类型和规模的企业级应用。
- 搜索等计算集群。
- 视频编解码、视频渲染等对单核性能敏感的应用。

实例要求

- SA3 实例可以用作包年包月实例和按量计费实例。
- 仅支持在私有网络中启动 SA3 实例。
- 推荐搭配 TencentOS Server 操作系统，以发挥出实例的最优应用表现。
- SA3 实例支持购买配置，请参阅下方实例规格。确保您选择的 SA3 实例大小达到您的操作系统和应用程序的最低 CPU 内存要求。在许多使用案例中，带有消耗大量内存和 CPU 资源的图形用户界面的操作系统（例如 Windows）可能需要更大的实例大小。随着您的工作负载对内存和 CPU 的需求随着时间增加，您可以扩展到更高的配置或选用其他类型实例。
- 实例最高100G的网络带宽，依赖实例操作系统内核版本及运行环境的支持。当 pps 超过1000万，带宽大于 50Gbps时，内核协议栈对网络性能损耗较大，此时 netperf 测试的带宽值可能不符合预期，可以用 DPDK 的方法屏蔽云服务器内核协议栈的差异，获取实例的真实网络性能。测试方法请参见 [高吞吐网络性能测试](#)。

规格	vCPU	内存 (GB)	网络收发 包 (pps) (出+入)	连接数	队列数	内网带宽 能力 (Gbps)	

						(出 +入)	
SA3.ME DIUM2	2	2	30万	25万	2	1.5	2
SA3.ME DIUM4	2	4	30万	25万	2	1.5	2
SA3.ME DIUM8	2	8	30万	25万	2	1.5	2
SA3.LA RGE8	4	8	50万	25万	4	2	2
SA3.LA RGE16	4	16	50万	25万	4	2	2
SA3.2XL ARGE16	8	16	80万	50万	8	4	2
SA3.2XL ARGE32	8	32	80万	50万	8	4	2
SA3.4XL ARGE32	16	32	150万	110万	16	7	2
SA3.4XL ARGE64	16	64	150万	110万	16	7	2
SA3.8XL ARGE64	32	64	250万	220万	32	14	2
SA3.8XL ARGE12 8	32	128	250万	220万	32	14	2
SA3.12X LARGE9 6	48	96	400万	330万	48	21	2
SA3.12X LARGE1 92	48	192	400万	330万	48	21	2
SA3.16X LARGE1 28	64	128	520万	440万	48	28	2

SA3.16X LARGE2 56	64	256	520万	440万	48	28	2
SA3.20X LARGE1 60	80	160	650万	550万	48	35	2
SA3.20X LARGE3 20	80	320	650万	550万	48	35	2
SA3.24X LARGE1 92	96	192	780万	660万	48	42	2
SA3.24X LARGE3 84	96	384	780万	660万	48	42	2
SA3.29X LARGE2 16	116	216	950万	800万	48	50	2
SA3.29X LARGE4 70	116	470	950万	800万	48	50	2
SA3.40X LARGE3 20	160	320	1300万	1100万	48	69	2
SA3.40X LARGE6 40	160	640	1300万	1100万	48	69	2
SA3.58X LARGE4 32	232	432	1900万	1600万	48	100	2
SA3.58X LARGE9 40	232	940	1900万	1600万	48	100	2

标准型 SR1

标准型 SR1 实例是最新一代的 ARM 标准型实例，基于全新优化虚拟化平台，提供了平衡、稳定的计算、内存和网络资源，是众多应用程序的最佳选择。

① 说明：

目前该机型已在广州六区开放售卖，您可前往 [购买页](#) 进行购买。其他地区将陆续开放，请您关注产品动态。

实例特点

- 采用 Ampere ® Altra ® 处理器，基频2.8GHz，全核一致最大频率3.0GHz。
- 提供1: 2和1: 4等多种处理器和内存的配比。
- 数据盘可支持高性能云硬盘、SSD 云硬盘和增强型 SSD 云硬盘。
- 最高可支持25Gbps内网带宽，超高网络收发包能力，满足极高的内网传输需求。
- 实例网络性能与规格对应，规格越高网络转发性能越强，内网带宽上限越高。

使用场景

标准型 SR1 实例可应用于以下场景：

- 各种类型和规模的企业级应用。
- ARM 仿真测试。
- 嵌入式开发测试。
- 基于 CPU 的机器学习推理。

实例要求

- SR1 实例可以用作包年包月实例和按量计费实例。
- 仅支持在私有网络中启动 SR1 实例。
- SR1 实例支持购买配置，请参阅下表实例规格。确保您选择的 SR1 实例大小达到您的操作系统和应用程序的最低 CPU 内存要求。随着您的工作负载对内存和 CPU 的需求随着时间增加，您可以扩展到更高的配置或选用其他类型实例。

规格	vCPU	内存 (GB)	网络收发 包 (pps) (出+入)	队列数	内网带宽 能力 (Gbps) (出 +入)	主频	备
SR1.SM ALL1	1	1	25万	1	1.5	2.8GHz	-
SR1.SM ALL2	1	2	25万	1	1.5	2.8GHz	-

SR1.ME DIUM4	2	4	25万	2	1.5	2.8GHz	-
SR1.ME DIUM8	2	8	25万	2	1.5	2.8GHz	-
SR1.LAR GE8	4	8	25万	2	1.5	2.8GHz	-
SR1.LAR GE16	4	16	25万	2	1.5	2.8GHz	-
SR1.2XL ARGE16	8	16	50万	2	3	2.8GHz	-
SR1.2XL ARGE32	8	32	50万	2	3	2.8GHz	-
SR1.4XL ARGE32	16	32	110万	4	6	2.8GHz	-
SR1.4XL ARGE64	16	64	110万	4	6	2.8GHz	-
SR1.8XL ARGE64	32	64	220万	8	12	2.8GHz	-
SR1.8XL ARGE12 8	32	128	220万	8	12	2.8GHz	-
SR1.16X LARGE1 28	64	128	450万	16	23	2.8GHz	-
SR1.35X MEDIU M192	70	192	500万	16	25	2.8GHz	-

标准型 S5

标准型 S5 实例基于全新优化虚拟化平台，提供了平衡、稳定的计算、内存和网络资源，内存采用最新 DDR4，是很多应用程序的最佳选择。

实例特点

- 采用 Intel® Xeon® Cascade Lake 或者 Intel® Xeon® Cooper Lake 处理器，内存采用 DDR4，主频 2.5GHz，睿频3.1GHz。

- 配有全新的 Intel Advanced Vector Extension (AVX-512) 指令集。
- 处理器与内存配比为1:2, 1:4。
- 最高可支持29Gbps内网带宽，超高网络收发包能力，满足极高的内网传输需求。
- 实例网络性能与规格对应，规格越高网络转发性能越强，内网带宽上限越高。
- 支持关闭或开启超线程配置。

使用场景

标准型 S5 实例可应用于以下场景：


- 各种类型和规模的企业级应用。
- 中小型数据库系统、缓存、搜索集群。
- 计算集群、依赖内存的数据处理。
- 高网络包收发场景，如视频弹幕、直播、游戏等。

实例要求

- S5 实例可以用作包年包月实例和按量计费实例。
- 仅支持在私有网络中启动 S5 实例。
- S5 实例支持购买配置，请参阅下侧实例规格。确保您选择的 S5 实例大小达到您的操作系统和应用程序的最低 CPU 内存要求。在许多使用案例中，带有消耗大量内存和 CPU 资源的图形用户界面的操作系统（例如 Windows）可能需要更大的实例大小。随着您的工作负载对内存和 CPU 的需求随着时间增加，您可以扩展到更高的配置或选用其他类型实例。

规格	vCPU	内存 (GB)	网络收发 包 (pps) (出+入)	连接数	队列数	内网带宽 能力 (Gbps) (出 +入)	主 机 数
S5.SMA LL1	1	1	25万	25万	1	1.5	2
S5.SMA LL2	1	2	25万	25万	1	1.5	2
S5.SMA LL4	1	4	25万	25万	1	1.5	2
S5.MEDI UM2	2	2	25万	25万	1	1.5	2
S5.MEDI UM4	2	4	30万	25万	2	1.5	2

S5.MEDIUM8	2	8	30万	25万	2	1.5	2
S5.LARGE4	4	4	50万	25万	2	1.5	2
S5.LARGE8	4	8	50万	25万	2	1.5	2
S5.LARGE16	4	16	50万	25万	2	1.5	2
S5.2XLARGE16	8	16	80万	25万	2	3.0	2
S5.2XLARGE32	8	32	80万	25万	2	3.0	2
S5.4XLARGE32	16	32	150万	30万	4	6.0	2
S5.4XLARGE64	16	64	150万	30万	4	6.0	2
S5.6XLARGE48	24	48	200万	40万	6	9.0	2
S5.6XLARGE96	24	96	200万	40万	6	9.0	2
S5.8XLARGE64	32	64	250万	60万	8	12	2
S5.8XLARGE128	32	128	250万	60万	8	12	2
S5.12XLARGE96	48	96	400万	90万	12	17.0	2
S5.12XLARGE192	48	192	400万	90万	12	17.0	2
S5.16XLARGE256	64	256	500万	120万	16	23.0	2
S5.21XLARGE32	84	320	600万	160万	16	29.0	2



标准存储增强型 S5se

标准存储增强型 S5se 实例是基于全新优化虚拟化平台，全面提升云盘性能的实例。采用至强®处理器 Cascade Lake 全新处理器，内存采用最新 DDR4，提供超强云硬盘性能。

实例特点

- 系统盘支持高性能云硬盘与 SSD 云硬盘。
- 数据盘支持极速型 SSD 云硬盘。
- 实例云硬盘存储性能高达110万 IOPS，4GB/s读写带宽。
- 2.5GHz Intel® Xeon® Cascade Lake 处理器，睿频3.1GHz，搭配最新一代六通道 DDR4，内存计算性能稳定。
- 配有全新的 Intel Advanced Vector Extension (AVX-512) 指令集。
- 处理器与内存配比为1:2，1:4。
- 最高可支持25Gbps内网带宽，超高网络收发包能力，满足极高的内网传输需求。
- 实例网络性能与规格对应，规格越高网络转发性能越强，内网带宽上限越高。
- 支持关闭或开启超线程配置。

使用场景

标准存储增强型 S5se 实例可应用于以下场景：

- 各种类型和规模的企业级应用。
- 大型数据库、NoSQL 数据库、音视频处理、ElasticSearch 集群等 IO 密集型应用。

实例要求

- S5se 实例可以用作包年包月实例和按量计费实例。
- 仅支持在私有网络中启动 S5se 实例。
- S5se 实例支持购买配置，请参阅下方实例规格。

规格	vCPU	内存 (GB)	网络收发 包 (pps) (出+入)	连接数	队列数	内网带宽 能力 (Gbps) (出 +入)	主 备 容 量 (TB)
S5se.LA RGE16	4	16	50万	25万	2	1.5	2
S5se.2X LARGE1	8	16	80万	25万	2	3.0	2

6							
S5se.2X LARGE3 2	8	32	80万	25万	2	3.0	2
S5se.4X LARGE3 2	16	32	150万	30万	4	6.0	2
S5se.4X LARGE6 4	16	64	150万	30万	4	6.0	2
S5se.8X LARGE6 4	32	64	250万	60万	8	12.0	2
S5se.8X LARGE1 28	32	128	250万	60万	8	12.0	2
S5se.17 XLARGE 316	68	316	500万	120万	16	25.0	2

标准型 SA2

标准型 SA2 实例采用 AMD EPYC™ 处理器的实例，提供多种规格，具有超高性价比，确保您的工作负载获得业界领先的性价比。此实例提供了平衡的计算、内存和网络资源，是很多应用程序的最佳选择。

标准型 SA2 实例采用 AMD EPYC™ ROME 全新处理器，内存采用 DDR4，默认网络优化，最高内网收发能力达 750万pps，最高内网带宽可支持25Gbps。

实例特点

- 基于腾讯云自研星星海服务器，提供可靠、安全、稳定的高性能。
- 2.6GHz AMD EPYC™ ROME 处理器，睿频3.3GHz，搭配最新一代八通道 DDR4，内存计算性能稳定。
- 更大实例规格，SA2.45XLARGE464，提供180 vCPU 和464GB内存。
- 提供1:2和1:4等多种处理器与内存配比。
- 最高可支持25Gbps内网带宽，超高网络收发包能力，满足极高的内网传输需求。
- 实例网络性能与规格对应，规格越高网络转发性能越强，内网带宽上限越高。
- 支持关闭或开启超线程配置。

使用场景

标准型 SA2 实例可应用于以下场景：

- 各种类型和规模的企业级应用。
- 搜索等计算集群。
- 视频编解码、视频渲染等对单核性能敏感的应用。

实例要求

- SA2 实例可以用作包年包月实例和按量计费实例。
- 仅支持在私有网络中启动 SA2 实例。
- SA2 实例支持购买配置，请参阅下侧实例规格。确保您选择的 SA2 实例大小达到您的操作系统和应用程序的最低 CPU 内存要求。在许多使用案例中，带有消耗大量内存和 CPU 资源的图形用户界面的操作系统（例如 Windows）可能需要更大的实例大小。随着您的工作负载对内存和 CPU 的需求随着时间增加，您可以扩展到更高的配置或选用其他类型实例。

规格	vCPU	内存 (GB)	网络收发 包 (pps) (出+入)	连接数	队列数	内网带宽 能力 (Gbps) (出 +入)	主要功能
SA2.SM ALL1	1	1	25万	25万	1	1.5	2
SA2.SM ALL2	1	2	25万	25万	1	1.5	2
SA2.SM ALL4	1	4	25万	25万	1	1.5	2
SA2.ME DIUM2	2	2	25万	25万	1	1.5	2
SA2.ME DIUM4	2	4	30万	25万	2	1.5	2
SA2.ME DIUM8	2	8	30万	25万	2	1.5	2
SA2.LA RGE4	4	4	50万	25万	2	1.5	2
SA2.LA RGE8	4	8	50万	25万	2	1.5	2
SA2.LA RGE16	4	16	50万	25万	2	1.5	2

SA2.2XL ARGE16	8	16	70万	25万	2	1.5	2
SA2.2XL ARGE32	8	32	70万	25万	2	1.5	2
SA2.4XL ARGE32	16	32	100万	30万	4	3.0	2
SA2.4XL ARGE64	16	64	100万	30万	4	3.0	2
SA2.8XL ARGE64	32	64	140万	70万	8	5.0	2
SA2.12X LARGE9 6	48	96	210万	110万	12	7.0	2
SA2.16X LARGE1 28	64	128	280万	140万	16	9.0	2
SA2.20X LARGE1 60	80	160	350万	170万	16	12.0	2
SA2.22X LARGE2 24	90	224	375万	200万	16	13.0	2
SA2.24X LARGE1 92	96	192	420万	210万	16	14.0	2
SA2.32X LARGE2 56	128	256	560万	280万	32	18.0	2
SA2.40X LARGE3 20	160	320	710万	350万	32	23.0	2
SA2.45X LARGE4 64	180	464	750万	400万	32	25.0	2

标准型 S4

标准型 S4 实例是标准型实例，此实例提供了平衡的计算、内存和网络资源，是很多应用程序的最佳选择。

标准型 S4 实例采用至强®处理器 Skylake 全新处理器，内存采用最新 DDR4，默认网络优化，最高内网收发能力达600万pps，最高内网带宽可支持25Gbps。

实例特点

- 2.4GHz Intel® Xeon® Skylake 6148 处理器，计算性能稳定。
- 配有全新的 Intel Advanced Vector Extension (AVX-512) 指令集。
- 最新一代六通道 DDR4 内存，内存带宽达2666MT/s。
- 更大实例规格，S4.18XLARGE228，提供72vCPU 和228GB内存。
- 处理器与内存配比为1:2, 1:4。
- 最高可支持25Gbps内网带宽，超高网络收发包能力，满足极高的内网传输需求。
- 实例网络性能与规格对应，规格越高网络转发性能越强，内网带宽上限越高。

使用场景

标准型 S4 实例可应用于以下场景：

- 各种类型和规模的企业级应用。
- 中小型数据库系统、缓存、搜索集群。
- 计算集群、依赖内存的数据处理。
- 高网络包收发场景，如视频弹幕、直播、游戏等。

实例要求

- S4 实例可以用作包年包月实例和按量计费实例。
- 仅支持在私有网络中启动 S4 实例。
- S4 实例支持购买配置，请参阅下侧实例规格。确保您选择的 S4 实例大小达到您的操作系统和应用程序的最低 CPU 内存要求。在许多使用案例中，带有消耗大量内存和 CPU 资源的图形用户界面的操作系统（例如 Windows）可能需要更大的实例大小。随着您的工作负载对内存和 CPU 的需求随着时间增加，您可以扩展到更高的配置或选用其他类型实例。

规格	vCPU	内存 (GB)	网络收发 包 (pps) (出+入)	队列数	内网带宽 能力 (Gbps) (出 +入)	主频	含
S4.SMA LL1	1	1	25万	1	1.5	2.4GHz	-
S4.SMA LL2	1	2	25万	1	1.5	2.4GHz	-

S4.SMA LL4	1	4	25万	1	1.5	2.4GHz	-
S4.MEDI UM2	2	2	25万	1	1.5	2.4GHz	-
S4.MEDI UM4	2	4	30万	2	1.5	2.4GHz	-
S4.MEDI UM8	2	8	30万	2	1.5	2.4GHz	-
S4.LAR GE8	4	8	50万	2	1.5	2.4GHz	-
S4.LAR GE16	4	16	50万	2	1.5	2.4GHz	-
S4.2XLA RGE16	8	16	80万	2	3.0	2.4GHz	-
S4.2XLA RGE32	8	32	80万	2	3.0	2.4GHz	-
S4.4XLA RGE32	16	32	150万	4	6.0	2.4GHz	-
S4.4XLA RGE64	16	64	150万	4	6.0	2.4GHz	-
S4.6XLA RGE48	24	48	200万	6	8.0	2.4GHz	-
S4.6XLA RGE96	24	96	200万	6	8.0	2.4GHz	-
S4.8XL ARGE64	32	64	250万	8	11.0	2.4GHz	-
S4.8XL ARGE128	32	128	250万	8	11.0	2.4GHz	-
S4.12XL ARGE96	48	96	400万	12	16.0	2.4GHz	-
S4.12XL ARGE19	48	192	400万	12	16.0	2.4GHz	-

2								
S4.16XL ARGE25 6	64	256	500万	16	22.0	2.4GHz	-	
S4.18XL ARGE28 8	72	288	600万	16	24.0	2.4GHz	-	

标准网络优化型 SN3ne

标准网络优化型 SN3ne 实例是网络优化型实例，此实例提供了平衡的计算、内存和网络资源，网络收发能力非常突出，是很多应用程序的最佳选择。

标准网络优化型 SN3ne 实例采用至强®处理器 Skylake 全新处理器，内存采用最新 DDR4，默认网络优化，最高内网收发能力达600万pps，性能相比标准型 S3 实例提升近8倍；最高内网带宽可支持25Gbps，内网带宽相比标准型 S3 提升2.5倍。

实例特点

- 2.5GHz Intel® Xeon® Skylake 6133 处理器，计算性能稳定。
- 最新一代六通道 DDR4 内存，内存带宽达2666MT/s。
- 更大实例规格，SN3ne.18XLARGE228，提供72vCPU 和228GB内存。
- 处理器与内存配比为1:2, 1:4。
- 最高可支持25Gbps内网带宽，超高网络收发包能力，满足极高的内网传输需求。
- 实例网络性能与规格对应，规格越高网络转发性能越强，内网带宽上限越高。

使用场景

标准网络优化型 SN3ne 实例可应用于以下场景：

- 各种类型和规模的企业级应用。
- 中小型数据库系统、缓存、搜索集群。
- 计算集群、依赖内存的数据处理。
- 高网络包收发场景，如视频弹幕、直播、游戏等。

实例要求

- SN3ne 实例可以用作包年包月实例和按量计费实例。
- 仅支持在私有网络中启动 SN3ne 实例。
- SN3ne 实例支持购买配置，请参阅下方实例规格。确保您选择的 SN3ne 实例大小达到您的操作系统和应用程序的最低 CPU 内存要求。在许多使用案例中，带有消耗大量内存和 CPU 资源的图形用户界面的操作系统（例如 Windows）可能需要更大的实例大小。随着您的工作负载对内存和 CPU 的需求随着时间增加，您可以扩展到更高的配置或选用其他类型实例。

规格	vCPU	内存 (GB)	网络收发 包 (pps) (出+入)	队列数	内网带宽 能力 (Gbps) (出 +入)	主频	备
SN3ne. SMALL2	1	2	25万	1	1.5	2.5GHz	-
SN3ne. MEDIU M2	2	2	25万	1	1.5	2.5GHz	-
SN3ne. MEDIU M4	2	4	30万	2	1.5	2.5GHz	-
SN3ne.L ARGE4	4	4	50万	2	1.5	2.5GHz	-
SN3ne.L ARGE8	4	8	50万	2	1.5	2.5GHz	-
SN3ne.L ARGE16	4	16	50万	2	1.5	2.5GHz	-
SN3ne.2 XLARGE 16	8	16	80万	2	3.0	2.5GHz	-
SN3ne.2 XLARGE 32	8	32	80万	2	3.0	2.5GHz	-
SN3ne.3 XLARGE 24	12	24	100万	3	4.0	2.5GHz	-
SN3ne.4 XLARGE 32	16	32	150万	4	6.0	2.5GHz	-
SN3ne.4 XLARGE 64	16	64	150万	4	6.0	2.5GHz	-
SN3ne.6 XLARGE	24	48	200万	6	8.0	2.5GHz	-

48							
SN3ne.6 XLARGE 96	24	96	200万	6	8.0	2.5GHz	-
SN3ne.8 XLARGE 64	32	64	250万	8	11.0	2.5GHz	-
SN3ne.8 XLARGE 128	32	128	250万	8	11.0	2.5GHz	-
SN3ne.1 2XLARG E96	48	96	400万	12	16.0	2.5GHz	-
SN3ne.1 2XLARG E192	48	192	400万	12	16.0	2.5GHz	-
SN3ne.1 6XLARG E128	64	128	500万	16	22.0	2.5GHz	-
SN3ne.1 6XLARG E256	64	256	500万	16	22.0	2.5GHz	-
SN3ne.1 8XLARG E288	72	288	600万	16	24.0	2.5GHz	-

标准型 S3

标准型 S3 实例是标准型实例，此实例提供了平衡的计算、内存和网络资源，是很多应用程序的最佳选择。

标准型 S3 实例采用至强®处理器 Skylake 全新处理器，内存采用最新 DDR4，最高内网带宽可支持10Gbps。

实例特点

- 2.5GHz Intel® Xeon® Skylake 6133 处理器，计算性能稳定。
- 最新一代六通道 DDR4 内存，内存带宽达2666MT/s。
- 更大实例规格，S3.20XLARGE320，提供80vCPU 和320GB内存。
- 处理器与内存配比为1:2, 1:4。
- 实例网络性能与规格对应，规格越高网络转发性能越强，内网带宽上限越高。

使用场景

标准型 S3 实例可应用于以下场景：

- 各种类型和规模的企业级应用。
- 中小型数据库系统、缓存、搜索集群。
- 计算集群、依赖内存的数据处理。

实例要求

- S3 实例可以用作包年包月实例和按量计费实例。
- 支持在基础网络和私有网络中启动 S3 实例。
- S3 实例支持购买配置，请参阅下方实例规格。确保您选择的 S3 实例大小达到您的操作系统和应用程序的最低 CPU 内存要求。在许多使用案例中，带有消耗大量内存和 CPU 资源的图形用户界面的操作系统（例如 Windows）可能需要更大的实例大小。随着您的工作负载对内存和 CPU 的需求随着时间增加，您可以扩展到更高的配置或选用其他类型实例。

规格	vCPU	内存 (GB)	网络收发 包 (pps) (出+入)	连接数	队列数	内网带宽 能力 (Gbps) (出 +入)	主 备 容 量 (TB)
S3.SMA LL1	1	1	20万	25万	1	1.5	2
S3.SMA LL2	1	2	20万	25万	1	1.5	2
S3.SMA LL4	1	4	20万	25万	1	1.5	2
S3.MEDI UM2	2	2	20万	25万	1	1.5	2
S3.MEDI UM8	2	8	25万	25万	2	1.5	2
S3.LAR GE4	4	4	45万	35万	4	1.5	2
S3.LAR GE8	4	8	45万	35万	4	1.5	2
S3.LAR GE16	4	16	45万	35万	4	1.5	2

S3.2XLA RGE16	8	16	85万	70万	8	1.5	2
S3.2XLA RGE32	8	32	85万	70万	8	1.5	2
S3.3XLA RGE24	12	24	85万	100万	12	1.5	2
S3.3XLA RGE48	12	48	85万	100万	12	1.5	2
S3.4XLA RGE32	16	32	85万	130万	16	2.0	2
S3.4XLA RGE64	16	64	85万	130万	16	2.0	2
S3.6XLA RGE48	24	48	85万	200万	16	3.0	2
S3.6XLA RGE96	24	96	85万	200万	16	3.0	2
S3.8XLA RGE64	32	64	85万	260万	16	4.0	2
S3.8XLA RGE128	32	128	85万	260万	16	4.0	2
S3.12XL ARGE96	48	96	85万	390万	16	6.0	2
S3.12XL ARGE192	48	192	85万	390万	16	6.0	2
S3.16XL ARGE256	64	256	85万	520万	16	8.0	2
S3.20XL ARGE320	80	320	85万	650万	16	10.0	2

标准网络优化型 S2ne

标准网络优化型 S2ne 实例是高网络收发包能力应用的最佳选择，最高提供每秒数百万次网络收发能力。建议用于大型游戏服务器、视频、直播等高网络 PPS 需求场景。

① 说明：

该实例暂时处于白名单开放，请找您的售前经理进行实例购买权限开通。

实例特点

- 2.4GHz 基准主频的 Intel Xeon E5-2680 Broadwell (v4) 处理器，DDR4 内存，计算性能稳定。
- 最大售卖配置可达 48 核 192GB。
- 处理器与内存配比为 1:2, 1:4。
- 实例网络性能与规格对应，规格越高网络转发性能越强，内网带宽上限越高。

使用场景

- 高网络包收发场景，如游戏业务、视频业务、金融分析等实时性要求高的业务场景。
- 各种类型和规模的企业级应用。

实例要求

- S2ne 实例可以用作包年包月实例和按量计费实例。
- 仅支持私有网络中启动 S2ne 实例。
- S2ne 实例支持购买配置，请参阅下方实例规格。

规格	vCPU	内存 (GB)	网络收发 包 (pps) (出+入)	队列数	内网带宽 能力 (Gbps) (出 +入)	主频	备
S2ne.SMALL2	1	2	12万	1	1.5	2.4GHz	-
S2ne.MEDIUM2	2	2	12万	1	1.5	2.4GHz	-
S2ne.MEDIUM4	2	4	15万	2	1.5	2.4GHz	-
S2ne.LARGE4	4	4	30万	2	1.5	2.4GHz	-
S2ne.LARGE8	4	8	30万	2	1.5	2.4GHz	-

S2ne.LA RGE16	4	16	30万	2	1.5	2.4GHz	-
S2ne.2X LARGE1 6	8	16	60万	2	2.0	2.4GHz	-
S2ne.2X LARGE3 2	8	32	60万	2	2.0	2.4GHz	-
S2ne.3X LARGE2 4	12	24	90万	3	2.5	2.4GHz	-
S2ne.3X LARGE4 8	12	48	90万	3	2.5	2.4GHz	-
S2ne.4X LARGE3 2	16	32	120万	4	3.5	2.4GHz	-
S2ne.4X LARGE6 4	16	64	120万	4	3.5	2.4GHz	-
S2ne.6X LARGE4 8	24	48	180万	6	5.0	2.4GHz	-
S2ne.6X LARGE9 6	24	96	180万	6	5.0	2.4GHz	-
S2ne.8X LARGE6 4	32	64	240万	8	6.5	2.4GHz	-
S2ne.8X LARGE1 28	32	128	240万	8	6.5	2.4GHz	-
S2ne.12 XLARGE 192	48	192	360万	12	9.5	2.4GHz	-

标准型 S2

标准型 S2 实例是较新一代的标准型实例，此系列提供了平衡的计算、内存和网络资源，是很多应用程序的良好选择。

标准型 S2 实例采用英特尔®至强® Broadwell 处理器，搭配 DDR4 内存。

实例特点

- 2.4GHz 基准主频的 Intel Xeon E5-2680 Broadwell (v4) 处理器，DDR4 内存。
- 最大售卖配置可达 56 核 224GB。
- 处理器与内存配比为 1:2, 1:4。
- 计算、内存和网络资源的平衡。

使用场景

用于中小型数据库和需要附加内存的数据处理任务以及缓存集群，也用于运行 SAP、Microsoft SharePoint、集群计算和其他企业应用程序的后端服务器。

实例要求

- S2 实例可以用作包年包月实例和按量计费实例，也可以用作专用宿主机中标准型 HS20 宿主机生产的实例。
- 支持在基础网络和私有网络中启动 S2 实例。
- S2 实例支持购买配置，请参阅下方实例规格。确保您选择的 S2 实例大小达到您的操作系统和应用程序的最低 CPU 内存要求。在许多使用案例中，带有消耗大量内存和 CPU 资源的图形用户界面的操作系统（例如 Windows）可能需要更大的实例大小。随着您的工作负载对内存和 CPU 的需求随着时间增加，您可以扩展到更高的配置或选用其他类型实例。

规格	vCPU	内存 (GB)	网络收发 包 (pps) (出+入)	连接数	队列数	内网带宽 能力 (Gbps) (出 +入)	主 机 数
S2.SMA LL1	1	1	20万	25万	1	1.5	2
S2.SMA LL2	1	2	20万	25万	1	1.5	2
S2.SMA LL4	1	4	20万	25万	1	1.5	2
S2.MEDI UM2	2	2	20万	25万	2	1.5	2

S2.MEDIUM4	2	4	25万	25万	2	1.5	2
S2.MEDIUM8	2	8	25万	25万	2	1.5	2
S2.LARGE4	4	4	45万	35万	4	1.5	2
S2.LARGE8	4	8	45万	35万	4	1.5	2
S2.LARGE16	4	16	45万	35万	4	1.5	2
S2.2XLRGE16	8	16	50万	70万	8	1.5	2
S2.2XLRGE32	8	32	50万	70万	8	1.5	2
S2.3XLRGE24	12	24	50万	100万	8	2.5	2
S2.3XLRGE48	12	48	50万	100万	8	2.5	2
S2.4XLRGE32	16	32	50万	130万	8	3.0	2
S2.4XLRGE64	16	64	50万	130万	8	3.0	2
S2.6XLRGE48	24	48	70万	200万	8	4.5	2
S2.6XLRGE96	24	96	70万	200万	8	4.5	2
S2.8XLRGE64	32	64	70万	260万	8	6.0	2
S2.8XLRGE128	32	128	70万	260万	8	6.0	2
S2.14XLARGE224	56	224	70万	450万	8	10.0	2

内存型实例族

内存型实例具有大内存的特点，适合高性能数据库、分布式内存缓存等需要大量的内存操作、查找和计算的应用。

内存型 MA9

内存型 MA9 实例是最新一代的内存型实例，基于全新优化虚拟化平台，提供了平衡、稳定的计算、内存和网络资源，是众多应用程序的最佳选择。

内存型 MA9 实例采用的 AMD EPYC™ Turin-Dense 全新处理器，采用最新 DDR5 内存，默认网络优化。

实例特点

- 新一代腾讯云自研星星海双路服务器，搭配 AMD EPYC™ Turin-Dense 处理器。
- 提供1：8的处理器和内存配比，全核睿频3.4GHz。
- 超高网络收发包能力，满足超高的内网传输需求。
- 实例网络性能与规格对应，基准带宽25G以下的规格支持突发带宽，规格越高网络转发性能越强，内网带宽上限越高。
- 支持关闭或开启超线程配置。
- 支持突发带宽。

说明：

突发带宽：内网带宽大小跟实例规格有关，不同的实例规格有最大的内网带宽限制。用户使用过程中，会存在网络流量在短时间内迅速增加的情况，针对这种短时间内迅速增加的网络流量，腾讯云服务器提供了突发带宽的处理能力。对于满足突发条件的云服务器，允许短时间内超过内网带宽上限，迎合客户业务需要。

- 支持巨型帧（Jumbo frames）

说明：

巨型帧（Jumbo frames）：腾讯云支持发送8500字节载荷的以太网帧。采用巨型帧能够充分发挥网络性能，适用于存储场景等大流量场景下，可以提高传输效率。

使用场景

内存型 MA9 实例可应用于以下场景：

- 各种类型和规模的企业级应用。
- 中小型数据库系统、缓存、搜索集群。
- 计算集群、依赖内存的数据处理。
- 高网络包收发场景，如视频弹幕、直播、游戏等。

实例要求

- MA9 实例可以用作包年包月实例和按量计费实例。
- 仅支持在私有网络中启动 MA9 实例。
- 推荐搭配 TencentOS Server 操作系统，以发挥出实例的最优应用表现。
- MA9 实例支持购买配置，请参阅下方实例规格。确保您选择的实例大小达到您的操作系统和应用程序的最低 CPU 内存要求。在许多使用案例中，带有消耗大量内存和 CPU 资源的图形用户界面的操作系统（例如 Windows）可能需要更大的实例大小。随着您的工作负载对内存和 CPU 的需求随着时间增加，您可以扩展到更高的配置或选用其他类型实例。

规格	vCPU	内存 (GB)	网络收发 包 (pps) (出+入)	连接数	队列数	内网标准 带宽/突发 带宽 (Gbps) (出 +入)	存 储 () +
MA9.ME DIUM16	2	16	25万	25万	2	1.5/10	1
MA9.LA RGE32	4	32	30万	25万	4	2/10	1
MA9.2X LARGE6 4	8	64	70万	25万	8	3/10	2
MA9.4X LARGE1 28	16	128	140万	50万	16	6/10	4
MA9.8X LARGE2 56	32	256	280万	100万	32	13/25	5
MA9.16 XLARGE 512	64	512	560万	200万	48	25	8

内存型 M9

内存型 M9 实例是最新一代的内存型实例，基于全新优化虚拟化平台，提供了平衡、稳定的计算、内存和网络资源，是众多应用程序的最佳选择。

内存型 M9 实例采用的 Intel Sierra Forest 全新处理器，采用最新 DDR5 内存，默认网络优化。

实例特点

- 新一代腾讯云自研星星海双路服务器，搭配Intel Sierra Forest 处理器。

- 提供1:8的处理器和内存配比，睿频2.7GHz。
- 超高网络收发包能力，满足超高的内网传输需求。
- 实例网络性能与规格对应，基准带宽25G以下的规格支持突发带宽，规格越高网络转发性能越强，内网带宽上限越高。
- 支持突发带宽。

① 说明：

突发带宽：内网带宽大小跟实例规格有关，不同的实例规格有最大的内网带宽限制。用户使用过程中，会存在网络流量在短时间内迅速增加的情况，针对这种短时间内迅速增加的网络流量，腾讯云服务器提供了突发带宽的处理能力。对于满足突发条件的云服务器，允许短时间内超过内网带宽上限，迎合客户业务需要。

- 支持巨型帧（Jumbo frames）

① 说明：

巨型帧（Jumbo frames）：腾讯云支持发送8500字节载荷的以太网帧。采用巨型帧能够充分发挥网络性能，适用于存储场景等大流量场景下，可以提高传输效率。

使用场景

内存型 M9 实例可应用于以下场景：

- 各种类型和规模的企业级应用。
- 中小型数据库系统、缓存、搜索集群。
- 计算集群、依赖内存的数据处理。
- 高网络包收发场景，如视频弹幕、直播、游戏等。

实例要求

- M9 实例可以用作包年包月实例和按量计费实例。
- 仅支持在私有网络中启动 M9 实例。
- 推荐搭配 TencentOS Server 操作系统，以发挥出实例的最优应用表现。
- M9 实例支持购买配置，请参阅下方实例规格。确保您选择的实例大小达到您的操作系统和应用程序的最低 CPU 内存要求。在许多使用案例中，带有消耗大量内存和 CPU 资源的图形用户界面的操作系统（例如 Windows）可能需要更大的实例大小。随着您的工作负载对内存和 CPU 的需求随着时间增加，您可以扩展到更高的配置或选用其他类型实例。

规格	vCPU	内存 (GB)	网络收发 包 (pps) (出+入)	连接数	队列数	内网标准 带宽/突发 带宽 (Gbps) (出 +入)	存 储 (GB)+
M9.MED IUM16	2	16	25万	25万	2	1.5/10	1
M9.LAR GE32	4	32	40万	25万	4	2/10	2
M9.2XL ARGE64	8	64	90万	30万	8	4/10	3
M9.4XL ARGE12 8	16	128	180万	70万	16	8/10	5
M9.8XL ARGE25 6	32	256	370万	130万	32	17/25	8
M9.16XL ARGE51 2	64	512	750万	270万	64	33	1

内存型 MA9e

内存型 MA9e 实例是最新一代的内存型实例，基于全新优化虚拟化平台，提供了平衡、稳定的计算、内存和网络资源，是众多应用程序的最佳选择。

内存型 MA9e 实例采用的 AMD EPYC™ Turin–Classic 全新处理器，采用最新 DDR5 内存，默认网络优化。

实例特点

- 新一代腾讯云自研星星海双路服务器，搭配 AMD EPYC™ Turin–Classic 处理器。
- 提供1：8的处理器和内存配比，全核睿频 4.1GHz。
- 超高网络收发包能力，满足超高的内网传输需求。
- 实例网络性能与规格对应，基准带宽25G以下的规格支持突发带宽，规格越高网络转发性能越强，内网带宽上限越高。
- 支持关闭或开启超线程配置。
- 支持突发带宽。

说明：

突发带宽：内网带宽大小跟实例规格有关，不同的实例规格有最大的内网带宽限制。用户使用过程中，会存在网络流量在短时间内迅速增加的情况，针对这种短时间内迅速增加的网络流量，腾讯云服务器提供了突发带宽的处理能力。对于满足突发条件的云服务器，允许短时间内超过内网带宽上限，迎合客户业务需要。

- 支持巨型帧 (Jumbo frames)

说明：

巨型帧 (Jumbo frames)：腾讯云支持发送8500字节载荷的以太网帧。采用巨型帧能够充分发挥网络性能，适用于存储场景等大流量场景下，可以提高传输效率。

使用场景

内存型 MA9e 实例可应用于以下场景：

- 各种类型和规模的企业级应用。
- 中小型数据库系统、缓存、搜索集群。
- 计算集群、依赖内存的数据处理。
- 高网络包收发场景，如视频弹幕、直播、游戏等。

实例要求

- MA9e 实例可以用作包年包月实例和按量计费实例。
- 仅支持在私有网络中启动 MA9e 实例。
- 推荐搭配 TencentOS Server 操作系统，以发挥出实例的最优应用表现。
- MA9e 实例支持购买配置，请参阅下方实例规格。确保您选择的实例大小达到您的操作系统和应用程序的最低 CPU 内存要求。在许多使用案例中，带有消耗大量内存和 CPU 资源的图形用户界面的操作系统（例如 Windows）可能需要更大的实例大小。随着您的工作负载对内存和 CPU 的需求随着时间增加，您可以扩展到更高的配置或选用其他类型实例。

规格	vCPU	内存 (GB)	网络收发 包 (pps) (出+入)	连接数	队列数	内网标准 带宽/突发 带宽 (Gbps) (出 +入)	带 宽 () +
MA9e.M EDIUM1 6	2	16	25万	25万	2	1.5/10	1
MA9e.L ARGE32	4	32	50万	25万	4	2/10	2

MA9e.2 XLARGE 64	8	64	100万	40万	8	5/10	3
MA9e.4 XLARGE 128	16	128	210万	80万	16	9/10	4
MA9e.8 XLARGE 256	32	256	420万	150万	32	19/25	8
MA9e.16 XLARGE 512	64	512	840万	300万	48	38	1

内存型 M9e

内存型 M9e 实例是最新一代的内存型实例，基于全新优化虚拟化平台，提供了平衡、稳定的计算、内存和网络资源，是众多应用程序的最佳选择。

内存型 M9e 实例采用的 Intel Granite Rapids 全新处理器，采用最新 DDR5 内存，默认网络优化。

实例特点

- 新一代腾讯云自研星星海双路服务器，搭配 Intel Granite Rapids 处理器。
- 提供1:8的处理器和内存配比，睿频3.3GHz。
- 超高网络收发包能力，满足超高的内网传输需求。
- 实例网络性能与规格对应，基准带宽25G以下的规格支持突发带宽，规格越高网络转发性能越强，内网带宽上限越高。
- 支持关闭或开启超线程配置。
- 支持突发带宽。

① 说明：

突发带宽：内网带宽大小跟实例规格有关，不同的实例规格有最大的内网带宽限制。用户使用过程中，会存在网络流量在短时间内迅速增加的情况，针对这种短时间内迅速增加的网络流量，腾讯云服务器提供了突发带宽的处理能力。对于满足突发条件的云服务器，允许短时间内超过内网带宽上限，迎合客户业务需要。

- 支持巨型帧 (Jumbo frames)

① 说明：

巨型帧 (Jumbo frames)：腾讯云支持发送8500字节载荷的以太网帧。采用巨型帧能够充分发挥网络性能，适用于存储场景等大流量场景下，可以提高传输效率。

使用场景

内存型 M9e 实例可应用于以下场景：

- 各种类型和规模的企业级应用。
- 中小型数据库系统、缓存、搜索集群。
- 计算集群、依赖内存的数据处理。
- 高网络包收发场景，如视频弹幕、直播、游戏等。

实例要求

- M9e 实例可以用作包年包月实例和按量计费实例。
- 仅支持在私有网络中启动 M9e 实例。
- 推荐搭配 TencentOS Server 操作系统，以发挥出实例的最优应用表现。
- M9e 实例支持购买配置，请参阅下方实例规格。确保您选择的实例大小达到您的操作系统和应用程序的最低 CPU 内存要求。在许多使用案例中，带有消耗大量内存和 CPU 资源的图形用户界面的操作系统（例如 Windows）可能需要更大的实例大小。随着您的工作负载对内存和 CPU 的需求随着时间增加，您可以扩展到更高的配置或选用其他类型实例。

规格	vCPU	内存 (GB)	网络收发 包 (pps) (出+入)	连接数	队列数	内网标准 带宽/突发 带宽 (Gbps) (出 +入)	存 储 () +
M9e.ME DIUM16	2	16	25万	25万	2	1.5/10	1
M9e.LA RGE32	4	32	50万	25万	4	3/10	2
M9e.2X LARGE6 4	8	64	110万	40万	8	5/10	3
M9e.4X LARGE1 28	16	128	220万	80万	16	10/25	4
M9e.8X LARGE2	32	256	450万	160万	32	20/25	7

56							
M9e.16X LARGE5 12	64	512	900万	320万	48	40	1

内存型 M9pro

内存型 M9pro 实例是最新一代的内存型实例，基于全新优化虚拟化平台，提供了平衡、稳定的计算、内存和网络资源，是众多应用程序的最佳选择。

内存型 M9pro 实例采用的 Intel Granite Rapids 全新处理器，采用最新 DDR5 内存，默认网络优化。

实例特点

- 新一代腾讯云自研星星海双路服务器，搭配 Intel Granite Rapids 处理器。
- 提供1：8的处理器和内存配比，睿频3.6GHz。
- 超高网络收发包能力，满足超高的内网传输需求。
- 实例网络性能与规格对应，基准带宽25G以下的规格支持突发带宽，规格越高网络转发性能越强，内网带宽上限越高。
- 支持关闭或开启超线程配置。
- 支持突发带宽。

说明：

突发带宽：内网带宽大小跟实例规格有关，不同的实例规格有最大的内网带宽限制。用户使用过程中，会存在网络流量在短时间内迅速增加的情况，针对这种短时间内迅速增加的网络流量，腾讯云服务器提供了突发带宽的处理能力。对于满足突发条件的云服务器，允许短时间内超过内网带宽上限，迎合客户业务需要。

- 支持巨型帧（Jumbo frames）

说明：

巨型帧（Jumbo frames）：腾讯云支持发送8500字节载荷的以太网帧。采用巨型帧能够充分发挥网络性能，适用于存储场景等大流量场景下，可以提高传输效率。

使用场景

内存型 M9pro 实例可应用于以下场景：

- 各种类型和规模的企业级应用。
- 中小型数据库系统、缓存、搜索集群。
- 计算集群、依赖内存的数据处理。
- 高网络包收发场景，如视频弹幕、直播、游戏等。

实例要求

- M9pro 实例可以用作包年包月实例和按量计费实例。
- 仅支持在私有网络中启动 M9pro 实例。
- 推荐搭配 TencentOS Server 操作系统，以发挥出实例的最优应用表现。
- M9pro 实例支持购买配置，请参阅下方实例规格。确保您选择的实例大小达到您的操作系统和应用程序的最低 CPU 内存要求。在许多使用案例中，带有消耗大量内存和 CPU 资源的图形用户界面的操作系统（例如 Windows）可能需要更大的实例大小。随着您的工作负载对内存和 CPU 的需求随着时间增加，您可以扩展到更高的配置或选用其他类型实例。
- 依赖实例操作系统内核版本及运行环境的支持。当 PPS 超过1000万，带宽大于50Gbps时，内核协议栈对网络性能的损耗较大，此时 netperf 测试的带宽值可能不符合预期，可以用 DPDK 的方法屏蔽云服务器内核协议栈的差异，获取实例的真实网络性能。测试方法请参见 [高吞吐网络性能测试](#)。

规格	vCPU	内存 (GB)	网络收发 包 (pps) (出+入)	连接数	队列数	内网标准 带宽/突发 带宽 (Gbps) (出 +入)	存 储 (GB) +
M9pro. MEDIUM M16	2	16	35万	25万	2	1.5/10	2
M9pro.L ARGE32	4	32	70万	25万	4	3/10	3
M9pro.2 XLARGE 64	8	64	140万	50万	8	6/10	4
M9pro.4 XLARGE 128	16	128	280万	100万	16	12/25	6
M9pro.8 XLARGE 256	32	256	560万	200万	32	25	1
M9pro.1 6XLARGE 512	64	512	1120万	400万	48	50	1

内存型 M8

内存型 M8 实例是最新一代的内存型实例，基于全新优化虚拟化平台，旨在为处理内存中的大型数据集的工作负载交付快速、稳定的性能，是高内存计算应用的最佳选择。

实例特点

- 新一代腾讯云自研星星海双路服务器，搭配 Intel Emerald Rapids 处理器。
- 提供1:8等多种处理器和内存的配比。
- 购买相同大小内存价格最低。
- 实例网络性能与规格对应，规格越高网络转发性能越强，内网带宽上限越高。
- 支持关闭或开启超线程配置。
- 支持突发带宽。

说明：

突发带宽：内网带宽大小跟实例规格有关，不同的实例规格有最大的内网带宽限制。用户使用过程中，会存在网络流量在短时间内迅速增加的情况，针对这种短时间内迅速增加的网络流量，腾讯云服务器提供了突发带宽的处理能力。对于满足突发条件的云服务器，允许短时间内超过内网带宽上限，迎合客户业务需要。

- 支持巨型帧（Jumbo frames）

说明：

巨型帧（Jumbo frames）：腾讯云支持发送8500字节载荷的以太网帧。采用巨型帧能够充分发挥网络性能，适用于存储场景等大流量场景下，可以提高传输效率。

使用场景

内存型 M8 实例非常适用于下列情况：

- 高性能数据库、分布式内存缓存等需要大量的内存操作、查找和计算的应用。
- 基因计算等自行搭建 Hadoop 集群或 Redis 的用户。
- 高网络包收发场景，如视频弹幕、直播、游戏等。

实例要求

- M8 实例可以用作包年包月实例和按量计费实例。
- 仅支持在私有网络中启动 M8 实例。
- 推荐搭配 TencentOS Server 操作系统，以发挥出实例的最优应用表现。
- M8 实例支持购买配置，请参阅下方实例规格。确保您选择的 M8 实例大小达到您的操作系统和应用程序的最低 CPU 内存要求。在许多使用案例中，带有消耗大量内存和 CPU 资源的图形用户界面的操作系统（例如 Windows）可能需要更大的实例大小。随着您的工作负载对内存和 CPU 的需求随着时间增加，您可以扩展到更高的配置或选用其他类型实例。

- 依赖实例操作系统内核版本及运行环境的支持。当 pps 超过1000万，带宽大于50Gbps时，内核协议栈对网络性能损耗较大，此时 netperf 测试的带宽值可能不符合预期，可以用 DPDK 的方法屏蔽云服务器内核协议栈的差异，获取实例的真实网络性能。测试方法请参见 [高吞吐网络性能测试](#)。

规格	vCPU	内存 (GB)	网络收发 包 (pps) (出+入)	连接数	队列数	内网标准 带宽/突发 带宽 (Gbps) (出 +入)	存 算 ()
M8.MED IUM16	2	16	40万	25万	2	1.5/10	2
M8.LAR GE32	4	32	80万	25万	4	2/10	2
M8.2XL ARGE64	8	64	160万	50万	8	4/10	4
M8.4XL ARGE12 8	16	128	320万	110万	16	9/10	6
M8.8XL ARGE25 6	32	256	640万	220万	32	17/25	1
M8.16XL ARGE51 2	64	512	1280万	450万	48	34	2

内存型 MA5

内存型 MA5 实例是最新一代的内存型实例，基于全新优化虚拟化平台，旨在为处理内存中的大型数据集的工作负载交付快速、稳定的性能，是高内存计算应用的最佳选择。

实例特点

- 新一代腾讯云自研星星海双路服务器，搭配 AMD EPYC™ Bergamo 处理器。
- 提供1: 8等多种处理器和内存的配比。
- 购买相同大小内存价格最低。
- 实例网络性能与规格对应，规格越高网络转发性能越强，内网带宽上限越高。
- 支持关闭或开启超线程配置。
- 支持突发带宽。

说明:

突发带宽: 内网带宽大小跟实例规格有关, 不同的实例规格有最大的内网带宽限制。用户使用过程中, 会存在网络流量在短时间内迅速增加的情况, 针对这种短时间内迅速增加的网络流量, 腾讯云服务器提供了突发带宽的处理能力。对于满足突发条件的云服务器, 允许短时间内超过内网带宽上限, 迎合客户业务需要。

- 支持巨型帧 (Jumbo frames)

说明:

巨型帧 (Jumbo frames): 腾讯云支持发送8500字节载荷的以太网帧。采用巨型帧能够充分发挥网络性能, 适用于存储场景等大流量场景下, 可以提高传输效率。

使用场景

内存型 MA5 实例非常适用于下列情况:

- 高性能数据库、分布式内存缓存等需要大量的内存操作、查找和计算的应用。
- 基因计算等自行搭建 Hadoop 集群或 Redis 的用户。
- 高网络包收发场景, 如视频弹幕、直播、游戏等。

实例要求

- MA5 实例可以用作包年包月实例和按量计费实例。
- 仅支持在私有网络中启动 MA5 实例。
- 推荐搭配 TencentOS Server 操作系统, 以发挥出实例的最优应用表现。
- MA5 实例支持购买配置, 请参阅下方实例规格。确保您选择的 MA5 实例大小达到您的操作系统和应用程序的最低 CPU 内存要求。在许多使用案例中, 带有消耗大量内存和 CPU 资源的图形用户界面的操作系统 (例如 Windows) 可能需要更大的实例大小。随着您的工作负载对内存和 CPU 的需求随着时间增加, 您可以扩展到更高的配置或选用其他类型实例。
- 依赖实例操作系统内核版本及运行环境的支持。

规格	vCPU	内存 (GB)	网络收发 包 (pps) (出+入)	连接数	队列数	内网标准 带宽/突发 带宽 (Gbps) (出 +入)	存 储 (GB)
MA5.LA RGE32	4	32	30万	25万	4	1.5/10	1
MA5.2X LARGE6	8	64	70万	25万	8	3/10	2

4								
MA5.4X LARGE1 28	16	128	140万	50万	16	5/10	2	
MA5.8X LARGE2 56	32	256	280万	100万	32	10/25	3	
MA5.16 XLARGE 512	64	512	560万	200万	48	20/25	4	

内存型 MA4

内存型 MA4 实例是最新一代的内存型实例，基于全新优化虚拟化平台，旨在为处理内存中的大型数据集的工作负载交付快速、稳定的性能，是高内存计算应用的最佳选择。

实例特点

- 新一代腾讯云自研星星海双路服务器，搭配 AMD EPYC™ Genoa 处理器。
- 提供1: 8等多种处理器和内存的配比。
- 购买相同大小内存价格最低。
- 实例网络性能与规格对应，规格越高网络转发性能越强，内网带宽上限越高。
- 支持关闭或开启超线程配置。

使用场景

内存型 MA4 实例非常适用于下列情况：

- 高性能数据库、分布式内存缓存等需要大量的内存操作、查找和计算的应用。
- 基因计算等自行搭建 Hadoop 集群或 Redis 的用户。
- 高网络包收发场景，如视频弹幕、直播、游戏等。

实例要求

- MA4 实例可以用作包年包月实例和按量计费实例。
- 仅支持在私有网络中启动 MA4 实例。
- 推荐搭配 TencentOS Server 操作系统，以发挥出实例的最优应用表现。
- MA4 实例支持购买配置，请参阅下方实例规格。确保您选择的 MA4 实例大小达到您的操作系统和应用程序的最低 CPU 内存要求。在许多使用案例中，带有消耗大量内存和 CPU 资源的图形用户界面的操作系统（例如 Windows）可能需要更大的实例大小。随着您的工作负载对内存和 CPU 的需求随着时间增加，您可以扩展到更高的配置或选用其他类型实例。

- 依赖实例操作系统内核版本及运行环境的支持。当 pps 超过1000万，带宽大于50Gbps时，内核协议栈对网络性能损耗较大，此时 netperf 测试的带宽值可能不符合预期，可以用 DPDK 的方法屏蔽云服务器内核协议栈的差异，获取实例的真实网络性能。测试方法请参见 [高吞吐网络性能测试](#)。

规格	vCP U	内存 (GB)	网络收发 包 (pps) (出 +入)	连接 数	队列 数	标准带宽 (Gbps) (出+入)	备注
MA4.LARGE3 2	4	32	40万	25万	4	2.5/10	-
MA4.2XLARG E64	8	64	90万	30万	8	4/10	-
MA4.4XLARG E128	16	128	180万	60万	16	7/10	-
MA4.8XLARG E256	32	256	370万	130 万	32	11/25	-
MA4.16XLAR GE512	64	512	750万	260 万	48	21/25	-

内存型 MA3

内存型 MA3 实例是次新一代内存型实例，基于全新优化虚拟化平台，旨在为处理内存中的大型数据集的工作负载交付快速、稳定的性能，是高内存计算应用的最佳选择。

实例特点

- 基于腾讯云自研星星海服务器，提供可靠、安全、稳定的高性能。
- 采用 AMD EPYC™ Milan 处理器，主频2.55GHz，睿频3.5GHz。
- 处理器与内存配比为1: 8。
- 购买相同大小内存价格最低。
- 实例网络性能与规格对应，规格越高网络转发性能越强，内网带宽上限越高。
- 支持关闭或开启超线程配置。

使用场景

它们非常适用于下列情况：

- 高性能数据库、分布式内存缓存等需要大量的内存操作、查找和计算的应用。
- 基因计算等自行搭建 Hadoop 集群或 Redis 的用户。
- 高网络包收发场景，如视频弹幕、直播、游戏等。

实例要求

- MA3 实例可以用作包年包月实例和按量计费实例。
- 仅支持在私有网络中启动 MA3 实例。
- 推荐搭配 TencentOS Server 操作系统，以发挥出实例的最优应用表现。
- MA3 实例支持购买配置，请参阅下方实例规格。确保您选择的 MA3 实例大小达到您的操作系统和应用程序的最低 CPU 内存要求。在许多使用案例中，带有消耗大量内存和 CPU 资源的图形用户界面的操作系统（例如 Windows）可能需要更大的实例大小。随着您的工作负载对内存和 CPU 的需求随着时间增加，您可以扩展到更高的配置或选用其他类型实例。

规格	vCPU	内存 (GB)	网络收发 包 (pps) (出+入)	连接数	队列数	内网带宽 能力 (Gbps) (出 +入)	主 频 (GHz)
MA3.SM ALL8	1	8	25万	25万	1	1.5	2
MA3.ME DIUM16	2	16	30万	25万	2	1.5	2
MA3.LA RGE32	4	32	50万	25万	4	2	2
MA3.2X LARGE6 4	8	64	80万	50万	8	4	2
MA3.4X LARGE1 28	16	128	150万	110万	16	7	2
MA3.8X LARGE2 56	32	256	250万	220万	32	14	2

内存型 M6

内存型 M6 实例是最新一代内存型实例，基于全新优化虚拟化平台，旨在为处理内存中的大型数据集的工作负载交付快速、稳定的性能，是高内存计算应用的最佳选择。

实例特点

- 新一代腾讯云自研星星海双路服务器，搭配第三代 Intel® Xeon® 可扩展处理器。
- 采用 Intel® Xeon® Ice Lake 处理器，主频2.7GHz，睿频3.3GHz。

- 处理器与内存配比为1: 8。
- 购买相同大小内存实例价格最低。
- 实例网络性能与规格对应，规格越高网络转发性能越强，内网带宽上限越高。
- 支持关闭或开启超线程配置。

使用场景

它们非常适用于下列情况：

- 高性能数据库、分布式内存缓存等需要大量的内存操作、查找和计算的应用。
- 基因计算等自行搭建 Hadoop 集群或 Redis 的用户。
- 高网络包收发场景，如视频弹幕、直播、游戏等。

实例要求

- M6 实例可以用作包年包月实例和按量计费实例。
- 仅支持在私有网络中启动 M6 实例。
- 推荐搭配 TencentOS Server 操作系统，以发挥出实例的最优应用表现。
- M6 实例支持购买配置，请参阅下方实例规格。确保您选择的 M6 实例大小达到您的操作系统和应用程序的最低 CPU 内存要求。在许多使用案例中，带有消耗大量内存和 CPU 资源的图形用户界面的操作系统（例如 Windows）可能需要更大的实例大小。随着您的工作负载对内存和 CPU 的需求随着时间增加，您可以扩展到更高的配置或选用其他类型实例。
- 实例最高100G的网络带宽，依赖实例操作系统内核版本及运行环境的支持。当 pps 超过1000万，带宽大于 50Gbps 时，内核协议栈对网络性能损耗较大，此时 netperf 测试的带宽值可能不符合预期，可以用 DPDK 的方法屏蔽云服务器内核协议栈的差异，获取实例的真实网络性能。测试方法请参见 [高吞吐网络性能测试](#)。

规格	vCPU	内存 (GB)	网络收发 包 (pps) (出+入)	连接数	队列数	内网带宽 能力 (Gbps) (出 +入)	主 频 (GHz)
M6.SMA LL8	1	8	25万	25万	1	1.5	2
M6.MED IUM16	2	16	30万	25万	2	2	2
M6.LAR GE32	4	32	60万	50万	4	4	2
M6.2XL ARGE64	8	64	120万	100万	8	7	2

M6.4XL ARGE12 8	16	128	250万	200万	16	13	2
M6.8XL ARGE25 6	32	256	500万	400万	32	26	2
M6.31M EDIUM4 70	62	470	1000万	800万	48	50	2
M6.31XL ARGE94 0	124	940	1900万	1600万	48	100	2

安全增强内存型 M6ce

安全增强内存型 M6ce 实例是最新一代内存型实例，基于全新优化虚拟化平台，旨在为处理内存中的大型数据集的工作负载交付快速、稳定的性能，是高内存计算应用的最佳选择。

实例特点

- 新一代腾讯云自研星星海双路服务器，搭配第三代 Intel® Xeon® 可扩展处理器。
- 采用 Intel® Xeon® Ice Lake 处理器，主频2.7GHz，睿频3.3GHz。
- 支持 Intel® SGX 加密计算，单实例最高含428G加密内存，保障关键数据及代码的机密性和安全性。
- 处理器与内存配比为1: 8，其中加密内存占内存中的占比约为50%。
- 购买相同大小内存实例价格最低。
- 实例网络性能与规格对应，规格越高网络转发性能越强，内网带宽上限越高。
- 支持关闭或开启超线程配置。

使用场景

它们非常适用于下列情况：

- 数据共享与计算，可保护不同用户或厂商之间共享机密数据。
- 区块链应用，可增强事务、密钥存储等的隐私性和安全性。
- 高安全可信要求场景，金融、政府机构、医疗等。
- 机密计算场景，数据加密应用。

实例要求

- M6ce 实例可以用作包年包月实例和按量计费实例。
- 仅支持在私有网络中启动 M6ce 实例。
- M6ce 实例支持购买配置，请参阅下方实例规格。

说明：

如果您在 Intel SGX Enclave 中使用了与硬件相绑定的密钥加密数据（如 SGX Sealing），在以下场景导致宿主机发生变化后将无法解密对应数据。建议您在应用层做好数据备份，以保证应用的可靠性。可能导致宿主机发生变化的场景：如宿主机故障、调整实例规格、使用关机不收费能力、修改实例置放群组等。

更多关于如何使用安全增强内存型 M6ce 实例的信息，请参见 [构建 SGX 机密计算环境](#)。

规格	vCPU	内存 (GB)	含加密内存(GB)	网络收发包(pps) (出+入)	连接数	队列数	内 存 (GB)
M6ce.M EDIUM1 6	2	16	8	30万	25万	2	2
M6ce.L ARGE32	4	32	16	60万	50万	4	4
M6ce.2 XLARGE 64	8	64	32	120万	100万	8	7
M6ce.4 XLARGE 128	16	128	64	250万	200万	16	1
M6ce.8 XLARGE 256	32	256	128	500万	400万	32	2
M6ce.31 XMEDIU M428	62	428	214	1000万	800万	48	5
M6ce.31 XLARGE 856	124	856	428	1900万	800万	48	1

内存型 M6p

内存型 M6p 实例是最新一代内存型实例，基于全新优化虚拟化平台，旨在为处理内存中的大型数据集的工作负载交付快速、稳定的性能，是高内存计算应用的最佳选择。

实例特点

- 新一代腾讯云自研星星海双路服务器，搭配第三代 Intel® Xeon® 可扩展处理器。
- 采用 Intel® Xeon® Ice Lake 处理器，主频 2.7GHz，睿频 3.3GHz。
- 搭配英特尔® 第二代傲腾™ 持久内存 (BPS)，提供高性价比的内存介质。
- 购买相同大小内存实例价格最低

使用场景

它们非常适用于下列情况：

- 高性能数据库、分布式内存缓存等需要大量的内存操作、查找和计算的应用。
- 基因计算等自行搭建 Hadoop 集群或 Redis 的用户。
- Hadoop 或 Redis 集群等大内存应用场景。
- 高网络包收发场景，如视频弹幕、直播、游戏等。

实例要求

- M6p 实例可以用作包年包月实例和按量计费实例。
- 仅支持在私有网络中启动 M6p 实例。
- M6p 实例不支持调整配置及关机不计费功能。
- M6p 实例支持购买配置，请参阅下方实例规格。

说明：

持久内存中数据的可靠性取决于物理服务器和持久内存设备的可靠性，有丢失数据的风险（例如宿主机宕机时），建议您将有长期存储可靠性要求的数据存储到云硬盘上。

更多关于如何使用内存型 M6p 实例的信息，请参见 [M6p 实例配置持久内存](#)。

规格	vCPU	内存(GB)	持久内存(GB)	网络收发包(pps)(出+入)	连接数	队列数	内 存 (GB)
M6p.LA RGE16	4	16	62	60万	50万	4	4
M6p.2X LARGE3 2	8	32	124	120万	100万	8	7
M6p.4X LARGE5 3	16	53	248	250万	200万	16	11
M6p.8X LARGE1	32	106	496	500万	400万	32	22

06							
M6p.31X MEDIUM M212	62	212	992	1000万	800万	48	5
M6p.31X LARGE4 24	124	424	1984	1900万	1600万	48	1

内存型 M5

内存型 M5 实例是最新一代内存型实例，基于全新优化虚拟化平台，旨在为处理内存中的大型数据集的工作负载交付快速、稳定的性能，内存采用最新 DDR4，是高内存计算应用的最佳选择。

实例特点

- 采用 Intel® Xeon® Cascade Lake 或者 Intel® Xeon® Cooper Lake 处理器，主频2.5GHz，睿频3.1GHz。
- 配有全新的 Intel Advanced Vector Extension (AVX-512) 指令集。
- 处理器与内存配比为1:8。
- 购买相同大小内存实例价格最低。
- 实例网络性能与规格对应，规格越高网络转发性能越强，内网带宽上限越高。
- 支持关闭或开启超线程配置。

使用场景

它们非常适用于下列情况：

- 高性能数据库、分布式内存缓存等需要大量的内存操作、查找和计算的应用。
- 基因计算等自行搭建 Hadoop 集群或 Redis 的用户。
- 高网络包收发场景，如视频弹幕、直播、游戏等。

实例要求

- M5 实例可以用作包年包月实例和按量计费实例。
- 仅支持在私有网络中启动 M5 实例。
- M5 实例支持购买配置，请参阅下方实例规格。

规格	vCPU	内存 (GB)	网络收发 包 (pps) (出+入)	连接数	队列数	内网带宽 能力 (Gbps (出 +入)	主 机 数

M5.SMA LL8	1	8	25万	25万	1	1.5	2
M5.MED IUM16	2	16	30万	25万	2	1.5	2
M5.LAR GE32	4	32	50万	25万	2	1.5	2
M5.2XL ARGE64	8	64	80万	25万	2	3.0	2
M5.3XL ARGE96	12	96	100万	25万	3	5.0	2
M5.4XL ARGE128	16	128	150万	30万	4	6.0	2
M5.8XL ARGE256	32	256	250万	60万	8	12.0	2
M5.16XL ARGE512	64	512	500万	120万	16	23.0	2

内存型 MA2

内存型 MA2 实例是最新一代内存型实例，基于全新优化虚拟化平台，旨在为处理内存中的大型数据集的工作负载交付快速、稳定的性能，是高内存计算应用的最佳选择。

实例特点

- 基于腾讯云自研星星海服务器，提供可靠、安全、稳定的高性能。
- 采用 AMD EPYC™ ROMA 处理器，主频2.6GHz，睿频3.3GHz。
- 处理器与内存配比为1:8。
- 购买相同大小内存，实例价格最低。
- 实例网络性能与规格对应，规格越高网络转发性能越强，内网带宽上限越高。
- 支持关闭或开启超线程配置。

使用场景

它们非常适用于下列情况：

- 高性能数据库、分布式内存缓存等需要大量的内存操作、查找和计算的应用。
- 基因计算等自行搭建 Hadoop 集群或 Redis 的用户。

- 高网络包收发场景，如视频弹幕、直播、游戏等。

实例要求

- MA2 实例可以用作包年包月实例和按量计费实例。
- 仅支持在私有网络中启动 MA2 实例。
- MA2 实例支持购买配置，请参阅下方实例规格。

规格	vCPU	内存 (GB)	网络收发 包 (pps) (出+入)	连接数	队列数	内网带宽 能力 (Gbps) (出 +入)	主 频 (GHz)
MA2.SM ALL8	1	8	25万	25万	1	1.5	2
MA2.LA RGE32	4	32	50万	25万	2	1.5	2
MA2.2X LARGE6 4	8	64	70万	25万	2	1.5	2
MA2.4X LARGE1 28	16	128	100万	30万	4	3	2
MA2.8X LARGE2 56	32	256	140万	70万	8	5	2
MA2.12 XLARGE 384	48	384	210万	100万	12	7	2

内存型 M4

内存型 M4 实例是次新一代内存型实例，旨在为处理内存中的大型数据集的工作负载交付快速性能，是高内存计算应用的最佳选择。

内存型 M4 实例采用至强®处理器 Skylake 全新处理器，内存采用最新 DDR4，默认网络优化，最高内网收发能力达600万pps，提供超高内网带宽。

使用场景

它们非常适用于下列情况：

- 高性能数据库、分布式内存缓存等需要大量的内存操作、查找和计算的应用。

- 基因计算等自行搭建 Hadoop 集群或 Redis 的用户。
- 高网络包收发场景，如视频弹幕、直播、游戏等。

实例特点

- 2.4GHz Intel® Xeon® Skylake 6148 处理器，计算性能稳定。
- 配有全新的 Intel Advanced Vector Extension (AVX-512) 指令集。
- 最新一代六通道 DDR4 内存，带宽达2666MT/s。
- 更大的实例规格，M4.16XLARGE512，提供64vCPU 和512GB内存。
- 处理器与内存配比为1:8，部分1:12。
- 购买相同大小内存实例价格最低。
- 实例网络性能与规格对应，规格越高网络转发性能越强，内网带宽上限越高。

实例要求

- M4 实例可以用作包年包月实例和按量计费实例。
- 仅支持在私有网络中启动 M4 实例。
- M4 实例支持购买配置，请参阅下方实例规格。

规格	vCPU	内存 (GB)	网络收发 包 (pps) (出+入)	队列数	内网带宽 能力 (Gbps) (出 +入)	主频	备
M4.SMA LL8	1	8	25万	1	1.5	2.4GHz	-
M4.MED IUM16	2	16	30万	2	1.5	2.4GHz	-
M4.LAR GE32	4	32	50万	2	1.5	2.4GHz	-
M4.2XL ARGE64	8	64	80万	2	3.0	2.4GHz	-
M4.3XL ARGE96	12	96	100万	3	4.0	2.4GHz	-
M4.3XL ARGE14 4	12	144	100万	3	4.0	2.4GHz	-

M4.4XL ARGE12 8	16	128	150万	4	6.0	2.4GHz	-
M4.4XL ARGE19 2	16	192	150万	4	6.0	2.4GHz	-
M4.8XL ARGE25 6	32	256	250万	8	11.0	2.4GHz	-
M4.8XL ARGE38 4	32	384	250万	8	11.0	2.4GHz	-
M4.16XL ARGE51 2	64	512	500万	16	22.0	2.4GHz	-
M4.18XL ARGE64 8	72	648	600万	16	24.0	2.4GHz	-

内存型 M3

内存型 M3 实例是较新一代内存型实例，旨在为处理内存中的大型数据集的工作负载交付快速性能，是高内存计算应用的最佳选择。

内存型 M3 实例采用英特尔®至强® Skylake 全新处理器，内存采用最新 DDR4，最高内网带宽可支持10Gbps。

使用场景

它们非常适用于下列情况：

- 高性能数据库、分布式内存缓存等需要大量的内存操作、查找和计算的应用。
- 基因计算等自行搭建 Hadoop 集群或 Redis 的用户。

实例特点

- 2.5GHz Intel® Xeon® Skylake 6133 处理器，计算性能稳定。
- 最新一代六通道 DDR4 内存，带宽达2666MT/s。
- 更大的实例规格，M3.16XLARGE512，提供64vCPU 和512GB内存。
- 处理器与内存配比为1:8，部分1:12。
- 购买相同大小内存实例价格最低。
- 实例网络性能与规格对应，规格越高网络转发性能越强，内网带宽上限越高。

实例要求

- M3 实例可以用作包年包月实例和按量计费实例。
- 支持在基础网络和私有网络中启动 M3 实例。
- M3 实例支持购买配置，请参阅下方实例规格。

规格	vCPU	内存 (GB)	网络收发 包 (pps) (出+入)	连接数	队列数	内网带宽 能力 (Gbps) (出 +入)	主 频 (GHz)
M3.SMA LL8	1	8	30万	25万	1	1.5	2
M3.MED IUM16	2	16	40万	25万	2	1.5	2
M3.LAR GE32	4	32	80万	30万	4	1.5	2
M3.2XL ARGE64	8	64	120万	60万	8	1.5	2
M3.3XL ARGE96	12	96	120万	90万	12	1.5	2
M3.3XL ARGE14 4	12	144	120万	90万	12	1.5	2
M3.4XL ARGE12 8	16	128	120万	120万	16	2.0	2
M3.4XL ARGE19 2	16	192	120万	120万	16	2.0	2
M3.8XL ARGE25 6	32	256	120万	240万	16	4.0	2
M3.8XL ARGE38 4	32	384	120万	240万	16	4.0	2

M3.16XL ARGE51 2	64	512	120万	480万	16	8.0	2
------------------------	----	-----	------	------	----	-----	---

内存型 M2

内存型 M2 实例旨在为处理内存中的大型数据集的工作负载交付快速性能。特色即大内存，是高内存计算应用的最佳选择。

使用场景

它们非常适用于下列情况：

- 高性能数据库、分布式内存缓存等需要大量的内存操作、查找和计算的应用。
- 基因计算等自行搭建 Hadoop 集群或 Redis 的用户。

实例特点

- 2.4GHz Intel® Xeon® E5-2680v4 处理器，DDR4 内存。
- 最大可提供448GB内存售卖，M2.14XLARGE448，提供56vCPU 和448GB内存。
- 处理器与内存配比为1:8。
- 购买相同大小内存实例价格最低。

实例要求

- M2 实例可以用作包年包月实例和按量计费实例，也可以用作专用宿主机中内存型 HM20 宿主机生产的实例。
- 支持在基础网络和私有网络中启动 M2 实例。
- M2 实例支持购买配置，请参阅下方实例规格。

规格	vCPU	内存 (GB)	网络收发 包 (pps) (出+入)	连接数	队列数	内网带宽 能力 (Gbps) (出 +入)	主 频
M2.SMA LL8	1	8	20万	25万	1	1.5	2
M2.MED IUM16	2	16	25万	25万	2	1.5	2
M2.LAR GE32	4	32	45万	35万	4	1.5	2
M2.2XL ARGE64	8	64	50万	70万	8	1.5	2

M2.3XL ARGE96	12	96	50万	100万	8	2.5	2
M2.4XL ARGE12 8	16	128	50万	130万	8	3.0	2
M2.6XL ARGE19 2	24	192	70万	200万	8	4.5	2
M2.8XL ARGE25 6	32	256	70万	260万	8	6.0	2
M2.12XL ARGE38 4	48	384	70万	390万	8	9.0	2
M2.14XL ARGE44 8	56	448	70万	450万	8	10.0	2

高 IO 型实例族

高 IO 型实例具有高随机 IOPS、高吞吐量、低访问延时等特点，适合对硬盘读写和时延要求高的高性能数据库等 I/O 密集型应用。

说明：

1. IA5se 及 IA3se 实例的数据盘是单副本 SSD 盘，有丢失数据的风险（当硬盘发生不可维修的故障时）。如果您的应用不能做到数据可靠性的架构，不建议使用 IA5se 及 IA3se 实例，我们强烈建议您使用可以选择云硬盘作为数据盘的实例。
2. ITA5、IT3 及 IT5 实例的数据盘是本地存储，有丢失数据的风险（例如宿主机宕机时）。如果您的应用不能做到数据可靠性的架构，不建议使用本地盘实例，我们强烈建议您使用可以选择云硬盘作为数据盘的实例。

高 IO 型 ITA5

高 IO 型 ITA5 实例是专为 I/O 密集型工作负载设计的最新一代高 IO 型实例。基于 NVMe SSD 实例存储，以较低的成本提供低延迟、超高的 IOPS、高吞吐量的存储资源。适合高性能关系型数据库、Elasticsearch 等 IO 密集型业务。

实例特点

- 新一代腾讯云自研星星海双路服务器，搭配 AMD EPYC™ Bergamo 处理器。

- 采用 AMD EPYC™ Bergamo 处理器，睿频3.1GHz。
- 实例网络性能与规格对应，规格越高网络转发性能越强，内网带宽上限越高。
- 采用 NVMe SSD 的实例存储，提供低延迟、超高的 IOPS。

使用场景

- 高性能数据库、NoSQL 数据库（例如 MongoDB）、群集化数据库。
- 联机事务处理（OLTP）系统、Elastic Search 搜索等需要低时延的 I/O 密集型应用。

实例要求

- 若本地硬盘损坏，我们支持在线换盘操作。
- 若云服务器实例已经宕机，我们会告知您并进行维修操作。
- ITA5 实例未安装监控组件会导致平台无法对实例进行更细致的监控，若实例发生故障则将无法正常通知，可能存在高危风险，请参见 [安装云服务器监控组件](#) 完成监控组件安装。
- ITA5 实例可以用作包年包月实例和按量计费实例。
- 仅支持在私有网络中启动 ITA5 实例。
- ITA5 实例不支持调整配置及关机不计费功能。
- ITA5 实例支持购买配置，请参阅下方实例规格。
- 实例最高160G的网络带宽，依赖实例操作系统内核版本及运行环境的支持。当 pps 超过1000万，带宽大于 50Gbps 时，内核协议栈对网络性能损耗较大，此时 netperf 测试的带宽值可能不符合预期，可以用 DPDK 的方法屏蔽云服务器内核协议栈的差异，获取实例的真实网络性能。测试方法请参见 [高吞吐网络性能测试](#)。

规格	vCPU	内存 (GB)	网络收发 包 (pps) (出+入)	连接数	队列数	内网标准 带宽/突发 带宽 (Gbps) (出+入)	备 注
ITA5.4X LARGE6 4	16	64	140万	50万	16	5/10	174T S
ITA5.8X LARGE1 28	32	128	280万	100万	32	10/25	274T S
ITA5.16 XLARGE	64	256	560万	200万	48	20/25	47

256								256
ITA5.32 XLARGE 512	128	512	1120万	400万	48	40/-		874TSS
ITA5.64 XLARGE 1024	256	1024	2250万	800万	48	80/-		174TSS
ITA5.128 XLARGE 2304	512	2304	4500万	1600万	48	160/-		274TSS

高 IO 型 IA5se

说明：

该实例规格族正在邀测中，欢迎您提交建议与反馈：[IA5se 实例测试使用申请](#)。

高 IO 型 IA5se 实例是专为 I/O 密集型工作负载设计的全新高 IO 型系列实例，采用最新一代 AMD EPYC™ Bergamo 全新处理器，采用最新 DDR5 内存，默认网络优化，最高内网收发能力达4500万pps。此实例基于腾讯云全新设计的 [单副本 SSD](#) 类型存储，提供低延迟、高吞吐量的存储性能。适合高性能关系型数据库、EMR、Elasticsearch 等 I/O 密集型业务。

实例特点

- 新一代腾讯云自研星星海双路服务器，搭配 AMD EPYC™ Bergamo 处理器，睿频 3.1 GHz。
- 采用全新 [单副本 SSD 盘](#)，提供低延迟高带宽能力。
 - 单盘随机读写性能约 10 万 IOPS (4KB块大小)，顺序读写吞吐能力约 1GB/s (128KB块大小)。
 - 整机随机读写性能约 40万 IOPS (4KB块大小)，顺序读写吞吐能力约 4GB/s (128KB块大小)。
- 最高4500万PPS，超高网络收发包能力，满足超高的内网传输需求。
- 实例网络性能与规格对应，规格越高网络转发性能越强，内网带宽上限越高。
- 支持关闭或开启超线程配置。
- 支持巨型帧 (Jumbo frames)

说明：

巨型帧 (Jumbo frames)：腾讯云支持发送8500字节载荷的以太网帧。采用巨型帧能够充分发挥网络性能，适用于存储场景等大流量场景下，可以提高传输效率。

使用场景

- 高性能数据库、NoSQL 数据库（例如 MongoDB）、群集化数据库。
- 联机事务处理（OLTP）系统、Elastic Search 搜索等需要低时延的 I/O 密集型应用。

实例要求

- IA5se 实例可以用作包年包月实例和按量计费实例。
- 仅支持在私有网络中启动 IA5se 实例。
- 出现无法修复的硬盘故障时，数据可能丢失。我们将通知您并进行后续操作。
- 推荐搭配 TencentOS Server 操作系统，以发挥出实例的最优应用表现。
- IA5se 实例支持购买配置请参阅下方实例规格。
- 依赖实例操作系统内核版本及运行环境的支持。当 pps 超过1000万，带宽大于50Gbps时，内核协议栈对网络性能损耗较大，此时 netperf 测试的带宽值可能不符合预期，可以用 DPDK 的方法屏蔽云服务器内核协议栈的差异，获取实例的真实网络性能。测试方法请参见 [高吞吐网络性能测试](#)。

规格	vCPU	内存 (GB)	网络收发 包 (pps) (出+入)	连接数	队列数	内网标准 带宽 (Gbps (出 +入))	存 储 () +
IA5se.32 XLARGE 576	128	576	1120万	400万	48	40	8
IA5se.6 4XLARG E1152	256	1152	2250万	800万	48	80	1
IA5se.12 8XLARG E2304	512	2304	4500万	1600万	48	160	3

高 IO 型 IA3se

说明：

该实例规格族正在邀测中，欢迎您提交建议与反馈：[IA3se 实例测试使用申请](#)。

高 IO 型 IA3se 实例是专为 I/O 密集型工作负载设计的全新高 IO 型系列实例，采用次新一代 AMD EPYC™ Milan 处理器。此实例基于腾讯云全新设计的 [单副本 SSD](#) 类型存储，提供低延迟、高吞吐量的存储性能。适合高性能关系型数据库、EMR、Elasticsearch 等 I/O 密集型业务。

实例特点

- 基于腾讯云自研星星海服务器，提供可靠、安全、稳定的高性能。
- 2.55GHz AMD EPYC™ Milan 处理器，睿频3.5GHz，搭载最新一代八通道 DDR4，内存计算性能稳定。
- 提供最大232vCPU和940GB内存。
- 采用全新[单副本 SSD 盘](#)，提供低延迟高带宽能力。
 - 单盘随机读写性能约 10 万 IOPS (4KB块大小)，顺序读写吞吐能力约 1GB/s (128KB块大小)。
 - 整机随机读写性能约 40万 IOPS (4KB块大小)，顺序读写吞吐能力约 4GB/s (128KB块大小)。
- 最高可支持100Gbps内网带宽，超高网络收发包能力，满足超高的内网传输需求。
- 实例网络性能与规格对应，规格越高网络转发性能越强，内网带宽上限越高。
- 支持关闭或开启超线程配置。

使用场景

- 高性能数据库、NoSQL 数据库（例如 MongoDB）、群集化数据库。
- 联机事务处理（OLTP）系统、Elastic Search 搜索等需要低时延的 I/O 密集型应用。

实例要求

- IA3se 实例可以用作包年包月实例和按量计费实例。
- 仅支持在私有网络中启动 IA3se 实例。
- IA3se 实例支持的购买配置请参阅下方实例规格。
- 出现无法修复的硬盘故障时，数据可能丢失。我们将通知您并进行后续操作。
- 推荐搭配 TencentOS Server 操作系统，以发挥出实例的最优应用表现。
- 实例最高100G的网络带宽，依赖实例操作系统内核版本及运行环境的支持。当 pps 超过1000万，带宽大于50Gbps时，内核协议栈对网络性能损耗较大，此时 netperf 测试的带宽值可能不符合预期，可以用 DPDK 的方法屏蔽云服务器内核协议栈的差异，获取实例的真实网络性能。测试方法请参见 [高吞吐网络性能测试](#)。

规格	vCPU	内存 (GB)	网络收发 包 (pps) (出+入)	连接数	队列数	内网带宽 能力 (Gbps (出 +入)	三
----	------	--------------	---------------------------------	-----	-----	-------------------------------------	---

IA3se.8 XLARGE 128	32	128	250万	220万	32	14	2
IA3se.16 XLARGE 256	64	256	520万	440万	48	28	2
IA3se.2 9XLARGE E470	116	470	950万	800万	48	50	2
IA3se.5 8XLARGE E940	232	940	1900万	1600万	48	100	2

高 IO 型 IT5

高 IO 型 IT5 实例是专为 I/O 密集型工作负载设计的最新一代高 IO 型实例。基于 NVMe SSD 实例存储，提供低延迟、超高的 IOPS、高吞吐量的存储资源，提供高达205万 IOPS 及高达11GB/s吞吐能力，以较低的成本提供超高 IOPS。适合高性能关系型数据库、Elasticsearch 等 I/O 密集型业务。

使用场景

- 高性能数据库、NoSQL 数据库（例如 MongoDB）、群集化数据库。
- 联机事务处理（OLTP）系统、Elastic Search 搜索等需要低时延的 I/O 密集型应用。

实例特点

- 2.5GHz Intel® Xeon® Cascade Lake 处理器，计算性能稳定。
- 搭配最新一代六通道 DDR4 内存。
- 最高可支持23Gbps内网带宽，满足极高的内网传输需求。
- 采用 NVMe SSD 的实例存储，提供低延迟、超高的 IOPS。
 - 单盘随机读性能高达65万 IOPS（4KB块大小），顺序读吞吐能力高达2.8GB/s（128KB块大小）。
 - 整机随机读性能高达205万 IOPS（4KB块大小），顺序读吞吐能力均高达11GB/s（128KB块大小）。
- 支持关闭或开启超线程配置。

实例要求

- 若云服务器实例已经宕机，我们会告知您并进行维修操作。

- IT5 实例未安装监控组件会导致平台无法对实例进行更细致的监控，若实例发生故障则将无法正常通知，可能存在高危风险。请参见[安装云服务器监控组件](#) 完成监控组件安装。
- IT5 实例可以用作包年包月实例和按量计费实例。
- 仅支持在私有网络中启动 IT5 实例。
- IT5 实例不支持调整配置及关机不计费功能。
- IT5 实例支持购买配置，请参阅下方实例规格。

规格	vCPU	内存 (GB)	网络收发 包 (pps) (出+入)	连接数	队列数	内网带宽 能力 (Gbps) (出 +入)	主 频 (GHz)
IT5.4XL ARGE64	16	64	150万	70万	16	6	2
IT5.8XL ARGE128	32	128	250万	150万	32	12	2
IT5.16X LARGE256	64	256	500万	300万	32	23	2
IT5.21XL ARGE320	84	320	600万	400万	32	30	2

高 IO 型 IT3

高 IO 型 IT3 实例是专为 I/O 密集型工作负载设计的次新一代高 IO 型实例。基于 NVMe SSD 实例存储，提供低延迟、极高的 IOPS、高吞吐量的存储资源，提供高达180万 IOPS 及高达11GB/s吞吐能力，以较低的成本提供超高 IOPS。适合高性能关系型数据库、Elasticsearch 等 IO 密集型业务。

IT3 实例提供便宜且密集的存储，能够为每个 CPU 核心提供高 IOPS 和更多的内网带宽。

使用场景

- 高性能数据库，NoSQL 数据库（例如 MongoDB）、群集化数据库。
- 联机事务处理（OLTP）系统、Elastic Search 搜索等需要低时延的 I/O 密集型应用。

实例特点

- 2.5 GHz Intel® Xeon® Skylake 6133 处理器，计算性能稳定。
- 最新一代六通道 DDR4 内存。
- 最高可支持23Gbps内网带宽，满足极高的内网传输需求。
- 采用 NVMe SSD 的实例存储，提供低延迟、极高的 IOPS。
 - 单盘随机读性能高达62万 IOPS (4KB块大小)，顺序读吞吐能力高达2.9GB/s (128KB块大小)。
 - 整机随机读性能高达180万 IOPS (4KB块大小)，顺序读吞吐能力均高达11GB/s (128KB块大小)。
- 支持关闭或开启超线程配置。

实例要求

- 若云服务器实例已经宕机，我们会告知您并进行维修操作。
- IT3 实例未安装监控组件会导致平台无法对实例进行更细致的监控，若实例发生故障则将无法正常通知，可能存在高危风险。请参见 [安装云服务器监控组件](#) 完成监控组件安装。
- IT3 实例可以用作包年包月实例和按量计费实例。
- 仅支持在私有网络中启动 IT3 实例。
- IT3 实例不支持调整配置及关机不计费功能。
- IT3 实例支持购买配置，请参阅下方实例规格。

规格	vCPU	内存 (GB)	网络收发 包 (pps) (出+入)	队列数	内网带宽 能力 (Gbps) (出 +入)	主频	备
IT3.4XL ARGE64	16	64	150万	4	6	2.5GHz	1 3 才 ト S
IT3.8XL ARGE128	32	128	250万	8	12	2.5GHz	2 3 才 ト S
IT3.16XL ARGE25	64	256	500万	16	23	2.5GHz	4 3

大数据型实例族

大数据型实例搭载海量存储资源，具有高吞吐特点，适合 Hadoop 分布式计算、海量日志处理、分布式文件系统和大型数据仓库等吞吐密集型应用。

说明：

大数据型 D3、D2 实例的数据盘是本地硬盘，有丢失数据的风险（例如宿主机宕机时），如果您的应用不能做到数据可靠性的架构，我们强烈建议您使用可以选择云硬盘作为数据盘的实例。

大数据型 D3

大数据型 D3 实例是最新一代的大数据型实例，配备搭载高吞吐、海量存储资源，最高可搭载 94T SATA HDD 本地存储，适合 Hadoop 分布式计算、并行数据处理等吞吐密集型业务使用。

使用场景

- Hadoop MapReduce/HDFS/Hive/HBase 等分布式计算。
- Elasticsearch、日志处理和大型数据仓库等业务场景设计。
- 互联网行业、金融行业等有大数据计算与存储分析需求的行业客户，进行海量数据存储和计算的业务场景。

实例特点

- 2.5GHz Intel® Xeon® Cascade Lake 处理器，DDR4 内存。
- 实例最高搭载24块4TB本地硬盘，配备最高94TB的基于 HDD 的本地存储。
 - 单盘读顺序吞吐性能不低于190MB/s。
 - 毫秒级读写延时。
- 处理器与内存配比为1:4，为大数据场景设计。
- 支持关闭或开启超线程配置。

实例要求

- 若云服务器实例已经宕机，我们会告知您并进行维修操作。
- D3 实例未安装监控组件会导致平台无法对实例进行更细致的监控，若实例发生故障则将无法正常通知，可能存在高危风险。请参见 [安装云服务器监控组件](#) 完成监控组件安装。
- 大数据型 D3 实例可以用作包年包月实例和按量计费实例。
- 仅支持在私有网络中启动 D3 实例。
- D3 实例不支持调整配置。
- D3 实例支持购买配置，请参阅下方实例规格。

规格	vCPU	内存 (GB)	网络收发 包 (pps) (出+入)	连接数	队列数	内网带宽 能力 (Gbps) (出 +入)	主 频
D3.2XL ARGE32	8	32	80万	25万	2	4.0	2
D3.4XL ARGE64	16	64	150万	30万	4	7.0	2
D3.8XL ARGE12 8	32	128	250万	60万	8	14.0	2
D3.16XL ARGE25 6	64	256	500万	120万	12	27.0	2
D3.21XL ARGE32 0	84	320	600万	160万	16	32.0	2

大数据型 D2

大数据型 D2 实例是次新一代的大数据型实例，配备搭载高吞吐、海量存储资源，最高可搭载 144T SATA HDD 本地存储，适合 Hadoop 分布式计算、并行数据处理等吞吐密集型业务使用。

使用场景

- Hadoop MapReduce/HDFS/Hive/HBase 等分布式计算。
- Elasticsearch、日志处理和大型数据仓库等业务场景设计。
- 互联网行业、金融行业等有大数据计算与存储分析需求的行业客户，进行海量数据存储和计算的业务场景。

实例特点

- 2.4GHz Intel® Xeon® Skylake 6148 处理器，DDR4 内存。
- 实例最高搭载12块12TB本地硬盘，配备最高144TB的基于 HDD 的本地存储。
 - 单盘顺序读吞吐能力220+MB/s，顺序写吞吐能力220+MB/s (128KB块大小，32深度) 。
 - 整机吞吐能力最高可达2.8GB/s (128KB块大小，32深度) 。
 - 低至2ms – 5ms读写延时。
- 更大的实例规格，D2.19XLARGE320，最高提供76vCPU 和320GB内存。
- 本地存储单价低至 S2 的1/10，与 IDC 自建 Hadoop 集群拥有相近的总成本。
- 处理器与内存配比为1:4，为大数据场景设计。
- 支持关闭或开启超线程配置。

实例要求

- 若云服务器实例已经宕机，我们会告知您并进行维修操作。
- 大数据型 D2 实例可以用作包年包月实例和按量计费实例。
- 仅支持在私有网络中启动 D2 实例。
- D2 实例不支持调整配置。
- D2 实例支持购买配置，请参阅下方实例规格。

规格	vCPU	内存 (GB)	网络收发 包 (pps) (出+入)	队列数	内网带宽 能力 (Gbps) (出 +入)	主频	备
D2.2XL ARGE32	8	32	80万	2	3.0	2.4GHz	挂 1 S 上 北
D2.4XL ARGE64	16	64	150万	4	6.0	2.4GHz	挂 1 S 上 北
D2.6XL ARGE96	24	96	200万	6	8.0	2.4GHz	挂 1 S 上 北

D2.8XL ARGE12 8	32	128	250万	8	11.0	2.4GHz	按 1 S 上 比
D2.16XL ARGE25 6	64	256	500万	16	22.0	2.4GHz	按 1 S 上 比
D2.19XL ARGE32 0	76	320	600万	16	25.0	2.4GHz	按 1 S 上 比

计算型实例族

计算型实例提供高达3.8GHz的CPU频率，具有最高单核计算性能。适合批处理、高性能计算和大型游戏服务器等计算密集型应用。

计算型 C6

计算型C6实例是最新一代计算型实例，基于全新一代虚拟化平台提供稳定、可靠的高性能计算服务，拥有更大带宽、更低时延。提供CVM中最高基准主频的处理器和最高的性价比，是高计算性能和高并发读写等受计算限制的应用程序的理想选择。

计算型C6实例采用Intel® Xeon® 全新处理器，最高内网带宽可达100Gbps。

使用场景

它们非常适合用于下列情况：

- 批处理工作负载、高性能计算（HPC）
- 高流量Web前端服务器
- 大型多人联机（MMO）游戏服务器等其他计算密集型业务

实例特点

- 新一代腾讯云自研星星海双路服务器，搭配第三代Intel® Xeon® 可扩展处理器。
- Intel® Xeon® Ice Lake处理器，主频3.2GHz，睿频3.5GHz。
- 提供1:2和1:4等多种处理器与内存配比。
- 最高可支持100G内网带宽，超高网络收发包能力，满足超高的内网传输需求。
- 支持关闭或开启超线程配置。

实例要求

- C6 实例可以用作包年包月实例和按量计费实例。
- 推荐搭配 TencentOS Server 操作系统，以发挥出实例的最优应用表现。
- C6 实例支持购买配置，请参阅下方实例规格。确保您选择的 C6 实例大小达到您的操作系统和应用程序的最低 CPU 内存要求。在许多使用案例中，带有消耗大量内存和 CPU 资源的图形用户界面的操作系统（例如 Windows）可能需要更大的实例大小。随着您的工作负载对内存和 CPU 的需求随着时间增加，您可以扩展到更高的配置或选用其他类型实例。
- 实例最高100G的网络带宽，依赖实例操作系统内核版本及运行环境的支持。当 pps 超过1000万，带宽大于 50Gbps 时，内核协议栈对网络性能损耗较大，此时 netperf 测试的带宽值可能不符合预期，可以用 DPDK 的方法屏蔽云服务器内核协议栈的差异，获取实例的真实网络性能。测试方法请参见 [高吞吐网络性能测试](#)。

规格	vCPU	内存 (GB)	网络收发 包 (pps) (出+入)	连接数	队列数	内网带宽 能力 (Gbps) (出 +入)	主 频 (GHz)
C6.LAR GE8	4	8	80万	60万	4	5	3
C6.LAR GE16	4	16	80万	60万	4	5	3
C6.2XL ARGE16	8	16	160万	130万	8	9	3
C6.2XL ARGE32	8	32	160万	130万	8	9	3
C6.4XL ARGE32	16	32	330万	270万	16	18	3
C6.4XL ARGE64	16	64	330万	270万	16	18	3
C6.8XL ARGE12 8	32	128	660万	550万	32	35	3
C6.23M EDIUM2 16	46	216	950万	800万	46	50	3
C6.16XL ARGE25	64	256	1300万	1100万	48	70	3

6							
C6.20XL ARGE32 0	80	320	1600万	1390万	48	87	3
C6.23XL ARGE43 2	92	432	1900万	1600万	48	100	3

计算型 C5

计算型 C5 实例是最新一代计算型实例，基于全新一代虚拟化平台提供稳定、可靠的高性能计算服务，拥有更大带宽、更低时延。提供 CVM 中最高基准主频的处理器和最高的性价比，是高计算性能和高并发读写等受计算限制的应用程序的理想选择。

计算型 C5 实例采用至强®处理器 Cooper Lake 全新处理器。

实例特点

- Intel® Xeon® Cooper Lake 处理器，基频3.4GHz，睿频3.8GHz。
- 配有全新的 Intel Brain Floating Point 16-bit (bfloat16) 指令集。
- 处理器与内存配比为1:2, 1:4。
- 实例网络性能与规格对应，规格越高网络转发性能越强，内网带宽上限越高。
- 支持关闭或开启超线程配置。

使用场景

它们非常适合用于下列情况：

- 批处理工作负载、高性能计算 (HPC)
- 高流量 Web 前端服务器
- 大型多人联机 (MMO) 游戏服务器等其他计算密集型业务

实例要求

- C5 实例可以用作包年包月实例和按量计费实例。
- 仅支持在私有网络中启动 C5 实例。
- C5 实例支持购买配置，请参阅下方实例规格。

规格	vCPU	内存 (GB)	网络收发 包 (pps) (出+入)	连接数	队列数	内网带宽 能力 (Gbps) (出 +入)	主要 性能 指标 参考 数值
C6.20XL ARGE32 0	80	320	1600万	1390万	48	87	3
C6.23XL ARGE43 2	92	432	1900万	1600万	48	100	3

C5.LARGE8	4	8	50万	25万	4	1.5	3
C5.LARGE16	4	16	50万	25万	4	1.5	3
C5.2XLARGE16	8	16	80万	25万	8	3.0	3
C5.2XLARGE32	8	32	80万	25万	8	3.0	3
C5.4XLARGE32	16	32	150万	30万	8	6.0	3
C5.4XLARGE64	16	64	150万	30万	8	6.0	3
C5.8XLARGE64	32	64	250万	60万	16	12.0	3
C5.8XLARGE128	32	128	250万	60万	16	12.0	3
C5.12XLARGE96	48	96	400万	90万	24	18.0	3
C5.12XLARGE192	48	192	400万	90万	24	18.0	3
C5.13XLARGE184	52	184	400万	100万	32	19.0	3
C5.16XLARGE256	64	256	500万	120万	32	24.0	3
C5.26XLARGE368	104	368	600万	200万	32	36.0	3

计算型 C4

计算型 C4 实例是次新一代计算型实例，最高内网带宽可达25Gbps，拥有更大带宽、更低时延。提供 CVM 中最高基准主频的处理器和最高的性价比，是高计算性能和高并发读写等受计算限制的应用程序的理想选择。

计算型 C4 实例采用至强®处理器 Cascade Lake 全新处理器，最高内网带宽可达25Gbps。

使用场景

它们非常适合用于下列情况：

- 批处理工作负载、高性能计算（HPC）。
- 高流量 Web 前端服务器。
- 大型多人联机（MMO）游戏服务器等其他计算密集型业务。

实例特点

- 3.2GHz Intel® Xeon® Cascade Lake 处理器，睿频3.7GHz。
- 配有全新的 Intel Advanced Vector Extension (AVX-512) 指令集。
- 最高可支持25Gbps内网带宽，满足极高的内网传输需求。
- 处理器与内存配比为1:2, 1:4。
- 实例网络性能与规格对应，规格越高网络转发性能越强，内网带宽上限越高。
- 支持关闭或开启超线程配置。

实例要求

- C4 实例可以用作包年包月实例和按量计费实例。
- 支持在基础网络和私有网络中启动 C4 实例。
- C4 实例支持购买配置，请参阅下方实例规格。

规格	vCPU	内存 (GB)	网络收发 包 (pps) (出+入)	连接数	队列数	内网带宽 能力 (Gbps) (出 +入)	主 备 容 量 (TB)
C4.LARGE8	4	8	60万	35万	4	2.0	3
C4.LARGE16	4	16	60万	35万	4	2.0	3
C4.XLARGE16	8	16	100万	70万	8	4.0	3
C4.XLARGE32	8	32	100万	70万	8	4.0	3
C4.XLARGE64	16	64	100万	130万	16	7.0	3

C4.8XL ARGE17 4	32	174	100万	250万	16	13.0	3
C4.16XL ARGE34 8	64	348	100万	500万	16	25.0	3

计算型 CN3

计算型 CN3 实例是次新一代计算型实例，最高内网带宽可达25Gbps，拥有更大带宽、更低时延。提供 CVM 中最高基准主频的处理器和最高的性价比，是高计算性能和高并发读写等受计算限制的应用程序的理想选择。

计算型 CN3 实例采用至强®处理器 Skylake 全新处理器，最高内网带宽可支持25Gbps，相比计算型 C3 提升2.5倍。

使用场景

它们非常适合用于下列情况：

- 批处理工作负载、高性能计算（HPC）。
- 高流量 Web 前端服务器。
- 大型多人联机（MMO）游戏服务器等其他计算密集型业务。

实例特点

- 3.2GHz Intel® Xeon® Skylake 6146 处理器。
- 配有全新的 Intel Advanced Vector Extension (AVX-512) 指令集。
- 最高可支持25Gbps内网带宽，满足极高的内网传输需求。
- 最新一代六通道 DDR4 内存，内存带宽达2666MT/s。
- 处理器与内存配比为1:2, 1:4。
- 实例网络性能与规格对应，规格越高网络转发性能越强，内网带宽上限越高。
- 支持关闭或开启超线程配置。

实例要求

- CN3 实例可以用作包年包月实例和按量计费实例。
- 支持在基础网络和私有网络中启动 CN3 实例。
- CN3 实例支持购买配置，请参阅下方实例规格。

规格	vCPU	内存 (GB)	网络收发 包 (pps) (出+入)	连接数	队列数	内网带宽 能力 (Gbps (出 +入)	主

CN3.LA RGE8	4	8	60万	35万	4	3.0	3
CN3.LA RGE16	4	16	60万	35万	4	3.0	3
CN3.2X LARGE1 6	8	16	100万	70万	8	5.0	3
CN3.2X LARGE3 2	8	32	100万	70万	8	5.0	3
CN3.4X LARGE3 2	16	32	100万	140万	16	9.0	3
CN3.4X LARGE6 4	16	64	100万	140万	16	9.0	3
CN3.8X LARGE6 4	32	64	100万	270万	16	17.0	3
CN3.8X LARGE1 28	32	128	100万	270万	16	17.0	3
CN3.12X LARGE1 60	48	160	100万	400万	16	25.0	3

计算型 C3

计算型 C3 实例是次新一代计算型实例，可提供 CVM 中最高基准主频的处理器和最高的性价比，是高计算性能和高并发读写等受计算限制的应用程序的理想选择。

计算型 C3 实例采用至强®处理器 Skylake 全新处理器，内存采用最新 DDR4，提供较高内网带宽。

使用场景

它们非常适合用于下列情况：

- 批处理工作负载、高性能计算（HPC）。
- 高流量 Web 前端服务器。
- 大型多人联机（MMO）游戏服务器等其他计算密集型业务。

实例特点

- 3.2GHz Intel® Xeon® Skylake 6146 处理器。
- 配有全新的 Intel Advanced Vector Extension (AVX-512) 指令集。
- 最新一代六通道 DDR4 内存，内存带宽达 2666MT/s。
- 处理器与内存配比为1:2, 1:4。
- 实例网络性能与规格对应，规格越高网络转发性能越强，内网带宽上限越高。
- 支持关闭或开启超线程配置。

实例要求

- C3 实例可以用作包年包月实例和按量计费实例。
- 支持在基础网络和私有网络中启动 C3 实例。
- C3 实例支持购买配置，请参阅下方实例规格。

规格	vCPU	内存 (GB)	网络收发 包 (pps) (出+入)	连接数	队列数	内网带宽 能力 (Gbps) (出 +入)	主 频 (GHz)
C3.LAR GE8	4	8	60万	35万	2	2.5	3
C3.LAR GE16	4	16	60万	35万	2	2.5	3
C3.2XL ARGE16	8	16	100万	70万	2	3.0	3
C3.2XL ARGE32	8	32	100万	70万	2	3.0	3
C3.4XL ARGE32	16	32	100万	140万	4	4.5	3
C3.4XL ARGE64	16	64	100万	140万	4	4.5	3
C3.8XL ARGE64	32	64	100万	270万	8	8.0	3
C3.8XL ARGE128	32	128	100万	270万	8	8.0	3

计算型 C2

计算型 C2 实例可提供高性能的处理器和最高的性价比，是高计算性能和高并发读写等受计算限制的应用程序的理想选择。

使用场景

计算型 C2 非常适合用于下列情况：

- 批处理工作负载。
- 高流量 Web 服务器、大型多人联机（MMO）游戏服务器。
- 高性能计算（HPC）以及其他计算密集型应用程序。

实例特点

- 3.2GHz Intel® Xeon® E5-2667v4 处理器，睿频高达3.6GHz，DDR4 内存。
- 处理器与内存配比为1:2, 1:4。
- 实例网络性能与规格对应，规格越高网络转发性能越强，内网带宽上限越高。

实例要求

- C2 实例可以用作包年包月实例和按量计费实例，也可以用作专用宿主机中计算型宿主机 HC20 生产的实例。
- 支持在基础网络和私有网络中启动 C2 实例。
- C2 实例支持购买配置，请参阅下方实例规格。

规格	vCPU	内存 (GB)	网络收发 包 (pps) (出+入)	连接数	队列数	内网带宽 能力 (Gbps) (出 +入)	主 备 带 宽 限 上 限 (Gbps)
C2.LAR GE8	4	8	55万	40万	4	2.5	3
C2.LAR GE16	4	16	55万	40万	4	2.5	3
C2.LAR GE32	4	32	55万	40万	4	2.5	3
C2.2XL ARGE16	8	16	55万	80万	8	3.5	3
C2.2XL ARGE32	8	32	55万	80万	8	3.5	3

C2.4XL ARGE32	16	32	85万	150万	8	6.0	3
C2.4XL ARGE64	16	64	85万	150万	8	6.0	3
C2.8XL ARGE96	32	96	85万	300万	8	10.0	3

蜂驰型实例族

蜂驰型 BF1

蜂驰型 BF1 是为中小型业务定制的高性价比机型，可提供经济高效、均衡稳定的计算、内存、网络资源。该实例族通过腾讯云的智能调度算法来进行资源的动态管理，持续为应用提供稳定的算力保障和供应保障，支持1:1/1:2/1:4的处理器和内存配比。

蜂驰型与 CVM 标准型实例一样的使用体验、算力保障、资源供应和服务支持；其底层适配多个代次的服务器，基准 vCPU 算力与第五代企业级实例（例如 S5、SA2）持平，最高 vCPU 算力与最新代次企业级实例持平，适用于能兼容不同 CPU 型号的业务场景。

使用场景

蜂驰型 BF1 非常适用于以下场景：

- 中小规模的企业级应用。
- 中小型数据库系统、缓存、搜索集群。
- 计算集群、依赖内存的数据处理。

实例特点

- 高性价比，在所有实例中，同个规格对比单价最低。
- CPU 处理器主频不低于2.25GHz，处理器与内存配比支持1:1/1:2/1:4。
- 实例网络性能与规格对应，规格越高网络转发性能越强，内网带宽上限越高。

⚠ 注意：

该实例族的实例会随机部署在不同的处理器平台上。同时在实例生命周期中，有可能迁移到不同的处理器平台，不同平台存在明显的业务性能差异。如果您对业务一致性有强诉求，建议您购买标准型实例。

实例要求

- BF1 实例可以用作包年包月实例和按量计费实例。
- 仅支持在私有网络中启动 BF1 实例。
- 推荐搭配 TencentOS Server 操作系统，以发挥出实例的最优应用表现。

- BF1 实例支持购买配置，请参阅下方实例规格。确保您选择的 BF1 实例大小达到您的操作系统和应用程序的最低 CPU 内存要求。在许多使用案例中，带有消耗大量内存和 CPU 资源的图形用户界面的操作系统（例如 Windows）可能需要更大的实例大小。随着您的工作负载对内存和 CPU 的需求随着时间增加，您可以扩展到更高的配置或选用其他类型实例。

规格	vCPU	内存 (GB)	网络收发 包 (pps) (出+入)	连接数	队列数	内网带宽 能力 (Gbps) (出 +入)	备
BF1.ME DIUM2	2	2	≥25万	≥25万	2	≥1.5	-
BF1.ME DIUM4	2	4	≥25万	≥25万	2	≥1.5	-
BF1.ME DIUM8	2	8	≥25万	≥25万	2	≥1.5	-
BF1.LAR GE4	4	4	≥30万	≥25万	2	≥1.5	-
BF1.LAR GE8	4	8	≥30万	≥25万	2	≥1.5	-
BF1.LAR GE16	4	16	≥30万	≥25万	2	≥1.5	-
BF1.2XL ARGE8	8	8	≥60万	≥25万	2	≥1.5	-
BF1.2XL ARGE16	8	16	≥60万	≥25万	2	≥1.5	-
BF1.2XL ARGE32	8	32	≥60万	≥25万	2	≥1.5	-
BF1.4XL ARGE16	16	16	≥130万	≥50万	4	≥3	-
BF1.4XL ARGE32	16	32	≥130万	≥50万	4	≥3	-
BF1.4XL ARGE64	16	64	≥130万	≥50万	4	≥3	-

BF1.8XL ARGE64	32	64	≥ 260 万	≥ 100 万	8	≥ 5	-
BF1.8XL ARGE12 8	32	128	≥ 260 万	≥ 100 万	8	≥ 5	-
BF1.12X LARGE9 6	48	96	≥ 390 万	≥ 150 万	12	≥ 7	-
BF1.12X LARGE1 92	48	192	≥ 390 万	≥ 150 万	12	≥ 7	-
BF1.16X LARGE1 28	64	128	≥ 520 万	≥ 200 万	16	≥ 9	-
BF1.16X LARGE2 56	64	256	≥ 520 万	≥ 200 万	16	≥ 9	-

异构计算实例族

异构计算实例搭载 GPU、FPGA 等异构硬件，具有实时高速的并行计算和浮点计算能力，适合于深度学习、科学计算、视频编解码和图形工作站等高性能应用。

AMD GPU 系列实例 采用 AMD FirePro S7150，提供出色的图形处理能力，是远程桌面、3D 渲染、云游戏等应用场景的首选。 [AMD GPU 系列实例 >](#)

NVIDIA GPU 系列实例 采用 NVIDIA Tesla 系列 GPU，包括前一代 M40，当前主流的 P4/P40，以及最新一代的 V100. 提供杰出的通用计算能力，是深度学习训练/推理，科学计算等应用场景的首选。 [NVIDIA GPU 系列实例 >](#)

批量型实例族

批量型实例具有最优单位核时性价比，适用于渲染、基因分析、晶体药学等短时频繁使用超大规模计算节点的计算密集型应用。

说明：

该实例暂时处于白名单开放，请找您的售前经理进行实例购买权限开通。

批量计算型 BC1

批量计算型 BC1 实例是一款超高性价比按核时计费的实例，计费精确到秒，实例价低至0.1元/核时。使用灵活，即买即用，用完销毁，支持多种规格，可满足渲染、基因分析、晶体药学等计算密集型用户短时频繁使用超大规模计算节

点诉求。

使用场景

- 视频 / 影视渲染。
- 基因组学、晶体药学等。
- HPC 计算密集型业务，如气象预测、天文学等。

实例特点

- 高性价比，所有实例类型中相同规格小时单价最低。
- 处理器与内存配比为1:4。

实例要求

- 批量计算型 BC1 实例仅支持按量计费方式启动。
- 支持在基础网络和私有网络中启动 BC1 实例。
- BC1 实例支持购买配置，请参阅下方实例规格。

规格	vCPU	内存 (GB)	网络收发 包 (pps) (出+入)	队列数	内网带宽 能力 (Gbps) (出 +入)	主频	备
BC1.LA RGE16	4	16	-	4	1.5	-	-
BC1.3XL ARGE48	12	48	-	8	2.5	-	-
BC1.6XL ARGE96	24	96	-	8	5.0	-	-

说明：

BC1 实例规格列表中，网络收发包和主频列为“-”表示该规格无固定的网络收发包与处理器主频性能承诺。如对性能一致性有强诉求，建议选购有性能承诺的机型。

批量计算型 BS1

批量计算型 BS1 实例是一款超高性价比按核时计费的实例，计费精确到秒，实例价低至0.09元/核时。使用灵活，即买即用，用完销毁，支持多种规格，可满足渲染、基因分析、晶体药学等计算密集型用户短时频繁使用超大规模计算节点诉求。

实例特点

- 高性价比，所有实例类型中相同规格小时单价最低。
- 处理器与内存配比为1:2。

使用场景

- 视频 / 影视渲染。
- 基因组学、晶体药学等。
- HPC 计算密集型业务，如气象预测、天文学等。

实例要求

- 批量计算型 BS1 实例仅支持按量计费方式启动。
- 支持在基础网络和私有网络中启动 BS1 实例。
- BS1 实例支持购买配置，请参阅下方实例规格。

规格	vCPU	内存 (GB)	网络收发 包 (pps) (出+入)	队列数	内网带宽 能力 (Gbps) (出 +入)	主频	备
BS1.LARGE8	4	8	—	4	1.5	—	—
BS1.3XLARGE24	12	24	—	8	2.5	—	—
BS1.6XLARGE48	24	48	—	8	5.0	—	—

说明：

BS1 实例规格列表中，网络收发包和主频列为“—”表示该规格无固定的网络收发包与处理器主频性能承诺。如对性能一致性有强诉求，建议选购有性能承诺的机型。

裸金属云服务器

裸金属云服务器（Cloud Bare Metal, CBM）是一种兼具云服务器弹性及物理机性能的裸金属云服务，与腾讯云全产品（如网络、存储、数据库等）无缝融合，能为您提供云端独享的高性能、安全隔离的物理服务器集群。您的业务应用可以直接访问裸金属云服务器的处理器和内存，无任何虚拟化开销。使用该服务，您只需根据业务特性弹性伸缩物理服务器数量，获取物理服务器的时间将被缩短至分钟级。您可将容量管理及运维工作交由腾讯云的专业团队处理，专注于业务创新。

实例规格请参见 [裸金属云服务器实例规格](#)。

高性能计算集群

高性能计算集群以裸金属云服务器为节点，通过 RDMA 互联，提供了高带宽和极低延迟的网络服务，能满足大规模高性能计算、人工智能、大数据推荐等应用的并行计算需求。

实例规格请参见 [高性能计算集群实例规格](#)。

生命周期

最近更新时间：2025-12-31 18:35:52

腾讯云云服务器实例的生命周期是指实例从启动到释放所经历的状态。通过对腾讯云实例从启动到销毁期间的合理管理，可确保运行于实例上的应用程序高效地提供服务。


实例状态

- 实例有以下状态：


状态名	状态属性	状态描述
创建中	中间状态	实例创建后，进入“运行中”之前的状态。
运行中	稳定状态	实例正常运行状态，您可以在此状态下的实例上运行您的业务。
重启中	中间状态	实例通过控制台或 API 执行重启操作后，进入“运行中”之前的状态。如果长时间处于该状态，可能出现异常。
重置中	中间状态	实例通过控制台或 API 执行重装系统或重置磁盘操作后，进入“运行中”之前的状态。
关机中	中间状态	实例通过控制台或 API 执行关机操作后，在进入已关机之前的状态。如果长时间处于该状态，则说明出现异常。不建议强制关机。
已关机	稳定状态	实例被正常停止，关机状态下的实例，不能对外提供业务。实例部分属性只能在关机状态下修改。
销毁中	中间状态	实例进入回收站并超过保留时长，或您主动执行销毁操作时，尚未完成销毁的状态。
待回收	稳定状态	实例进入回收站起15天内，或主动销毁按量计费实例选择2小时后释放后的2小时内，处于回收站内的状态。此状态不对外提供服务。
已释放	稳定状态	释放操作执行完成，原实例不存在，无法提供服务，数据完全清除。

- 实例状态间转换：

包年包月 类型实例

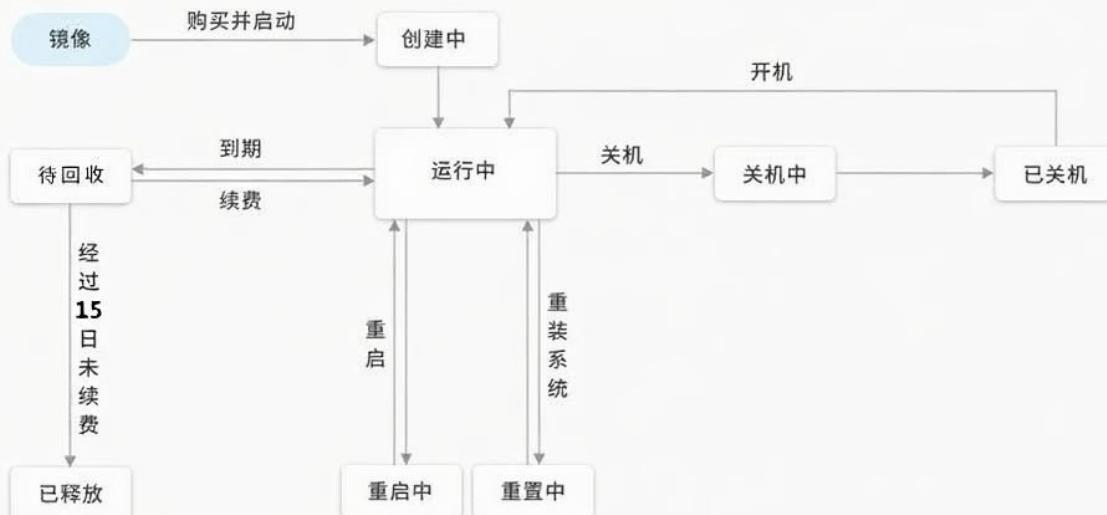

按量计费 类型实例

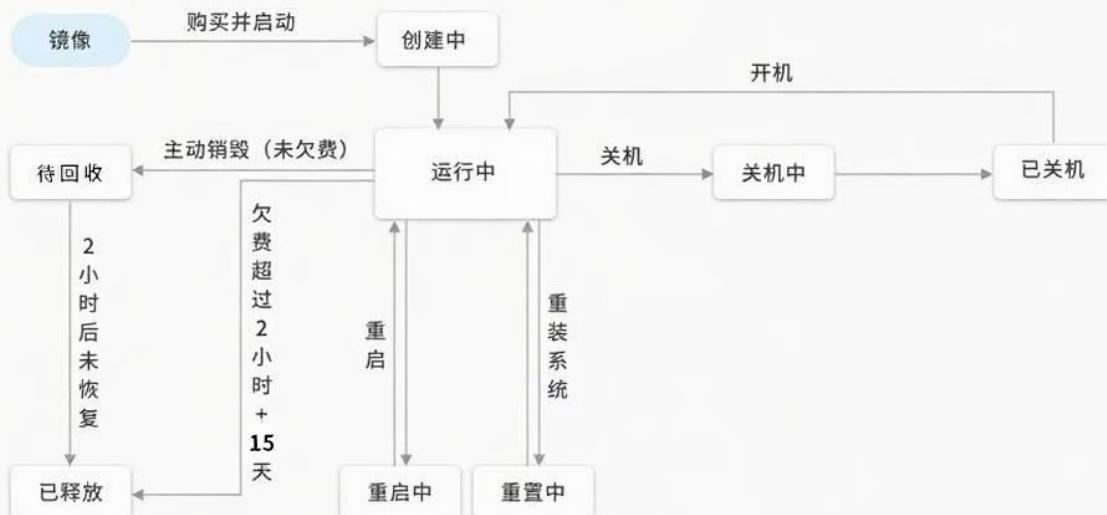

实例启动

- 执行启动实例操作后实例将进入“创建中”状态。“创建中”状态的实例将按照指定的 [实例规格](#) 配置硬件规格，系统将使用在启动时指定的镜像来启动实例。
- 实例完成创建后进入“运行中”状态。“运行中”状态的实例开启正常连接与访问服务。

更多实例启动信息，请参见 [创建实例](#)、[登录 Windows 实例](#) 和 [登录 Linux 实例](#)。

实例重启

我们建议您任意选择腾讯云控制台、腾讯云 API 来重新启动实例，而非在实例中运行操作系统重启命令。

- 执行重启实例操作后实例将进入“重启中”状态。
- 重启实例相当于重启计算机，重启后实例仍保留其公有 IP 地址、私有 IP 地址以及其硬盘上的所有数据。
- 重启实例通常需要花费几十秒至几分钟的时间，该时间具体取决于实例配置。

更多实例重启信息，请参见 [重启实例](#)。

实例关机

您可以使用腾讯云控制台或腾讯云 API 等方法来关机实例。

- 关机实例相当于关闭计算机。
- 实例关机后不再对外提供服务，但不停止计费。
- 关机的实例仍会在控制台中显示。
- 关机是部分配置操作的前提，如调整硬件配置、重置密码等。
- 关机操作本身不改变云服务器的公有 IP 地址、私有 IP 地址及其硬盘上的所有数据。

更多实例关机信息，请参见 [关机实例](#)。

实例销毁及释放

您不再需要云服务器实例时，可以销毁并释放该实例。可通过腾讯云控制台或腾讯云 API 实现。

- **手动销毁：**针对未到期的包年包月实例或未欠费的按量计费类型的实例，您可以选择手动销毁。包年包月实例销毁后，最多在回收站保留15天后彻底释放。按量计费类型的实例，最多在回收站保留2小时后彻底释放。
- **到期/欠费自动销毁方式：**包年包月类型实例到期后，最多在回收站中保留15个自然日，到期未恢复会被自动释放。按量计费类型实例余额小于0状态持续2小时 + 15天后被自动释放（前2小时会继续扣费，后15天会关机并停止扣费，期间您仍可以在实例列表中查看）。规定时间内完成续费可继续使用。

实例销毁时实例的系统盘及购买时指定的数据盘会随之释放，但挂载在其上的弹性云盘不受影响。

更多实例销毁信息，请参见 [销毁/退还实例](#)。

竞价实例（波动型）

最近更新时间：2026-01-05 11:48:02

什么是竞价实例（波动型）

波动型竞价实例（Spot）为原竞价实例，是云服务器 CVM 的一种计费模式，其价格根据市场供需关系实时变化。它最核心的特点是折扣售卖和系统中断机制，即您可以基于一定幅度的折扣购买实例，但同时系统可能会自动回收这些折扣售卖的实例。当您购买并获得一个波动型竞价实例后，其使用与按量计费的 CVM 实例基本无区别，包括控制台操作、远程登录、服务部署、关联 VPC 等。相比按量付费的计费模式，购买波动型竞价实例可以帮您节约最高95% 的实例成本。

- 相关链接：[常见问题 > 实例类 > 竞价实例](#)
- 相关链接：[如何购买竞价实例](#)

注意事项

- **系统主动中断（库存波动）：**系统不会因市场价格原因而产生中断，只会因竞价实例资源库存不足而产生中断。当库存不足时，系统会从已分配的竞价实例里随机回收，实例数据不会保留。
- **全地域上线：**波动型竞价实例已在腾讯云绝大部分地域上线，支持实例类型与按量计费模式同步，最新地域和实例类型请查看 [竞价实例 - 竞价实例支持地域和类型](#)。
- **ICP 备案：**竞价实例不支持 ICP 备案。

⚠ 风险提示：

竞价实例在系统主动回收时，会无询问地自动删除您创建的 CVM 实例，这会导致您正在运行的业务中断，且丢失所有存储于该实例的业务数据，在使用该计费模式之前请确保您的业务可接受随时中断的风险。

产品特点


I. 高性价比

云服务器 (CVM)	广州三区 以S2.2XLARGE16为例 单位 : 元/小时	按量计费	竞价实例 (以最低折扣为例)
CPU 内存 竞价折扣部分	CPU (8 核) 内存 (16 GB)	2.5	0.25
系统盘 数据盘	系统盘 (50GB 普通云硬盘)	0.02	0.02
带宽/流量	带宽 (1 Mbps 按带宽计费)	0.06	0.06
收费镜像	收费总计	2.58	0.33
.....			

竞价实例以按量计费实例的折扣价出售，最低0.5折。

- 折扣幅度：**波动型竞价实例的价格以同规格按量计费实例为基准，在此基础上进行折扣售卖，折扣区间为5%到原价。
- 折扣涉及部分：**折扣仅涉及云服务器 CPU 和内存部分，其他部分如系统盘、数据盘、带宽、收费镜像等均不受竞价折扣影响。
- 价格波动：**市场供需关系发生变化时，价格会产生波动。

II. 系统中断机制

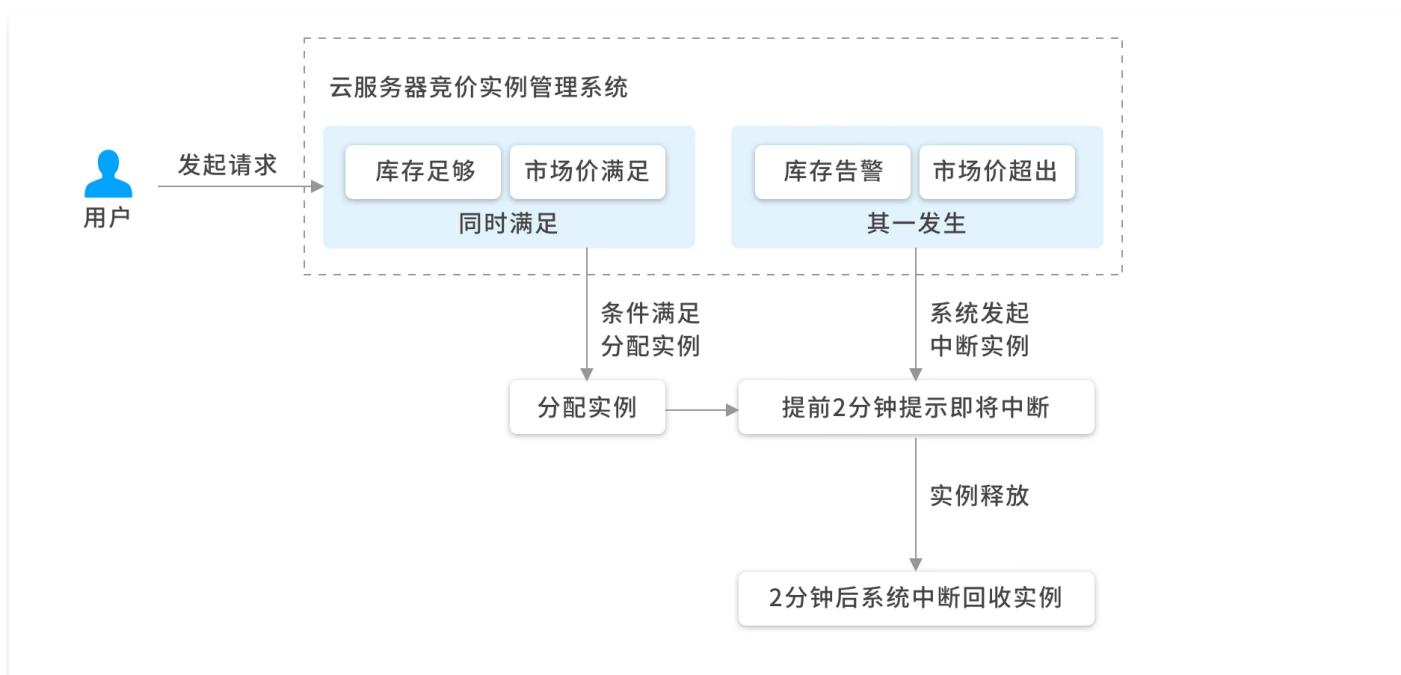

不同于按量计费和包年包月实例只能由用户主动释放，波动型竞价实例会被系统后台中断，系统会根据当前价格和资源池存量等综合情况判断是否中断已分配的竞价实例。

系统主动中断（库存波动）：当前阶段，系统不会因市场价格原因而产生中断，只会因波动型竞价实例资源库存不足而产生中断。当库存不足时，系统会从已分配的波动型竞价实例里随机回收，实例数据不会保留。

不适用场景

由于系统中断机制的存在，您并不能完全掌握实例的生命周期，所以建议避免在波动型竞价实例上运行对稳定性要求极高的服务，例如：

- 数据库服务。
- 没有采用负载均衡的在线服务、网站服务。
- 分布式架构里的核心主控制节点。
- 长时间（10+小时）的大数据计算作业。

适用场景和行业

适用场景

- 大数据计算。
- 采用了负载均衡的在线服务和网站服务。
- 网络爬虫业务。
- 其他细粒度或支持断点续算的计算场景。

适用行业

- 基因测序和分析。
- 药物晶型分析。
- 视频转码、视频渲染。
- 金融、交易数据分析。
- 图片和多媒体处理。
- 科学计算（地理、流体力学等）。

限制

- **配额限制：**腾讯云对各可用区、各计费模式有一定的购买数量配额限制，您可前往[实例配额](#)页面查看当前账号的配额详情。如需提升配额，请参考[提升实例购买配额](#)。
- **操作限制1：**波动型竞价实例不支持升降配置。
- **操作限制2：**波动型竞价实例不支持转包年包月。
- **操作限制3：**波动型竞价实例不支持重装系统。
- **操作限制4：**波动型竞价实例不支持扩容系统盘及数据盘。

最佳实践

I. 切分任务粒度

- 长时间作业拆成细粒度的作业，减少被中断的可能性。
- 使用类似 EMR 的天然具有切分思维的大数据套件。

II. 通过负载均衡来保证在线和网站服务的稳定性

- 接入层使用负载均衡，例如 CLB。
- 后端资源采用部分按量计费实例 + 大量竞价实例的配比模式。
- 监听竞价实例中断情况，从 CLB 中移除即将中断的实例。

III. 支持断点续算的计算调度模式

- 将计算中间结果放到 COS/CFS/NAS 等永久存储产品上。
- 通过实例元数据（Metadata）感知即将中断的实例，在2分钟保留期内将计算结果保存。
- 待重新创建竞价实例时，继续上一次的运算。

竞价实例（计划型）

最近更新时间：2026-01-05 11:48:02

什么是计划型竞价实例

计划型竞价实例是腾讯云 CVM 竞价实例计费模式下的一种子计费模式，与波动型竞价实例不同的是，计划型竞价实例支持进行提前预约，到达约定时间后自动交付，如果能够预约成功，即可实现资源的完全保障。竞价实例的使用与按量计费的 CVM 实例基本无区别，包括控制台操作、远程登录、服务部署、关联 VPC 等。相比按量计费的计费模式，购买竞价实例可以帮您节约80%的实例成本。

说明：

计划型竞价实例为内测计费模式，如需使用，请联系您的商务经理。

产品特点

- 全流程可视化预约。**您可以通过腾讯云控制台创建预约单，创建预约单的过程中，需要选择资源使用的起止时间、实例规格、可用区等信息。您可以选择最短8小时、最多14天后的时段进行预约，来适配不同场景的需求。具体使用方式请参见 [管理竞价实例（计划型）](#)。
- 时间段内绝对保障。**如果您的预约单返回预约成功的状态，那么在您选定的时间段内，这些资源完全属于您，我们不会在您选定的时间段内对您的资源进行回收。
- 灵活调整与自动化管理。**如果业务提前结束，您可以选择随时释放资源，按照您实际的使用时长计费；如果您的资源使用计划未发生变化，系统会在到达结束时间后自动回收您的实例，无需人工操作。

注意事项

注意：

- 资源交付：**计划型竞价实例为预约制交付资源，不支持立即创建实例。
- 预约单取消：**您创建的预约单在正式交付前的4个小时内不能取消。交付中以及交付完成的预约单也不能够取消。
- ICP 备案：**竞价实例不支持 ICP 备案。

适用场景和行业

目前，计划型竞价实例支持进行单次预约和周期性预约，可广泛应用于多种业务场景。

适用单次预约的业务场景

- 电商大促营销
- 在线游戏
- 在线教育
- 大型赛事直播

- 票务节假日抢票
- 科学计算

适用周期性预约的业务场景

- 财务 SaaS
- 交易日高峰
- 大数据分析
- 渲染业务

不适用场景

由于计划型竞价实例在超出您选择的时间段后会自动回收，所以不建议您运行无法接受到达指定时间中断的业务，例如：

- 长时间（16小时以上）的大模型训练
- 不间断的金融交易服务
- 物联网场景
- 需持续运行的流媒体服务

限制

- **操作限制1：**计划型竞价实例不支持升降配。
- **操作限制2：**计划型竞价实例不支持转换计费模式。
- **操作限制3：**计划型竞价实例不支持手动分配 IP 地址。
- **操作限制4：**计划型竞价实例不支持保存为启动模板。
- **操作限制5：**计划型竞价实例不支持生成 API Explorer 最佳实践。

支持的地域、可用区及实例规格

地域	可用区	实例规格
上海	上海二区、上海五区、上海八区	
南京	南京一区、南京二区、南京三区	以官网为准
广州	广州六区、广州七区	
北京	北京六区、北京七区	

存储

存储概述

最近更新时间：2024-09-22 16:52:23

腾讯云为云服务器实例提供了灵活、经济且易于使用的多种类型的数据存储设备。不同的存储设备具有不同的性能和价格，适用于不同的使用场景。

存储设备分类


存储设备根据不同的划分维度，可分成以下几种：

划分维度	分类	说明
使用场景	系统盘	用来存储控制、调度云服务器运行的系统集合，使用镜像来操作。
	数据盘	用来存储所有用户数据。
架构模式	云硬盘	云硬盘是一种弹性、高可用、高可靠、低成本、可定制化的网络块设备，可以作为云服务器的独立可扩展硬盘使用。它提供数据块级别的数据存储，采用三副本的分布式机制，为 CVM 提供数据可靠性保证。 选择云硬盘的云服务器可以进行硬件、磁盘和网络的调整。
	对象存储	对象存储是位于 Internet 上的数据存储设备，支持从云服务器实例或 Internet 上的任何位置检索数据，从而精简存储成本。不适合作为低时延、高 IO 场景下的存储介质。

块存储设备映射

每个实例均有一块系统盘用以保证基本运行数据，还可以向实例挂载更多数据盘。实例使用块存储设备映射（device-mapping）来将这些存储设备映射为自身可以识别的位置。

块储存是以字节为单位分块的存储设备，支持随机访问。腾讯云支持两种类型的块储存设备：本地盘和云硬盘。

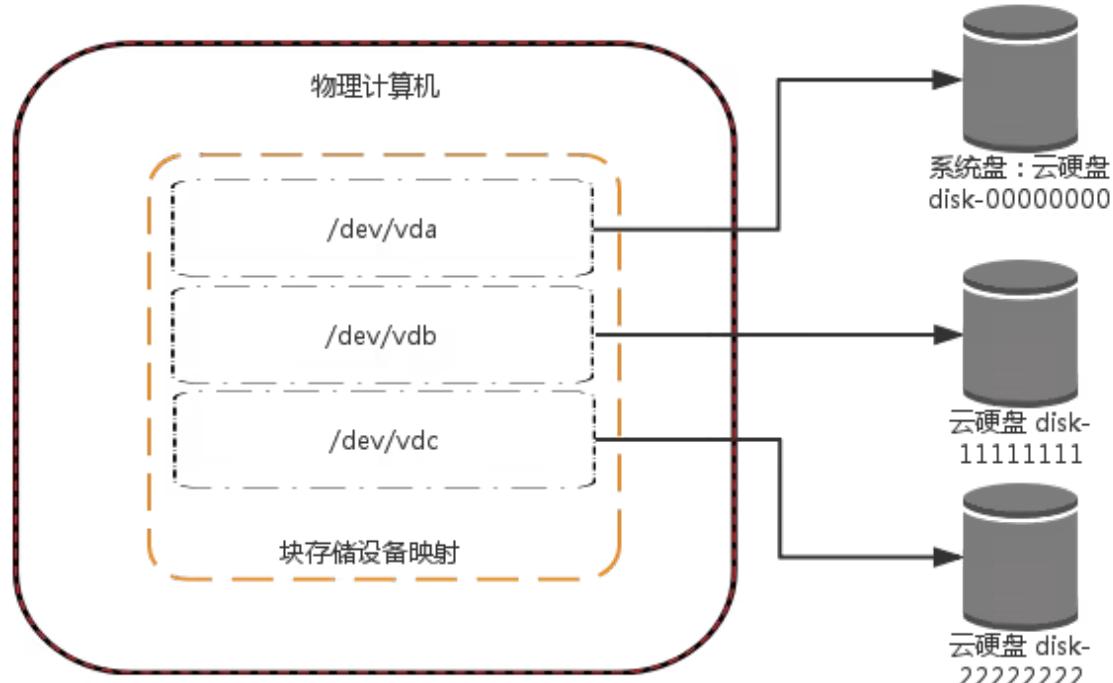

此图显示了 CBS 如何将块存储设备映射到云服务器上：将 `/dev/vda` 映射到系统盘上，并将两块数据盘分别映射到 `/dev/vdb` 和 `/dev/vdc`。

云服务器实例会自动为挂载至其的本地盘及云硬盘创建块存储设备映射。

云硬盘

最近更新时间：2024-12-13 16:40:22

云硬盘（Cloud Block Storage, CBS）为您提供用于云服务器的持久性数据块级存储服务。

- 云硬盘中的数据自动地在可用区内以多副本冗余方式存储，避免数据的单点故障风险，提供高达99.9999999%的数据可靠性。
- 云硬盘提供多种类型及规格的磁盘实例，满足稳定低延迟的存储性能要求。
- 云硬盘支持在同可用区的实例上挂载/卸载，并且可以在几分钟内调整存储容量，满足弹性的数据需求。您只需为配置的资源量支付低廉的价格就能享受到以上的功能特性。

典型使用场景

- 云服务器在使用过程中发现硬盘空间不够，可以通过购买一块或多块云硬盘挂载至云服务器上满足存储容量需求。
- 购买云服务器时不需要额外的存储空间，有存储需求时再通过购买云硬盘扩展云服务器的存储容量。
- 在多个云服务器之间存在数据交换的诉求时，可以通过卸载云硬盘（数据盘）并重新挂载到其他云服务器上实现。
- 可以通过购买多块云硬盘并配置 LVM（Logical Volume Manager）逻辑卷来突破单块云硬盘存储容量上限。

生命周期

- 非弹性云硬盘的生命周期完全跟随云服务器，随云服务器一起购买并作为系统盘使用，不支持挂载与卸载。
- 弹性云硬盘的生命周期独立于云服务器实例，不受实例运行影响。您可以将多块云硬盘挂载至同一个实例，也可以将云硬盘从实例中断开并挂载到另一个实例，作为数据盘使用。

类型选择

云硬盘产品提供高性能云硬盘、SSD 云硬盘、通用型 SSD 云硬盘、增强型 SSD 云硬盘及极速型 SSD 云硬盘五种云硬盘类型，不同的硬盘类型、性能、特点和价格均不同。您可参见 [云硬盘类型](#) 及 [云硬盘价格总览](#) 文档，根据部署的应用要求自行选择。

相关操作

- 云服务器与云硬盘配置，详情请参见 [创建云硬盘与挂载云硬盘](#)。
- 云硬盘的扩容、卸载、销毁以及更多云硬盘最佳实践操作，请参见 [云硬盘产品文档](#)。

单副本 SSD 盘

最近更新时间：2025-12-16 14:54:42

单副本 SSD 盘是腾讯云在新一代高 IO 机型（如 IA5se 及 IA3se 等，具体可见 [实例规格](#) 文档中对机型的相关描述）上提供的一种持久性数据块级存储产品。不同于 [云硬盘](#) 和本地硬盘（可参见 [实例规格](#) 文档中部分高 IO 机型和大数据机型的相关描述），单副本 SSD 盘将一块远端的完整的物理硬盘通过网络映射至实例中，该实例对其有完全且唯一的全读写能力，数据仅存储在该物理硬盘中，不存在任何冗余。

- **云硬盘：**腾讯云提供的分布式存储服务。数据自动地在可用区内以多副本冗余方式存储，具有数据高可靠性。通过网络访问。
- **本地硬盘：**腾讯云部分高 IO 机型和大数据机型物理机上的本地实例存储，不具备数据冗余，通过总线访问。
- **单副本 SSD 盘：**腾讯云在新一代高 IO 机型（如 IA5se 及 IA3se 等，具体可见 [实例规格](#) 文档中对机型的相关描述）上提供的远端的物理硬盘，不具备数据冗余，通过网络访问。

适用场景

- **具备应用层高可用能力的 I/O 密集型应用：**大型关系数据库、NoSQL、ElasticSearch 等 I/O 密集型应用，对存储延时要求低，推荐使用单副本 SSD 盘。但需注意单点故障风险，强烈建议您业务层进行高可用建设。
- **大数据型业务：**EMR、Spark、CK 等具备数据冗余的大数据处理业务。

生命周期

单副本 SSD 盘的生命周期与所挂载的云服务器实例完全一致。即单副本 SSD 盘仅能随部分云服务器实例购买，也随实例销毁而销毁。

购买

单副本 SSD 盘仅能在购买部分云服务器实例时同时购买，不支持单独购买。有关购买云服务器的更多内容，请参见 [创建实例](#)。

产品特性

- 单副本 SSD 盘的大小固定，无法扩容也无法缩容。
- 单副本 SSD 盘的性能规格为：单盘顺序读写吞吐 1 GB/s（128KB 块大小），随机 IOPS 10 万（4KB 块大小），读写时延约 0.08 毫秒。
- 单副本 SSD 盘不具备数据冗余，有数据丢失的风险。强烈建议您在高可用架构下使用单副本 SSD 盘。
- 单副本 SSD 盘不支持卸载、快照、数据备份点、调整类型等能力。
- 若单副本 SSD 盘发生不可维护的故障时，我们会告知您并请您授权进行后续操作。

单副本 SSD 盘与实例本地存储的异同

参数对比	本地 NVMe SSD 存储	单副本 SSD 盘
------	----------------	-----------

数据冗余	无冗余	无冗余
数据存储	物理机本地的物理硬盘	远端的物理硬盘
规格	大小固定, 仅随部分实例类型一同购买	大小固定, 仅随部分实例类型一同购买
实例所在物理机发现隐患或故障	无法迁移, 需等待停机维修	实例可以通过迁移的方式迁移到其他健康物理机上
物理硬盘发现隐患	无法迁移, 需等待停机维修	数据可以通过迁移的方式迁移到其他健康的单副本 SSD 盘上
物理硬盘发生无法维修的故障	无法迁移, 数据不可找回	无法迁移, 数据不可找回

对象存储

最近更新时间：2024-03-26 17:37:02

对象存储（Cloud Object Storage, COS）是腾讯云提供的一种存储海量文件的分布式存储服务，用户可通过网络随时存储和查看数据。

云服务器用户经由实例或 Internet 上的任何位置都可以存储和检索数据。COS 以冗余的方式跨多个地域存储用户数据，并允许多个不同的客户端或应用程序线程同时对这些数据进行读或写操作。腾讯云 COS 为云服务器用户提供了高扩展性、低成本、可靠和安全的数据存储方案。

有关腾讯云对象存储的更多信息，请参见 [COS 产品文档](#)。

镜像

镜像概述

最近更新时间：2024-10-24 17:50:22



什么是镜像？

腾讯云镜像提供启动云服务器实例所需的所有信息。指定需要的镜像后可以从该镜像启动所需任意数量的实例，也可以根据需要从任意多个不同的镜像启动实例。通俗地说，镜像就是云服务器的“装机盘”。

镜像类型

腾讯云提供的镜像类型包括以下几种：

- 公有镜像：**所有用户均可使用，涵盖大部分主流操作系统。
- 云镜像市场：**所有用户均可使用，除操作系统外还集成了某些特定应用程序。
- 自定义镜像：**仅创建者和共享对象可以使用，由现有运行的实例创建而来或由外部导入而来。
- 共享镜像：**由其他用户共享而来的镜像，仅能用作创建实例。

更多镜像类型介绍详见 [镜像类型简介](#)。

镜像计费

使用镜像可能会产生一定的费用，费用说明请参见 [镜像计费概述](#)。

镜像部署 VS 手动部署

方式比较项	镜像部署	手动部署
部署时长	3分钟 - 5分钟	1天 - 2天
部署过程	根据成熟的服务市场方案或已使用过的方案，快速创建合适的云服务器。	选择合适的操作系统、数据库、应用软件、插件等，并需要安装和调试。

安全性	除共享镜像来源需要用户自行甄别，其他公共镜像、自定义镜像、云镜像市场都经过腾讯云测试和审核。	依赖开发部署人员的水平。
适用情况	<ul style="list-style-type: none">● 公共镜像：正版操作系统，包含腾讯云提供的初始化组件。● 云镜像市场：快速依据成熟的搭建方案搭建个性化应用环境。● 自定义镜像：快速创建跟已有云服务器相同软件环境，或进行环境备份。● 共享镜像：快速创建跟其他用户已有云服务器相同软件环境。	完全自行配置，无基础设施。

镜像应用

- **部署特定软件环境**

使用共享镜像、自定义镜像、云镜像市场都能帮助快速搭建特定的软件环境，免去了自行配置环境、安装软件等繁琐且耗时的工作，并能满足建站、应用开发、可视化管理等多种个性化需求，让云服务器“即开即用”，省时方便。

- **批量部署软件环境**


通过对已经部署好环境的云服务器实例制作镜像，然后在批量创建云服务器实例时使用该镜像作为操作系统，云服务器实例创建成功之后便具有和之前云服务器实例一致的软件环境，以此达到批量部署软件环境的目的。

- **服务器运行环境备份**

对一台云服务器实例制作镜像备份运行环境。若该云服务器实例使用过程中因软件环境被损坏而无法正常运行，则可以使用镜像恢复。

镜像生命周期

下图总结了自定义镜像的生命周期。创建或导入了一个新自定义镜像之后，用户可以将其用于启动新实例（用户也可从现有的公共镜像或云镜像市场启动实例）。自定义镜像可以被复制到同账号的其他地域下，成为该地域下独立的镜像。用户还可以将自定义镜像共享给其他用户。

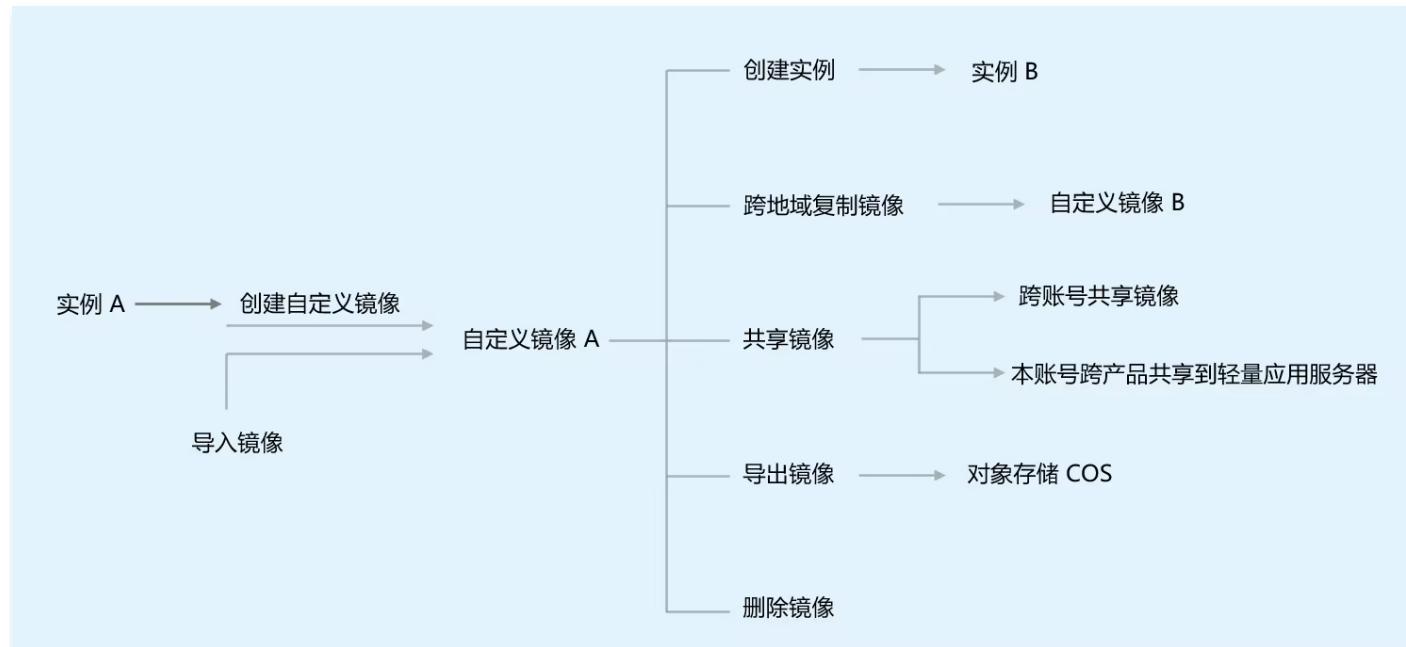

镜像类型

最近更新时间：2024-10-24 17:50:22

用户可以基于以下特性选择镜像：

- 位置（请参见 [地域和可用区](#)）
- 操作系统类型
- 架构

根据不同来源，腾讯云提供镜像类型有：公共镜像、自定义镜像、共享镜像、云镜像市场。

公共镜像

公共镜像是由腾讯云官方提供的镜像，包含基础操作系统和腾讯云提供的初始化组件，所有用户均可使用，您可在文档 [公共镜像列表](#) 查看云服务支持的公共镜像版本明细。

公共镜像特质：

- **操作系统类型：**自由选择（如：基于 Linux 类型系统或 Windows 类型系统），并定期更新。
- **软件支持：**集成腾讯云提供的软件包，并支持多版本的 Java、MySQL、SQL Server、Python、Ruby、Tomcat 等常见软件及其完全权限。
- **安全：**提供的操作系统完全合法合规，均使用官方正版操作系统。腾讯云内部专业安全运维团队制作，经过严格测试并可选内置腾讯云安全组件。
- **服务支持：**

公共镜像类型	服务支持
腾讯云自研镜像	腾讯云自研镜像 TencentOS Server 是针对云的场景研发的 Linux 操作系统，由腾讯云提供技术支持与维护。
第三方镜像	第三方开源镜像相关问题请联系开源社区或操作系统原厂获得技术支持，腾讯云将对问题的调查提供技术协助。 腾讯云上选用第三方商业镜像，腾讯云工程师团队会协助您解决操作系统上发生的问题，必要时腾讯云团队会与原厂商联系获取帮助和支持。

• 操作系统官方停止维护计划

腾讯云提供的公共镜像维护周期将与镜像平台官方公布的维护周期保持一致。您可以通过 [操作系统官方停止维护计划](#) 查看不同操作系统平台对于各版本镜像的停止维护计划。

• 公共镜像更新记录

对于镜像平台官方没有停止维护的镜像，腾讯云将根据镜像平台官方发布的更新、补丁修复等信息，定期对公共镜像进行更新。您可以通过 [公共镜像更新记录](#) 查看镜像更新动态。

云镜像市场

云镜像市场 是由第三方服务商提供的镜像。经过腾讯云审核后发布，所有用户均可使用。

云镜像市场特质：

- **操作系统类型：**自由选择（如：基于 Linux 类型系统或 Windows 类型系统），并定期更新。
- **软件支持：**集成腾讯云提供的软件包，并支持多版本的 Java、MySQL、SQL Server、Python、Ruby、Tomcat 等常见软件。
- **安全：**提供的操作系统完全合法合规，均使用官方正版操作系统。腾讯云内部专业安全运维团队制作，经过严格测试并可选内置腾讯云安全组件。
- **限制：**仅支持中国大陆地域使用。

自定义镜像

自定义镜像是用户通过镜像制作功能制作，或通过镜像导入功能导入的镜像。仅创建者与共享者可以使用。

自定义镜像特质：

- **应用场景：**对一个已经部署好应用的云服务器实例创建镜像，以此快速创建更多包含相同配置的实例。
- **功能支持：**支持用户自由创建、复制、分享和销毁。
- **限制：**每个地域下最多支持500个自定义镜像。

更多操作方法与限制，请参见 [创建自定义镜像](#)、[复制自定义镜像](#)、[共享自定义镜像](#)、[取消共享自定义镜像](#)、[导入自定义镜像](#)。

共享镜像

共享镜像是由其他腾讯云用户通过镜像共享功能，将其自定义镜像共享给当前用户。

被共享的镜像将在被共享用户的原镜像相同地域下展示。

共享镜像特质：

- **应用场景：**帮助其他用户快速创建云服务器。
- **功能支持：**共享镜像仅可用于创建云服务器，不可以进行修改名称、复制、共享等其他操作。
- **安全：**共享的镜像不经过腾讯云审核，可能存在安全风险。因此，强烈建议不要使用未知来源的镜像。
- **限制：**每个自定义镜像最多可共享给500个腾讯云用户。镜像共享仅支持共享到对方账户相同地域下。

更多操作方法与限制，请参见 [共享自定义镜像](#)、[取消共享自定义镜像](#)。

公共镜像

公共镜像列表

最近更新时间：2025-08-05 16:06:12

公共镜像是由腾讯云官方提供的镜像，包含基础操作系统和腾讯云提供的初始化组件，所有用户均可使用。

- **操作系统官方停止维护计划**

腾讯云提供的公共镜像维护周期将与镜像平台官方公布的维护周期保持一致，您可在文档 [操作系统官方停止维护计划](#) 查看不同操作系统平台对于各版本镜像的停止维护计划。

- **公共镜像更新记录**

对于镜像平台官方没有停止维护的镜像，腾讯云将根据镜像平台官方发布的更新、补丁修复等信息，定期对公共镜像进行更新，您可在文档 [公共镜像更新记录](#) 查看镜像更新动态。

公共镜像特质

- **操作系统类型：**自由选择（如：基于 Linux 类型系统或 Windows 类型系统），并定期更新。
- **软件支持：**集成腾讯云提供的软件包，并支持多版本的 Java、MySQL、SQL Server、Python、Ruby、Tomcat 等常见软件。
- **安全：**提供的操作系统完全合法合规，均使用官方正版操作系统。腾讯云内部专业安全运维团队制作，经过严格测试并可选内置腾讯云安全组件。
- **服务支持：**

公共镜像类型	服务支持
腾讯云自研镜像	腾讯云自研镜像 TencentOS Server 是针对云的场景研发的 Linux 操作系统，由腾讯云提供技术支持与维护。
第三方镜像	第三方开源镜像相关问题请联系开源社区或操作系统原厂获得技术支持，腾讯云将对问题的调查提供技术协助。 腾讯云上选用第三方商业镜像，腾讯云工程师团队会协助您解决操作系统上发生的问题，必要时腾讯云团队会与原厂商联系获取帮助和支持。

腾讯云自研镜像

[TencentOS Server](#) 是腾讯云自研 Linux 系统镜像。

镜像版本	镜像名称	镜像ID
TencentOS Server 4	TencentOS Server 4 for Arm64	img-evxu41q7
	TencentOS Server 4 for x86_64	img-6n21msk1

TencentOS Server 3.1	TencentOS Server 3.1 for ARM64 (TK4)	img-9a0eg8mt
	TencentOS Server 3.1 (TK4)	img-eb30mz89
	TencentOS Server 3.1 (TK4) UEFI版	img-39ywauzd
TencentOS Server 2.4	TencentOS Server 2.4 for ARM64 (TK4)	img-ieb3k16j
	TencentOS Server 2.4 (TK4)	img-9axl1k53
	TencentOS Server 2.4 (ARM64)	img-l7xr2ilb
	TencentOS Server 2.4	img-hdt9xxkt
	TencentOS Server 2.4 (TK4) UEFI	img-r28pq01n

第三方镜像

Windows Server 镜像列表

镜像版本	镜像名称	镜像ID
Windows Server 2025 数据中心版	Windows Server 2025 数据中心版 64 位中文版	img-6jb5wacd
	Windows Server 2025 数据中心版 64 位英文版	img-eb87lx3
Windows Server 2022 数据中心版	Windows Server 2022 数据中心版 64 位中文版	img-m07ny34j
	Windows Server 2022 数据中心版 64 位英文版	img-9tzezztj
Windows Server 2019 数据中心版	Windows Server 2022 数据中心版 64 位 中文版 UEFI版	img-3s72lfen
	Windows Server 2022 数据中心版 64 位 英文版 UEFI版	img-j6c3m4il
	Windows Server 2019 数据中心版 64 位中文版	img-bhvhr6pr
	Windows Server 2019 数据中心版 64 位英文版	img-mmmy6qctz

Windows Server 2016 数据中心版	Windows Server 2016 数据中心版 64 位中文版	img-9id7emv7
	Windows Server 2016 数据中心版 64 位英文版	img-1eckhm4t
Windows Server 2012 R2 数据中心版	Windows Server 2012 R2 数据中心版 64位中文版	img-29hl923v
	Windows Server 2012 R2 数据中心版 64位英文版	img-2tddq003

Linux 系统镜像列表

腾讯云公共镜像包含丰富的第三方 Linux 系统镜像，如 OpenCloudOS、CentOS、Ubuntu 以及商业镜像 Red Hat Enterprise Linux 等。

OpenCloudOS

镜像版本	镜像名称	镜像ID
OpenCloudOS Server 9	OpenCloudOS Server 9.0	img-j5e5hadz
OpenCloudOS Server 8	OpenCloudOS Server 8.0	img-028qly2h
OpenCloudOS Server 7	OpenCloudOS Server 7.9	img-f3gap8mv

CentOS Stream

镜像版本	镜像名称	镜像ID
CentOS Stream 9	CentOS Stream 9 64位	img-9xqekomx
CentOS Stream 8	CentOS Stream 8 64位	img-8m9ugrip

CentOS

镜像版本	镜像名称	镜像ID
CentOS 8	CentOS 8.5 64位	img-es95t8wj
	CentOS 8.4 64位	img-l5eqiljn
	CentOS 8.3 64位	img-5w4qozfr

CentOS 7	CentOS 8.2.arm64)	img-n74hgdxz
	CentOS 8.2 64位	img-n7nyt2d7
	CentOS 8.0 64位	img-25szkc8t
	CentOS 7.9.arm64)	img-50v2hx0z
	CentOS 7.9 64位	img-l8og963d
	CentOS 7.8 64位	img-3la7wgnt
	CentOS 7.7 64位	img-1u6l2i9l
	CentOS 7.6 64位	img-9qabwvbn
	CentOS 7.5 64位	img-oikl1tzv
	CentOS 7.4.arm64)	img-k4xgkxa5
CentOS 6	CentOS 7.4 64位	img-8toqc6s3
	CentOS 7.3 64位	img-dkwyg6sr
	CentOS 7.2 64位	img-31tjrtph
	CentOS 6.10 64位	img-fizif873
	CentOS 6.8 64位	img-6ns5om13

说明:

CentOS 官方计划停止维护 CentOS Linux 项目， 腾讯云为您提供了替代方案，推荐您选用兼容 CentOS 的 OpenCloudOS 或 TencentOS Server 替代。详细说明及切换指引请参见 [CentOS 停服说明及应对方案推荐](#)。

Ubuntu

镜像版本	镜像名称	镜像ID
Ubuntu Server 24.04 LTS	Ubuntu Server 24.04 LTS 64位	img-mmytdhbn
Ubuntu Server 22.04 LTS	Ubuntu Server 22.04 LTS 64位	img-487zeit5
	Ubuntu Server 22.04 LTS 64位 UEFI 版	img-7rotv4ux

Ubuntu Server 20.04 LTS	Ubuntu Server 20.04 LTS 64位 Ubuntu 20.04(arm64)	img-22trbn9x img-2eokmhf5
Ubuntu Server 18.04 LTS	Ubuntu Server 18.04 LTS 64位 Ubuntu 18.04(arm64)	img-pi0ii46r img-9eh8c1p1
Ubuntu Server 16.04 LTS	Ubuntu Server 16.04 LTS 64位 Ubuntu Server 16.04 LTS 32位	img-pyqx34y1 img-8u6dn6p1
Ubuntu Server 14.04 LTS	Ubuntu Server 14.04 LTS 64位 Ubuntu Server 14.04 LTS 32位	img-3wnd9xpl img-qpxvpujt

Debian

镜像版本	镜像名称	镜像ID
Debian 12	Debian 12.8 64位	img-541bm08j
	Debian 12.7 64位	img-50uhibuh
	Debian 12.6 64位	img-72j0o4yj
	Debian 12.5 64位	img-iu0tbdtp
	Debian 12.4 64位	img-o6psa5bt
	Debian 12.0 64位	img-7ag0z2jt
Debian 11	Debian 11.11 64位	img-mn4o8ymp
	Debian 11.10 64位	img-p5wc5xp5
	Debian 11.4 64位	img-btz2mndd
	Debian 11.1 64位	img-4cmp1f33
Debian 10	Debian 10.2 64位	img-h1yvvfw1
	Debian 10.12 64位	img-7ay90qj7
	Debian 10.11 64位	img-qhtfjw1d
Debian 9	Debian 9.13 64位	img-5k0ys7jp
	Debian 9.0 64位	img-6rrx0ymd

	Debian 8.2 64位	img-hi93l4ht
Debian 8	Debian 8.2 32位	img-ez7jwngr
	Debian 8.11 64位	img-2lj11q1f
Debian 7	Debian 7.4 64位	img-c1l6bgb1

Red Hat Enterprise Linux

镜像版本	镜像名称	镜像ID
Red Hat Enterprise Linux 9	Red Hat Enterprise Linux 9.4 64位	img-3wp13zh1
	Red Hat Enterprise Linux 9.3 64位	img-s1zkbt0f
	Red Hat Enterprise Linux 9.2 64位	img-0yt4bgal
	Red Hat Enterprise Linux 9.1 64位	img-6vgw1mf3
	Red Hat Enterprise Linux 9.0 64位	img-ae5vndnh
Red Hat Enterprise Linux 8	Red Hat Enterprise Linux 8.10 64位	img-26r5ufkv
	Red Hat Enterprise Linux 8.9 64位	img-6ev75qn3
	Red Hat Enterprise Linux 8.8 64位	img-a25qgk55
	Red Hat Enterprise Linux 8.7 64位	img-0m1lwvef
	Red Hat Enterprise Linux 8.6 64位	img-kp3mv36j
	Red Hat Enterprise Linux 8.5 64位	img-r5xber0b
Red Hat Enterprise Linux 7	Red Hat Enterprise Linux 7.9 64位	img-0qhxz7dl
	Red Hat Enterprise Linux 7.6 64位	img-92meq8tb
	Red Hat Enterprise Linux 7.2 64位	img-g7mtf785

说明:

您在购买云服务器 CVM 时，选中已经通过 Red Hat Enterprise Linux 认证的实例类型，即可选用 Red Hat Enterprise Linux 镜像，您可以点击 [Red Hat Enterprise Linux 镜像使用指引](#) 查看支持的镜像版本和实例类型。

AlmaLinux

镜像版本	镜像名称	镜像ID
AlmaLinux 9.4	AlmaLinux 9.4 64位	img-8jmun4pj
AlmaLinux 9.2	AlmaLinux 9.2 64位	img-38r82nx3
AlmaLinux 9.1	AlmaLinux 9.1 64位	img-2cyb0wu1
AlmaLinux 9.0	AlmaLinux 9.0 64位	img-f089mf4l
AlmaLinux 8.10	AlmaLinux 8.10 64位	img-4hlyrpit
AlmaLinux 8.8	AlmaLinux 8.8 64位	img-3cvyk589
AlmaLinux 8.6	AlmaLinux 8.6 64位	img-jy2bb29p
AlmaLinux 8.5	AlmaLinux 8.5 64位	img-4ogcw28j

CoreOS

镜像版本	镜像名称	镜像ID
CoreOS Container Linux	CoreOS 1745.5.0 64位	img-0hvei5hp

Fedora

镜像版本	镜像名称	镜像ID
Fedora 40	Fedora 40 64位	img-nytra1zv
Fedora 39	Fedora 39 64位	img-54cnvpg5
Fedora 38	Fedora 38 64位	img-oetbs34v
Fedora 37	Fedora 37 64位	img-d7j9x59z
Fedora 36	Fedora 36 64位	img-ge141oql

FreeBSD

镜像版本	镜像名称	镜像ID
FreeBSD 14.0	FreeBSD 14.0 64位	img-9uxdkm1n
FreeBSD 13.3	FreeBSD 13.3 64位	img-nqo4xyzj

FreeBSD 13.1	FreeBSD 13.1 64位	img-ng3lehjp
FreeBSD 13.0	FreeBSD 13.0 64位	img-1lkqxofp
FreeBSD 12.3	FreeBSD 12.3 64位	img-j9m732cx
FreeBSD 12.2	FreeBSD 12.2 64位	img-pi37fg9j
FreeBSD 11.4	FreeBSD 11.4 64位	img-aif2u6pf
FreeBSD 11.1	FreeBSD 11.1 64位	img-c1y1axb9

Rocky Linux

镜像版本	镜像名称	镜像ID
Rocky Linux 9.4	Rocky Linux 9.4 64位	img-39ei7bw5
Rocky Linux 9.3	Rocky Linux 9.3 64位	img-r10vqp89
Rocky Linux 9.2	Rocky Linux 9.2 64位	img-no59bf11
Rocky Linux 9.1	Rocky Linux 9.1 64位	img-ev270u7p
Rocky Linux 9.0	Rocky Linux 9.0 64位	img-k1g1wwy9
Rocky Linux 8.10	Rocky Linux 8.10 64位	img-5rfufjrr
Rocky Linux 8.9	Rocky Linux 8.9 64位	img-bpjnvbo7
Rocky Linux 8.8	Rocky Linux 8.8 64位	img-hme4c3a3
Rocky Linux 8.6	Rocky Linux 8.6 64位	img-no575grb
Rocky Linux 8.5	Rocky Linux 8.5 64位	img-qd4bf0jb

openSUSE

镜像版本	镜像名称	镜像ID
openSUSE Leap 15.6	openSUSE Leap 15.6	img-ghz617q3
openSUSE Leap 15.5	openSUSE Leap 15.5	img-0qo6nyep
openSUSE Leap	openSUSE Leap 15.4	img-aaa4d8d1

15.4		
openSUSE Leap 15.3	openSUSE Leap 15.3	img-1e4uwwol
openSUSE Leap 15.2	openSUSE Leap 15.2	img-i6u3kbtj
openSUSE Leap 15.1	openSUSE Leap 15.1	img-4orfgj3l

操作系统官方停止维护计划

最近更新时间：2025-12-31 18:35:52

腾讯云提供的公共镜像维护周期将与镜像平台官方公布的维护周期保持一致，您可在本文档查看不同操作系统平台对于各版本镜像的停止维护计划。

对于官方没有停止维护的镜像，腾讯云将根据镜像平台官方发布的更新、补丁修复等信息，定期对公有云提供的公共镜像进行更新，您可在文档 [公共镜像更新记录](#) 查看镜像更新动态。

⚠ 注意：

操作系统停止维护后将无法获得包括问题修复和功能更新在内的软件维护和支持，建议您及时更新或选用更加稳定的镜像版本。

Windows Server

版本	主流结束更新时间	延长结束更新时间
Windows Server 2022 数据中心版	2026-10-13	2031-10-14
Windows Server 2019 数据中心版	2024-01-09	2029-01-09
Windows Server 2016 数据中心版	2022-01-11	2027-01-12
Windows Server 2012 R2 数据中心版	2018-10-09	2023-10-10

官方维护时间请参见 [Microsoft Windows Server 官网](#)。

OpenCloudOS

版本	完整支持至 (Full updates)	维护支持至 (Maintenance updates)
OpenCloudOS 7	2024年12月	2025年12月
OpenCloudOS 8	2027年5月31日	2029年5月31日
OpenCloudOS 9	2030年3月31日	2033年3月31日

官方维护时间请参见 [OpenCloudOS简介](#)

CentOS

版本	停止完整更新时间	停止维护更新时间
CentOS Stream 9	2027-05-31	2027-05-31
CentOS Stream 8	2024-05-31	2024-05-31
CentOS 8	2021-12-31	2021-12-31
CentOS 7	2020-08-06	2024-06-30
CentOS 6	2017-05-10	2020-11-30

官方维护时间请参见 [CentOS 官网](#)。

说明:

CentOS 官方计划停止维护 CentOS Linux 项目，腾讯云为您提供了替代方案，推荐您选用兼容 CentOS 的 TencentOS Server 替代。详细说明及切换指引请参见 [操作系统切换](#)。

Ubuntu

版本	停止标准支持时间
Ubuntu 24.04 LTS	2029-06
Ubuntu 22.04 LTS	2027-06
Ubuntu 20.04 LTS	2025-05
Ubuntu 18.04 LTS	2023-06
Ubuntu 16.04 LTS	2021-04

官方维护时间请参见 [Ubuntu 官网](#)。

Debian

版本	停止支持时间	EOL-长期支持 (LTS)	EOL-扩展长期支持 (ELTS)
Debian 12	2026-06-10	2028-06-30	2033-06-30
Debian 11	2024-08-14	2026-08-31	2031-06-30
Debian 10	2022-09-10	2024-06-30	2029-06-30
Debian 9	2020-07-18	2022-07-01	2027-06-30

官方维护时间请参见 [Debian 官网](#)。

Red Hat Enterprise Linux

版本	停止完全支持	停止一阶段维护支持	停止二阶段维护支持	停止延长生命周期支持(ELS)
Red Hat Enterprise Linux 9	2027-05-31	不适用	2032-05-31	2035-05-31
Red Hat Enterprise Linux 8	2024-05-31	不适用	2029-05-31	2032-05-31
Red Hat Enterprise Linux 7	2019-08-06	2020-08-06	2024-06-30	2028-06-30

详细信息请参见 [Red Hat 官网](#)。

说明：

您在购买云服务器 CVM 时，选中已经通过 Red Hat Enterprise Linux 认证的实例类型，即可选用 Red Hat Enterprise Linux 镜像，您可以点击 [Red Hat Enterprise Linux 镜像使用指引](#) 查看支持的镜像版本和实例类型。

AlmaLinux

版本	停止维护时间
AlmaLinux 9.4	2032-03-31
AlmaLinux 9.3	2032-03-31
AlmaLinux 9.2	2032-03-31
AlmaLinux 9.1	2032-03-31
AlmaLinux 9.0	2032-03-31
AlmaLinux 8.8	2029-03-01
AlmaLinux 8.6	2029-03-01
AlmaLinux 8.5	2029-03-01

官方维护时间请参见 [AlmaLinux 官网](#)。

CoreOS

版本	停止维护时间
CoreOS Container Linux	2020-05-26

官方维护时间请参见 [CoreOS 官网](#)。

Fedora

版本	停止维护时间
Fedora 40	暂无
Fedora 39	2024-11-02
Fedora 38	2024-05-21
Fedora 37	2023-12-30
Fedora 36	2023-05-16

官方维护时间请参见 [Fedora 官网](#)。

FreeBSD

版本	停止维护更新时间
FreeBSD 14.1	暂无
FreeBSD 14.0	暂无
FreeBSD 13.3	暂无
FreeBSD 13.2	暂无
FreeBSD 13.1	2023-06-30
FreeBSD 13.0	2022-08-31
FreeBSD 12.3	2023-03-31
FreeBSD 12.2	2022-03-31

官方维护时间请参见 [FreeBSD 官网](#)。

Rocky Linux

版本	停止维护时间
Rocky Linux 9.4	2024-11-19
Rocky Linux 9.3	2024-05-09
Rocky Linux 9.2	2032-05-31
Rocky Linux 9.1	2032-05-31
Rocky Linux 9.0	2032-05-31
Rocky Linux 8.6	2029-05-31
Rocky Linux 8.5	2029-05-31

官方维护时间请参见 [Rocky Linux 官网](#)。

OpenSUSE

版本	停止维护更新时间
OpenSUSE Leap 15.6	2025-12
OpenSUSE Leap 15.5	2024-12-31
OpenSUSE Leap 15.4	2023-12-31
OpenSUSE Leap 15.3	2022-12-31
OpenSUSE Leap 15.2	2022-01-04
OpenSUSE Leap 15.1	2021-02-02

官方维护时间请参见 [OpenSUSE 官网](#)。

TencentOS Server

最近更新时间：2024-09-24 16:59:31

简介

TencentOS Server 是腾讯云针对云的场景研发的 Linux 操作系统，提供特定的功能及性能优化，为云服务器实例中的应用程序提供更高的性能及更加安全可靠的运行环境。TencentOS Server 目前开放使用，用户态环境与 CentOS 保持兼容，在 CentOS 上开发的应用程序可直接在 TencentOS Server 上运行。

如果想了解更多关于 TencentOS Server 的介绍，参见 [TencentOS Server 文档](#)。

相关操作

您可参见 [使用方式](#) 开始使用 TencentOS Server。若您已有 CentOS 实例，也可参见 [CentOS 迁移 TencentOS 指引](#)，迁移至 TencentOS Server。

服务与更新

腾讯云为每个 TencentOS Server 大版本提供超过5年的维护和更新，包括定期更新镜像、新功能和优化引入、及时的安全漏洞修复、Bug 修复等。存量服务器可以通过 yum 升级，及时完成漏洞修复。

- 若您需了解 TencentOS Server 更多信息，可通过小程序咨询腾讯云助手。
- TencentOS Server 更新记录请参见 [TencentOS Server 镜像更新日志](#)。

OpenCloudOS

OpenCloudOS 简介

最近更新时间：2024-11-11 17:34:53

开源操作系统社区 OpenCloudOS 由腾讯与合作伙伴共同倡议发起，是完全中立、全面开放、安全稳定、高性能的 Linux 操作系统及生态。OpenCloudOS 沉淀了多家厂商在软件和开源生态的优势，继承了腾讯在操作系统和内核层面超过10年的技术积累，在云原生、稳定性、性能、硬件支持等方面均有坚实支撑，可以平等全面地支持所有硬件平台。

适用说明

OpenCloudOS 适用于云上绝大多数机型生产实例，包括云服务器，裸金属云服务器等。

OpenCloudOS 版本

- OpenCloudOS 7 是 OpenCloudOS 社区发布的兼容 CentOS 7 的版本，其基础库和用户态组件完全与 CentOS 7 兼容，配套了基于社区 5.4 LTS 的 OpenCloudOS Kernel，能够提供给用户相比于 CentOS 7 更优的解决方案。
- OpenCloudOS 8 是 OpenCloudOS 社区发布的 OpenCloudOS V8 的最新版本，其基础库和用户态组件完全与 CentOS 8 兼容，并通过内核层面的优化和增强，经 1000 万+ 节点大规模验证，稳定性提升 70%，特定场景性能提升 50%，能够提供给用户相比于 CentOS 8 更优的解决方案。
- OpenCloudOS 9 是 OpenCloudOS 社区发布的最新的国产化自研版本，从内核到软件包均为自主选型和自主维护，不依赖 CentOS 体系。该版本能提供多体系架构和新硬件支持，多核性能优化，混部隔离特性增强。同时，MGLRU、Maple Tree 等特性提升内存管理效率，具备完善的 Cgroup V2 支持、多架构热补丁支持，并提供细致化的调优与系统适配。

维护周期

社区发行版本 (OC version)	发布日期 (Release date)	完整支持至 (Full updates)	维护支持至 (Maintenance updates)
OpenCloudOS V7	2023年12月	2024年12月	2025年12月
OpenCloudOS V8	2022年1月26日	2027年5月31日	2029年5月31日
OpenCloudOS V9	2023年3月31日	2030年3月31日	2033年3月31日

OpenCloudOS 社区将为每个 OpenCloudOS 大版本（例如 OpenCloudOS V8）提供有长达 10 年的维护和更新，包括最新的 kernel 特性、安全漏洞修复及 bug 修复等。存量服务器可以通过 yum 升级，及时完成漏洞修复。

使用 OpenCloudOS

- 您可在创建实例，或重装已有实例操作系统时，选择公共镜像，并选择使用 OpenCloudOS 的相应版本。操作详情请参见 [创建实例 及 重装系统](#)。
- 若您已有 CentOS 实例，也可参见 [CentOS 迁移 OpenCloudOS 指引](#)，迁移至 OpenCloudOS。

获取 OpenCloudOS

- 请前往 [OpenCloudOS 7](#) 获取 OpenCloudOS V7。
- 请前往 [OpenCloudOS 8](#) 获取 OpenCloudOS V8。
- 请前往 [OpenCloudOS 9](#) 获取 OpenCloudOS V9。

更新记录

详情请参见 [OpenCloudOS 镜像更新日志](#)。

社区加入及共建

更多问题，欢迎扫描二维码关注 OpenCloudOS 公众号。也欢迎在公众号对话框输入加入，即可添加社区助手，咨询加入社区及共建权益，并参与社区官方群交流。



OpenCloudOS V8 镜像更新日志

最近更新时间：2025-01-23 17:45:02

说明：

- 镜像更新记录以发布时间为顺序。
- 镜像发布按照地域灰度。若创建云服务器时，镜像不是更新记录中的最新版本，则可能是还未发布至该地域。
- 若您在控制台未找到更新记录中的某个镜像，可能是该镜像还未全量开放，详细信息请咨询 [腾讯云助手](#)。

2025年

更新特性	更新日期
<ul style="list-style-type: none">● 升级用户态软件包● 升级内核至 5.4.241-30.0017.17	2025-01-05

2024年

更新特性	更新日期
<ul style="list-style-type: none">● 升级内核至 5.4.119-20.0009.36● 升级其他用户态软件包	2024-12-09
<ul style="list-style-type: none">● 升级内核至 5.4.119-20.0009.34● 升级其他用户态软件包	2024-10-11
<ul style="list-style-type: none">● 升级用户态软件包	2024-09-11
<ul style="list-style-type: none">● 用户态更新至 8.10● /etc/dracut.conf 中添加 virtio_scsi	2024-08-16
<ul style="list-style-type: none">● 升级内核至 5.4.119-20.0009.32● 升级用户态软件包	2024-06-26
<ul style="list-style-type: none">● 优化 /etc/default/grub 中配置的 crashkernel 值● 升级用户态软件包	2024-05-07

2023年

更新特性	更新日期
<ul style="list-style-type: none"> 用户态更新至 OpenCloudOS 8.8 升级内核至 5.4.119-20.0009.29 	2023-10-18
<ul style="list-style-type: none"> 修复 i8042.noaux 参数问题 修复 keymap 为空问题 修复个别 repo url 缺少 mirrors.tencentyun.com 的问题 	2023-07-15
<ul style="list-style-type: none"> 升级内核至 kernel-5.4.119-20.0009.20.oc8 用户态软件升级 升级 dracut 相关软件，修复 kdump 服务启动异常的问题 OpenCloudOS 8.6 上线公有云 	2023-03-15

2022年

更新特性	更新日期
<ul style="list-style-type: none"> 禁用 firewalld\sssd\rngd 服务 卸载 microcode_ctl/nss-softokn/avahi 软件包 设置 keymap 设置 timezone 设置 kdump 启动依赖 cloudinit.target repo 中配置 mirrors.tencentyun.com 为第一 url /etc/rc.d/rc.local 文件权限修改为 755 修复 /var/lib/ 下部分目录权限错误的问题 	2022-09-16
<ul style="list-style-type: none"> 更新内核至 5.4.119-19.0010 更新其他用户态软件 更新镜像时间戳 	2022-07-27
<ul style="list-style-type: none"> OpenCloudOS 8.5 上线公有云 	2022-03-04

OpenCloudOS V9 镜像更新日志

最近更新时间：2025-01-23 17:45:02

说明：

- 镜像更新记录以发布时间为顺序。
- 镜像发布按照地域灰度。若创建云服务器时，镜像不是更新记录中的最新版本，则可能是还未发布至该地域。
- 若您在控制台未找到更新记录中的某个镜像，可能是该镜像还未全量开放，详细信息请咨询 [腾讯云助手](#)。

镜像更新记录

2025年

更新特性	更新日期
<ul style="list-style-type: none">升级内核至 6.6.64-19升级其他用户态软件包	2025-01-15

2024年

更新特性	更新日期
<ul style="list-style-type: none">升级内核至 6.6.63-17升级用户态软件包	2024-12-17
<ul style="list-style-type: none">升级用户态软件包加入 /etc/rc.local -> /etc/rc.d/rc.local 文件，并配置可执行权限安装 glibc-langpack-en、glibc-langpack-zh，兼容 glibc-common 分包后 lang 配置问题	2024-11-21
<ul style="list-style-type: none">升级内核至 6.6.47-12，合入海光补丁，修复水杉机型无法正常启动的问题升级其他用户态软件包	2024-10-11
<ul style="list-style-type: none">升级用户态软件包	2024-09-10
<ul style="list-style-type: none">升级内核至 6.6.34-9升级 openssh 至 openssh-9.3p2-12.oc9.x86_64.rpm，修复 CVE-2024-6387升级用户态软件包	2024-07-09

● 将 rootfs 文件系统修改为 xfs ● 升级用户态软件包	2024-06-27
● 升级内核至 6.6.6-2401.0.1.oc9.4 ● 升级其他用户态软件包 ● 修复 yum 配置中有两条重复 url 的问题 ● 优化 /etc/default/grub 中配置的 crashkernel 值	2024-05-07

2023年

更新特性	更新日期
● 配置 dracut.conf 以适配特定机型	2023-08-04
● 关闭 irqbalance.service ● 配置 selinux = disable ● 配置 locale 为 en_US.UTF-8	2023-04-19
● 修复 cloud-init ● 修复 locale	2023-03-27
● OpenCloudOS 9.0上线公有云	2023-03-17

快照概述

最近更新时间：2025-11-14 10:00:21

腾讯云快照是腾讯云提供的一种去代理化的数据备份和数据恢复的服务。腾讯云快照存储在不同于云硬盘集群的同地域其他存储集群中，为用户业务提供一种简单高效的数据备份和容灾服务。

功能简介

- **在线数据的实时副本**

快照是对云硬盘的完全可用拷贝。当已创建快照的云硬盘出现问题时，可通过快照快速恢复到未出问题时的状态。

建议您在业务重大变更前对相关云硬盘创建快照，若业务变更失败可快速恢复数据。

- **关键里程碑的持久备份**

快照可以作为业务数据的持久备份，保留业务数据的里程碑状态。

- **快速部署业务**

您可使用业务的快照文件快速克隆多块云硬盘，达到快速部署服务器的目的。

应用场景

快照是一种便捷高效的数据保护服务，推荐应用于以下业务场景中：

- **数据日常备份**

您可以利用快照定期备份重要业务数据，以应对误操作、攻击或病毒等导致的数据丢失风险。

- **数据快速恢复**

您可以在执行更换操作系统、升级应用软件或迁移业务数据等重大操作前，创建一份或多份快照。若在变更操作过程中出现任何问题，可通过已创建的快照及时恢复业务数据。

- **生产数据的多副本应用**

您可以通过创建生产数据快照，为数据挖掘、报表查询、开发测试等应用提供近实时的真实生产数据。

- **快速部署环境**

您可以为云服务器创建快照，并使用该系统快照创建自定义镜像。您可以通过已创建的镜像创建一个或多个实例，以便快速批量地部署相同环境的云服务器，节省重复配置的时间。

计费规则

关于快照计费的详细信息，请参见 [快照计费概述](#) 和 [快照价格总览](#)。

配额限制

关于快照配额限制的详细信息，请参见 [快照使用限制](#)。

快照类型

- **手动快照**

手动为某个时间点的云硬盘数据创建快照。此快照可以用来快速创建更多相同数据的云硬盘，或者在未来将云硬盘

恢复到该时间点的状态。具体操作请参见 [创建快照](#)。

● 定期快照

当您的业务持续更新时，可使用定期快照来提供连续的备份功能。只需制定一个备份策略并关联云硬盘，即可实现一定周期内对云硬盘数据进行连续备份，大幅提高数据安全。具体操作请参见 [定期快照](#)。

① 说明：

在创建快照过程中，可能存在一部分应用数据保存在内存中未持久化存储的情况。此现象可导致快照不能够捕获最新最完整的云硬盘数据，请参见 [注意事项](#) 确保快照数据的一致性。

案例回顾

案例一：执行高危操作前未手动创建快照，导致数据丢失

例如，客户 A 从未为云硬盘创建过快照。2019年5月某日，由于操作人员对云硬盘进行了 fio 测试，文件系统被损坏，数据无法找回。

分析：若客户 A 在进行测试前先为云硬盘创建一份快照，在数据损坏后就可以迅速启用快照回滚，及时恢复业务。

案例二：重要数据盘未做定期快照，导致数据丢失

例如，客户 B 曾为多块云硬盘创建快照，但2019年1月以后，出于成本考虑没有为新购云硬盘创建快照。2019年6月某日，未受快照保护的一块云硬盘由于文件系统层数据被误删除，数据丢失无法找回。

分析：若客户 B 为该云硬盘配置了定期快照保护，在数据被误删后就可以恢复至上一次快照时间点的数据状态，减少损失。在事件发生后，客户 B 已主动为该云硬盘创建快照，全面增强了数据保护。

案例三：误操作后利用定期快照回滚，业务得以恢复

例如，客户 C 对所有云硬盘都配置了快照保护。2019年5月某日，由于误操作导致开机异常。

分析：客户 C 及时使用2天前的定期快照恢复数据，业务没有受损。

以上均为操作失误而导致的数据丢失案例，通过对比可发现：

- 在未创建快照的情况下，服务器或云硬盘出现问题时数据恢复非常困难，易造成较大损失。
- 在已创建快照的情况下，服务器或云硬盘出现问题时数据基本找回，损失较小。

建议您可以针对不同种类的业务定期创建快照，提高数据安全性，实现业务的低成本高容灾。

其他

若您仍遇到其他 [快照相关问题](#)，我们提供相关问题合集供您查阅，方便您快速定位及解决疑问。

网络与安全

网络与安全概述

最近更新时间：2025-04-23 15:24:02

腾讯云提供网络和安全功能，保障您的实例安全、高效、自由地对外对内提供服务。

加密登录方式

腾讯云提供两种加密登录方式：[密码登录](#) 和 [SSH 密钥登录](#)。用户可以自由选择两种方式之一，安全地与云服务器进行连接。Windows 系统实例不支持 SSH 密钥登录。

网络访问

同处于腾讯云上的云产品可以经由 [Internet 访问](#)，也可经由 [内网访问](#)。

- Internet 访问：Internet 访问是腾讯云提供给实例进行公开数据传输的服务。实例被分配公网 IP 地址以实现与网络上其他计算机进行通信。
- 内网访问：内网访问即局域网（LAN）服务，是腾讯云通过提供给实例内网 IP 地址，以实现同地域下完全免费的内网通信服务。

安全组

[安全组](#) 是一种有状态的包过滤功能虚拟防火墙，用于设置单台或多台云服务器的网络访问控制，是腾讯云提供的重要的网络安全隔离手段。

您可以使用以下方法来控制您的实例的访问权限：

- 创建多个安全组，并给每个安全组指定不同的规则。
- 每个实例分配一个或多个安全组，腾讯云将按照这些规则确定：哪些流量可以访问实例、实例可以访问哪些资源。
- 配置安全组，以便只有特定的 IP 地址或特定的安全组可以访问实例。

弹性公网 IP

[弹性公网 IP](#)（Elastic IP，简称 EIP），是可以独立购买和持有的、某个地域下固定不变的公网 IP 地址。

在以下场景下，推荐使用弹性公网 IP：

- 实例可能会因为不可控原因宕机，需要相同 IP 地址的替代实例以保证访问。
- 实例没有公网 IP 地址，需要一个静态 IP 地址。

弹性网卡

[弹性网卡](#)（Elastic Network Interface，ENI）是绑定私有网络内云服务器的一种弹性网络接口，可在多个云服务器间自由迁移。弹性网卡在配置管理网络、搭建高可靠网络方案时有较大帮助。

主机安全

主机安全 基于腾讯安全积累的海量威胁数据，利用机器学习为用户提供黑客入侵检测和漏洞风险预警等安全防护服务，主要包括密码破解拦截、异地登录提醒、木马文件检测、高危漏洞检测等安全功能，解决当前服务器面临的主要网络安全风险，帮助企业构建服务器安全防护体系，防止数据泄露。

DDoS 基础防护

DDoS 基础防护 是腾讯云免费为云服务器、负载均衡等资源提供的基础 DDoS 防护能力，满足日常安全运营需求。腾讯云会根据用户的安全信誉状态，动态调整封堵阈值。DDoS 基础防护默认开启，实时监控网络流量，发现攻击立即清洗，为腾讯云上公网 IP 秒级开启防护。

虚拟化平台安全

虚拟化技术是云计算的核心支撑技术，通过计算虚拟化、存储虚拟化、网络虚拟化技术来保障云计算环境下的多租户隔离。腾讯云虚拟化平台主要通过服务器资源隔离、虚拟化逃逸检测、虚拟化热补丁技术、数据销毁等技术措施实现对租户数据安全、数据隔离的严格保障。

- **服务器资源隔离：**通过虚拟化技术，对 IaaS 中最核心的计算、存储、网络进行隔离。
 - **计算隔离：**CVM 之间使用隔离的操作系统，使管控面与 CVM、CVM 之间均实现了严格的资源隔离能力。
 - **网络隔离：**通过 VPC 技术，将管控网络与 CVM、CVM 之间不同的 VPC 进行了隔离，同宿主机上不同 VPC 之间完全不可见。
 - **存储隔离：**通过 CBS 技术与硬件数据切分技术，CVM 仅能访问分配给自身的存储资源，CVM 之间数据不可见。
- **虚拟化逃逸检测：**腾讯云虚拟化平台针对虚拟化管理进程进行严格审计管控，规范外的动作直接阻断，并且与云安全联动，实现实时感知。
- **虚拟化热补丁技术：**腾讯云针对未公布的 0day 漏洞，会提前进行介入升级，确保云平台不受新安全风险影响。
- **数据销毁：**服务器实例在销毁后，其使用的存储介质会被可靠地彻底擦除，确保不会出现数据泄露。

置放群组

最近更新时间：2024-11-11 17:34:53

置放群组是实例在底层硬件上分布放置的策略，您在置放群组中创建的实例在启动时就具备容灾性和高可用性。腾讯云云服务器提供的实例置放策略，可在创建时将实例以某种策略强制打散，以降低底层硬件/软件故障给云服务器上业务带来的影响。您可以使用置放群组将业务涉及到的云服务器实例分散部署在不同的物理服务器上，以此保证业务的高可用性和底层容灾能力。

在置放群组内创建实例时，我们会根据您事先设置的部署策略在指定地域下分散启动实例。如果您没有为实例设定置放群组，我们则会尽可能在不同的物理机上启动实例，保障服务可用性。

分散置放群组

目前置放群组支持分散群组。分散置放群组是将一组实例置放在不同底层硬件上，具有高可用性。建议需要单独放置的重要实例的应用程序使用分散置放群组，如主从数据库、高可用集群等应用。通过在分散置放群组中启动实例，降低具有相同底层硬件的实例同时发生故障的风险。

分散置放群组具有地域属性，可以跨多个可用区。每个组的实例有数量限制，相关数量限制请参见 [官网控制台](#) 页面。

⚠ 注意：

如果没有足够的硬件完成请求，那么在分散置放群组中启动实例时，请求将会失败。一般情况下，您可以等待一段时间后重试您的操作。

分散置放群组规则和限制

在使用分散置放群组之前，请注意以下规则：

- 不能合并置放群组。
- 实例不能跨多个置放群组。
- 可选择分散置放层级：物理机、交换机、机架三个层级。
例如，选择物理机层级，则该分散群组的实例将不会置放在同一台物理机上，以确保业务的高可用性。
- 置放群组支持在物理机、交换机、机架3个层级设置亲和度，亲和度范围为1–10，代表在对应层级上最多可分布的实例数，在遵循相对严格打散的策略同时，兼顾一定的灵活性。
- 不同置放层级的群组最多支持实例不同，具体数值视官网页面为准。
- 使用容灾组策略后，会严格遵守您指定的策略。特别注意的是，如底层硬件不足以使实例分散，部分实例将创建失败。
- 专用宿主机上实例不支持分散置放群组。

操作指南

更多相关操作请参见 [分散置放群组](#) 和 [管理实例的置放群组](#)。

内网服务

最近更新时间：2025-10-29 15:50:51

内网服务即局域网（LAN）服务，云服务之间经由内部链路互相访问。腾讯云上的云产品可以经由 [Internet 访问](#)，也可经由腾讯云内网互相访问。腾讯云机房均由底层万兆/千兆互联，提供带宽高、时延低的内网通信服务，帮助您灵活构建网络架构。

内网 IP 地址

概述

内网 IP 地址是无法通过 Internet 访问的 IP 地址，是腾讯云内网服务的实现形式。每个实例都具有分配内网 IP 的默认网络接口（即 eth0），内网 IP 地址可由腾讯云自动分配也可由用户自定义（仅在 [私有网络](#) 环境下）。

⚠ 注意：

在操作系统内部自行变更内网 IP 会导致内网通讯中断。

属性

- 内网服务具有用户属性，不同用户间相互隔离，即默认无法经由内网访问另一个用户的云服务。
- 内网服务具有地域属性，不同地域间相互隔离，即默认无法经由内网访问同账户下不同地域的云服务。

适用场景

内网 IP 可以用于负载均衡、云服务器实例之间内网互访、云服务器实例与其他云服务（如 TencentDB）之间内网互访。

地址分配

每个云服务器实例在启动时都会被分配一个默认的内网 IP 地址。针对不同的网络环境，内网 IP 也有所不同：

- 基础网络：内网 IP 地址由腾讯云自动分配，不可更改。
- 私有网络：目前腾讯云私有网络 CIDR 支持使用三大私有网段中的任意一个，IP 地址范围如下：
 - 10.0.0.0 – 10.255.255.255（掩码范围需在12 – 28之间）
 - 172.16.0.0 – 172.31.255.255（掩码范围需在12 – 28之间）
 - 192.168.0.0 – 192.168.255.255（掩码范围需在16 – 28之间）

内网 DNS

DNS 服务器地址

内网 DNS 服务负责域名解析，如果 DNS 配置有误会造成域名无法访问。

腾讯云在不同地域均提供了可靠的内网 DNS 服务器。具体配置如下：

网络环境	地域	内网 DNS 服务器
私有网络	所有地域	183.60.83.19 183.60.82.98
基础网络		广州一区： 10.112.65.31 10.112.65.32
		广州二区（已裁撤）： 10.112.65.31 10.112.65.32
	广州	广州三区： 10.59.218.193 10.59.218.194
		广州四区： 100.121.190.140 100.121.190.141
		广州六区： 9.255.43.250 9.255.42.101
		广州七区： 9.255.42.103 9.255.42.106
	上海	9.193.104.247 11.122.34.35
	北京	10.53.216.182 10.53.216.198
	上海金融	11.104.160.251 29.165.14.67
	深圳金融	100.83.224.91 100.83.224.88
	北美	10.116.19.188 10.116.19.185
	中国香港	10.243.28.52 10.164.55.3
	新加坡	100.78.90.19

		100.78.90.8
广州Open		10.59.218.18 10.112.65.51
成都		100.88.222.14 100.88.222.16
硅谷		100.102.22.21 100.102.22.30
法兰克福		100.120.52.60 100.120.52.61
首尔		10.165.180.53 10.165.180.62

操作指南

您可以进行查看或修改实例内网 IP 地址等操作，详细指引请参见：

- [获取实例内网 IP 地址和设置 DNS](#)
- [修改实例内网 IP 地址](#)

使用限制

腾讯云为私有网络 VPC 环境中的 CVM 云服务器、云容器等提供默认的免费递归 DNS 解析服务，具体使用限制请参见 [私有域解析公网递归解析服务说明](#)。

公网服务

最近更新时间：2024-03-26 16:07:21

当用户在云服务器实例上部署的应用需要公开提供服务时，必须经由 Internet 传输数据，且必须具备一个 Internet 上的 IP 地址（亦称公网 IP 地址）。腾讯云提供的 Internet 访问均经由腾讯云数据中心高速互联网。国内多线 BGP 网络覆盖超过二十家网络运营商，BGP 公网出口秒级跨域切换，保证您的用户无论使用哪种网络，均能享受高速、安全的网络质量。

公网 IP 地址

- 概述：**公网 IP 地址是 Internet 上的非保留地址，有公网 IP 地址的云服务器可以和 Internet 上的其他计算机互相访问。
- 获取：**在创建云服务器时，在网络中设置带宽大于0Mbps，完成后腾讯云系统会自动从腾讯云公有 IP 地址池中为该实例分配一个公有 IP 地址，此地址可更改，操作详情请参见 [更换公网 IP](#)。
- 配置：**您可以在 Internet 上登录有公网 IP 地址的云服务器实例对其进行相应配置，有关登录云服务器实例的更多内容，请参见 [登录 Linux 实例](#) 和 [登录 Windows 实例](#)。
- 转换：**公有 IP 地址通过网络地址转换(NAT)映射到实例的 [内网 IP 地址](#)。
- 维护：**腾讯云的所有公网接口统一由 Tencent Gateway(TGW)进行处理。腾讯云云服务器实例的公网网卡在统一接口层 TGW 上配置，云服务器无感知。所以，用户在云服务器中通过 `ifconfig (Linux)` 或 `ipconfig (Windows)` 命令查看网络接口信息时，只能查看到 [内网](#) 的信息。公网信息需要由用户自行登录 [云服务器控制台](#) 云服务器列表/详情页进行查看。
- 费用：**实例通过公网 IP 地址提供服务需要支付相应的费用，具体内容可以参见 [公网计费模式](#)。

公网 IP 地址释放

用户无法主动关联或释放与实例关联的公网 IP 地址。

出现下列情况时，公网 IP 地址会被释放或重新分配：

- 销毁实例时。**用户主动销毁按量计费类型实例，或包年包月类型实例到期后销毁，腾讯云将释放它的公网 IP 地址。
- 弹性公网 IP 地址 与实例关联和取消关联时。**实例关联弹性公网 IP 地址时，腾讯云将释放实例原有的公网 IP 地址。取消实例与弹性 IP 地址的关联时，实例会被自动分配一个新的公网 IP 地址，原有被释放的公网 IP 地址将返回到公网 IP 地址池中，并且您无法重新使用它。

如果您需要一个固定的永久公网 IP 地址，可使用 [弹性公网 IP 地址](#)。

操作指南

您可以进行获取和更换公网 IP 地址等操作，详细指引请参见：

- [获取实例公网 IP 地址](#)
- [更换实例公网 IP 地址](#)

弹性公网 IP

最近更新时间：2024-07-01 10:11:11

简介

弹性公网 IP（Elastic IP，简称 EIP），是可以独立购买和持有的、某个地域下固定不变的公网 IP 地址。借助弹性公网 IP 地址，您可以快速将地址重新映射到账户中的另一个实例或 NAT 网关实例，从而屏蔽实例故障。

弹性公网 IP 未进行释放前，您可以将其一直保留于您的账号中。相较于公网 IP 仅可跟随云服务器一起申请释放，弹性公网 IP 可以与云服务器的生命周期解耦，作为云资源单独进行操作。例如，若您需要保留某个与业务相关的公网 IP，可以将其转为弹性公网 IP 保留在您的账号中。

规则与限制

规则/限制	使用说明
弹性公网 IP 使用规则	详情请参见 使用规则 。
弹性公网 IP 配额限制	详情请参见 EIP 配额限制 。
云服务器绑定公网 IP 限制	详情请参见 绑定云服务器限制 。

EIP 和普通公网 IP 的区别

公网 IP 地址是 Internet 上的非保留地址，有公网 IP 地址的云服务器可以和 Internet 上的其他计算机互相访问。普通公网 IP 和 EIP 均为公网 IP 地址，二者均可为云资源提供访问公网和被公网访问的能力。

- 普通公网 IP：仅能在云服务器购买时分配且无法与云服务器解绑，如购买时未分配，则无法获得。
- EIP：可以独立购买和持有的公网 IP 地址资源，可随时与云服务器、NAT 网关、弹性网卡和高可用虚拟 IP 等云资源绑定或解绑。

说明：

当前普通公网 IP 仅支持常规 BGP IP 线路类型。

与普通公网 IP 相比，EIP 提供更灵活的管理方式，如下表所示，详情请参见 [公网 IPv4 地址](#)。

对比项	普通公网 IP	EIP
访问公网/被公网访问	✓	✓
独立购买与持有	✗	✓
自由绑定与解绑	✗	✓
实时调整带宽	✓	✓

IP 资源占用费	×	✓
----------	---	---

说明:

公网 IP 控制台 仅支持调整 EIP 的带宽，具体操作请参见 [调整网络配置](#)。普通公网 IP 的带宽调整请参见 [调整普通公网 IP 网络配置](#)。

EIP 可以与云资源的生命周期解耦合，单独进行操作。例如，若您需要保留某个与业务相关的公网 IP 地址，可以将普通公网 IP 转换为 EIP 保留在您的账号中。

弹性网卡

最近更新时间：2024-12-09 15:44:03

弹性网卡（Elastic Network Interface，ENI）是绑定私有网络内云服务器的一种弹性网络接口，可在多个云服务器间自由迁移，弹性网卡常用于配置管理网络与搭建高可靠网络方案。

您可以在云服务器上绑定多个弹性网卡（仅可绑定相同可用区下的弹性网卡，具体绑定数量由服务器规格决定），实现高可用网络方案；也可以在弹性网卡上绑定多个内网 IP，实现单主机多 IP 部署。

关于弹性网卡的常用操作，请参见：

- [创建弹性网卡](#)
- [绑定和配置云服务器](#)
- [解绑云服务器](#)
- [删除弹性网卡](#)
- [申请辅助内网 IP](#)
- [释放辅助内网 IP](#)
- [绑定弹性公网 IP](#)
- [解绑弹性公网 IP](#)
- [修改主内网 IP](#)
- [申请和释放 IPv6](#)

登录密码

最近更新时间：2024-11-08 08:54:32

密码是每台云服务器实例专有的登录凭据。为保证实例的安全可靠，腾讯云提供以下两种加密登录方式：

- 密码登录
- [SSH 密钥 登录](#)

根据云服务器操作系统的不同，您可以参考以下文档，在创建云服务器时选择不同的加密登录方式：

- [自定义配置 Windows 云服务器](#)
- [自定义配置 Linux 云服务器](#)

任何拥有实例登录密码的人都可以通过被安全组允许的公网地址远程登录云服务器实例。我们建议您使用较为安全的密码，有效保管密码并不定期修改密码。

更多密码相关的操作，请参见 [管理登录密码](#)。

SSH 密钥

最近更新时间：2025-07-16 09:38:52

为保证实例的安全可靠，腾讯云提供两种加密登录方式：[密码登录](#) 和 SSH 密钥对登录。本文档介绍 SSH 密钥对登录的相关配置内容。

[自定义配置 Linux 云服务器](#) 时，您可以选择 SSH 密钥为云服务器加密登录方式。

SSH 密钥概述

腾讯云建议您使用 SSH 密钥对登录 Linux 实例。SSH 密钥对是通过加密算法生成的一对密钥。腾讯云创建的 SSH 密钥对采用 RSA 2048位的加密方式，生成包括公有密钥（公钥）和私有密钥（私钥）：

- **公钥：**SSH 密钥对成功生成后，腾讯云仅存储公钥。对于 Linux 实例，公钥内容存储在 `~/.ssh/authorized_keys` 文件中。
- **私钥：**您需要下载并妥善保管私钥，私钥仅一次下载机会，腾讯云不会保存您的私钥。拥有您的私钥的任何人都可以解密您的登录信息，因此您需将私钥保存在一个安全的位置。

您可以通过密钥对安全地与云服务器进行连接，使用密钥对登录云服务器比使用常规密码更加安全。您只需在创建实例时指定密钥对，或在实例创建后绑定密钥对，便可使用私钥登录 Linux 实例，无需输入密码。

功能与优势

相较于传统的用户名和密码认证方式，使用 SSH 密钥有以下优势：

- SSH 密钥登录认证更为安全可靠，可以杜绝暴力破解威胁。
- SSH 密钥登录方式更简便，只需在控制台和本地客户端做简单配置即可远程登录实例，再次登录时无需再输入密码。

使用限制

- 仅支持 Linux 实例。
- 每个腾讯云账号最多可具备100个 SSH 密钥对。
- 腾讯云不会保管您的私钥信息，您需要在创建 SSH 密钥后下载私钥，并妥善保管。
- 基于数据安全考虑，加载密钥需要在关机状态下进行。
- 为提高云服务器的安全性，实例绑定密钥后，将默认禁用密码登录方式。若需同时使用密码登录，请前往云服务器控制台 [重置实例密码](#)。

使用场景

- 关于如何创建、绑定/解绑、删除密钥，请参见 [管理 SSH 密钥](#)。
- 关于如何使用 SSH 密钥远程登录云服务器实例，请参见：
 - [使用远程登录软件登录 Linux 实例](#)
 - [使用 SSH 登录 Linux 实例](#)

主机安全

最近更新时间：2025-12-03 10:54:21

简介

主机安全基于腾讯安全积累的海量威胁数据，利用机器学习为用户提供黑客入侵检测和漏洞风险预警等安全防护服务，主要包括密码破解拦截、异地登录提醒、木马文件检测、高危漏洞检测等安全功能，解决当前服务器面临的主要网络安全风险，帮助企业构建服务器安全防护体系，防止数据泄露。

主机安全分为基础防护及专业防护两个版本，腾讯云云服务器在创建时可选择默认免费开通主机安全基础防护。

说明

主机安全基础防护及专业防护功能介绍与比较，请参见 [功能介绍与版本比较](#)。

计费方式

主机安全基础防护不收取服务费用，如您需升级为专业防护，请参见 [购买专业防护](#)。

安装主机安全基础防护

您可结合实际情况，通过以下方式安装主机安全基础防护：

创建云服务器时自动安装

腾讯云云服务器在创建时，可选择默认免费开通主机安全基础防护。在云服务器实例购买页面的**安全加固**中，勾选**免费开通**即可自动安装主机安全。如下图所示：

安全加固 免费开通

安装组件免费开通DDoS防护和主机安全基础版 [?](#)

为已有云服务器手动安装

若您需为已有实例安装主机安全，请对应实例操作系统通过以下方式进行安装：

- [Windows 云服务器环境](#)
- [Linux 云服务器环境](#)

成功安装后，您可在 [云服务器控制台概览页](#) 或 [主机安全控制台](#) 查看云服务器的安全状态。

相关文档

- 主机安全基础防护及专业防护 [功能介绍与版本比较](#)
- [安全概览](#)

DDoS 基础防护

最近更新时间：2024-05-15 17:08:01

简介


DDoS 基础防护是腾讯云免费为云服务器、负载均衡等资源提供的基础 DDoS 防护能力，满足日常安全运营需求。腾讯云会根据用户的安全信誉状态，动态调整封堵阈值。DDoS 基础防护默认开启，实时监控网络流量，发现攻击立即清洗，为腾讯云上公网 IP 秒级开启防护。

计费方式

DDoS 基础防护为免费服务，若您需其他 DDoS 防护解决方案，请参见 [DDoS 防护解决方案对比](#)。

开通 DDoS 基础防护

腾讯云云服务器在创建时可选择默认免费开通 DDoS 基础防护。在云服务器实例购买页面的**安全加固**中，勾选**免费开通**即可开通 DDoS 基础防护。如下图所示：

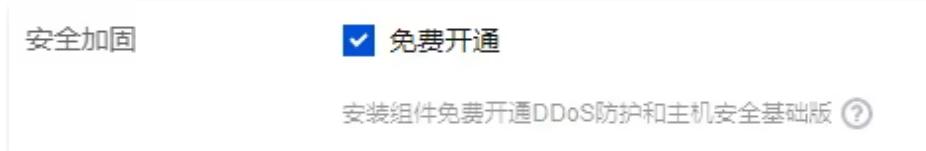

开通后，您可在 [云服务器控制台概览页](#) 或 DDoS 防护控制台的 [DDoS 基础防护](#) 页面查看云服务器的防护配置。

相关文档

[DDoS 基础防护 操作总览](#)

配置巨型帧能力

最近更新时间：2025-06-24 16:05:22

本文介绍云服务器 CVM 实例巨型帧功能的使用方式，包括新购买云服务器时开启巨型帧功能，已经购买的云服务器开启巨型帧功能。

前提条件


参考云服务器 [实例规格文档](#)，查看当前云服务器机型是否支持巨型帧功能。

操作步骤

新购买云服务器开启巨型帧功能

1. 登录 [腾讯云官网](#)，选择产品 > 计算 > [云服务器](#)，单击立即选购，进入云服务器购买页面。
2. 按照 [通过购买页创建实例](#) 指导，完成基础配置。
3. 在设置网络和主机步骤中开启巨型帧功能。

选择高级设置 > 巨型帧，勾选免费开通，开启巨型帧功能，完成后，单击下一步：确认配置信息。

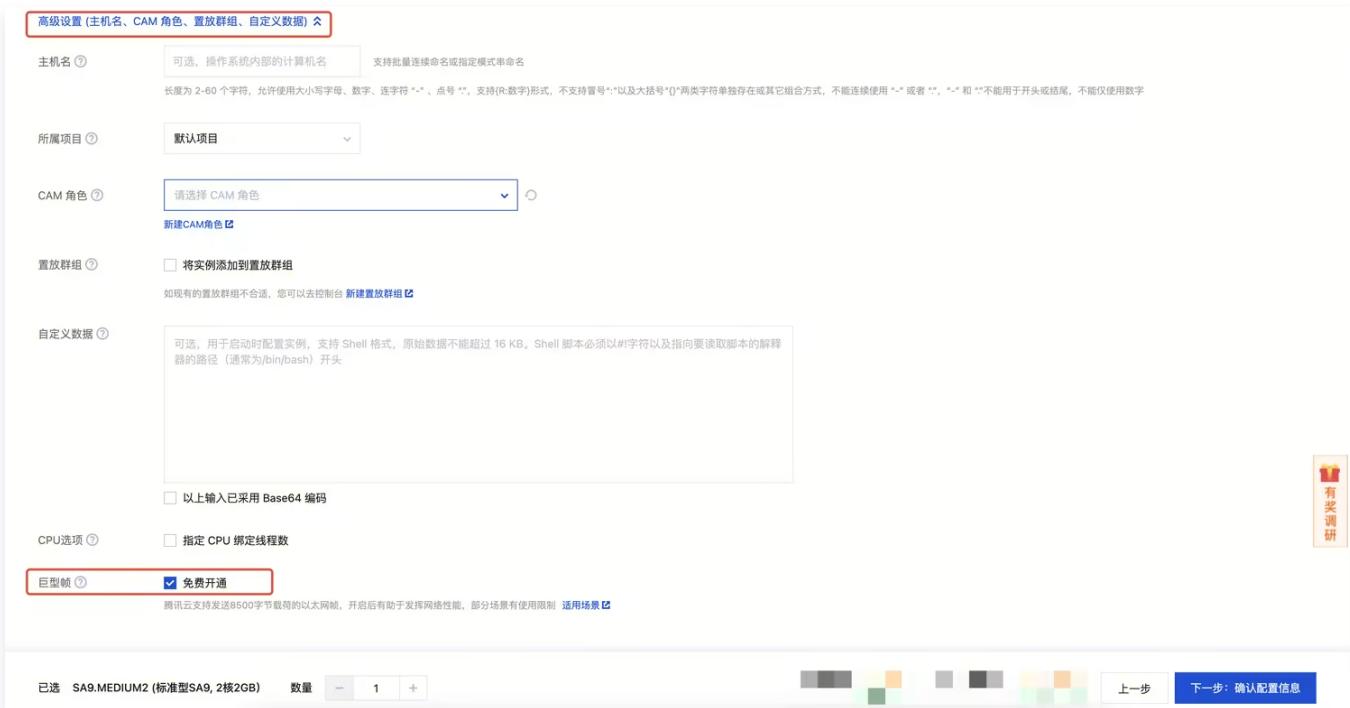

4. 参考 [通过购买页创建实例](#)，完成云服务器购买。

已经购买的云服务器开启/关闭巨型帧功能

1. 登录 [云服务器控制台](#)，进入云服务器页面。
2. 单击对应云服务器实例名称，跳转到云服务器详情页。

免费试用 邀您免费试用RTC，三步快速搭建低成本、低延时、高品质的音视频互动解决方案。 查看详情 >

产品体验：听说了算 场景教学 限时领福利 实例使用指南

2 / 3 X

切换至套餐设置

更多操作

ID/名称: ins- 状态: 运行中 可用区: 成都一区 实例类型: 标准型SA5 实例配置: 2核 2GB 2Mbps 系统盘: 通用型SSD云硬盘 网络: 10Gbps

3. 在网络信息中，找到巨型帧开关。

登录 关机 重启

基本信息 弹性网卡 公网IP 监控 安全组 操作日志 执行命令 文件上传

实例信息

名称	所属项目: 默认项目
实例ID	标签: 无
UUID	密钥: 无
实例规格	置放群组: 无
实例销毁保护	地域: 成都
角色	可用区: 成都一区

网络信息

所属网络	主IPv4内网IP: 无
所属子网	IPv6地址: 无
主IPv4公网IP: 无	用作公网网关: 否
巨型帧: 已开启	

4. 单击编辑图标，修改巨型帧功能状态，选择启用/关闭后，单击确定。

⚠ 注意：

需要注意，修改云服务器巨型帧配置需要重启服务器，重启期间将无法提供服务，请您做好相关准备，以免造成影响。

修改巨型帧配置

X

① 注意：修改巨型帧配置需要重启实例，重启期间将无法提供服务，请您做好相关准备，以免造成影响。

您已选择1台实例 [收起](#)

ID/名称	实例类型	实例配置
ins- [REDACTED]	标准型SA5 	2核 2GB 0Mbps 系统盘：通用型SSD云硬盘 网络： [REDACTED]

巨型帧配置 启用 关闭

确定

取消

运维与监控

实例自助检测

最近更新时间：2025-07-11 17:34:42

概述

实例自助检测可检测云服务器实例的性能、费用、网络、磁盘等状态，并可帮助您了解实例的运行状态。您可通过该功能及时发现并解决实例的相关问题。

使用场景

以下两种场景推荐使用实例自助检测：

- 故障处理：如在实例操作过程中遇到故障或问题，可使用实例自助检测进行问题排查及定位，并根据相应建议对异常情况进行处理。
- 实例全面检测：日常运维过程中，可使用实例自助检测了解实例的整体运行状况，及时发现并解决问题，保障业务正常运行。

检测项说明

实例自助检测项目说明如下：

本地网络检测			
检测项	检测说明	风险等级	解决方案
网络延迟	<p>本地网络延迟是指您的电脑与腾讯云服务器的 PING 值（电脑发送数据到服务器反馈数据的时间），用于检查网络之间的传输延迟。</p> <ul style="list-style-type: none">通过发送 HTTP 请求检测实例网络延迟是否过高。标准如下：大于600ms则判断为网络较差超过5s没有响应则认为此请求超时请求全部超时则判断为网络不通	异常	建议您检查本地网络，并对应具体问题进行修复，或者切换到其他网络。
网络抖动	获取相邻请求的延时值差，其平均值为网络抖动值。网络抖动值/网络延时值小于等于0.15则表示网络稳定，大于0.15则表示网络有波动。	-	
上行带宽	上传数据包至实例，以计算实例上行带宽	-	

下行带宽

从实例下载数据包，以计算实例下行带宽

-

安全组规则检测

检测项	检测说明	风险等级	解决方案
安全组规则是否放通常用端口	是否为安全组原因导致入方向的 TCP 协议的 22、3389 等常用端口的请求被禁止。	警告	实例安全组中入站 (Ingress) 规则的 TCP 协议的 22 端口的请求被禁止，可能会导致无法正常 SSH 登录。可放通所需端口，详情请参见 安全组应用案例 。

账户费用检测

检测项	检测说明	风险等级	解决方案
云硬盘是否过期，实例与云硬盘到期时间是否一致	实例关联的云硬盘是否已过期，是否无法读写使用云硬盘	异常	该实例的云硬盘已经过期，请前往 云硬盘控制台 尽快续费。
	按量计费实例与非自动续费包年包月的云硬盘，是否因云硬盘过期而无法使用云硬盘	警告	该实例的云硬盘未设置自动续费，可能出现云硬盘过期导致不可用，建议前往 云硬盘控制台 设置云硬盘自动续费。
	自动续费的包年包月实例与非自动续费的包年包月云硬盘，是否因云硬盘过期而无法使用云硬盘	警告	该实例与其挂载的云硬盘到期时间不一致，可能出现云硬盘过期导致不可用，建议前往 云硬盘控制台 设置云硬盘自动续费。
	非自动续费的包年包月实例和非自动续费的包年包月云硬盘，是否因两者的截止日期不一致，导致云硬盘过期无法使用	警告	该实例与其挂载的云硬盘到期时间不一致，可能出现云硬盘过期导致不可用，建议前往 云硬盘控制台 设置云硬盘自动续费。

[制台](#) 设置云硬盘
自动续费。

实例存储检测

检测项	检测说明	风险等级	解决方案
云硬盘是否出现高延时	IO 性能 svctm 指标是否异常	警告	该实例云硬盘出现了高延时问题，建议您关注云硬盘使用情况。
云硬盘是否出现 IO HANG	云硬盘是否出现 IO HANG	警告	该实例云硬盘出现了 IO HANG 问题，建议您关注云硬盘使用情况。
系统盘 inode 使用率	云硬盘的 inode 使用率是否已达100%	警告	
系统盘是否只读	云硬盘当前是否处于只读状态	异常	请您关注云硬盘使用情况，故障处理请参见 内核及 IO 相关问题 。
系统盘空间使用率	云硬盘的磁盘使用率是否已达100%	警告	
磁盘分区有 IO 操作的时间与总时间的百分比	云硬盘的 io_util 是否已达100%	警告	

实例网络检测

检测项	检测说明	风险等级	解决方案
外网 IP 是否欠费不通	外网 IP 是否欠费隔离	异常	外网 IP 可能因为欠费导致无法与外网互通，建议您前往 费用中心 尽快对账户进行充值续费。
是否有外网 IP	实例是否有外网 IP	警告	该实例没有外网 IP，如您需要外网 IP 进行外网访问，可前往

			弹性公网 IP 控制台 绑定 EIP。
外网 IP 是否被 DDOS 封堵	外网 IP 是否被 DDOS 封堵	异常	该实例外网 IP 由于遭受 DDoS 攻击被封堵, 请参见 解封防护 IP 文档 进行处理。
常用端口是否开放	常用端口是否开放	警告	常用端口未开放可能导致外网服务不可访问。详情请参见 端口问题 。
外网带宽使用率	实例是否在最近12小时内出现过外网入带宽过高	警告	为避免成为业务瓶颈, 建议您检查网络使用情况。故障处理请参见 带宽占用高导致无法登录 。
	实例是否在最近12小时内出现过外网出带宽过高	警告	
外网带宽监测异常	外网带宽监测异常	警告	
连接数使用情况	实例是否在最近12小时内出现过连接数达到上限	警告	
内核网络情况	实例是否在最近12小时内出现过 UDP 发送缓冲区满	警告	为避免成为业务瓶颈, 建议您检查业务健康情况。详情请参见 云服务器网络访问丢包 。
	实例是否在最近12小时内出现过 UDP 接收缓冲区满	警告	
	实例是否在最近12小时内出现过 TCP 全连接队列满	警告	
	实例是否在最近12小时内出现过 TCP 请求溢出	警告	

Linux 主机内部检测

检测项		检测说明	风险等级	解决方案
SSH登录相关	sshd 是否禁止密码方式登录	/etc/ssh/sshd_config 文件中 PasswordAuthentication 是否为 yes	警告	sshd 配置已禁止密码登录，如需开放密码方式登录，请参见 处理步骤 。
	sshd 是否禁止 root 用户登录	/etc/ssh/sshd_config 文件中 PermitRootLogin 是否为 yes	警告	sshd 已禁止 root 用户登录，如需开放 root 用户登录，请参见 处理步骤 。
	sshd 私钥文件权限	/etc/ssh/ssh_host_rsa_key 文件权限是否有误	警告	ssh_host_rsa_key 权限配置有误，请参见 处理步骤 进行修复。
	/var/empty/sshd 权限	/var/empty/sshd 权限是否错误	严重	/var/empty/sshd 权限配置有误，导致无法登录，请参见 处理步骤 进行修复。
	hosts_deny 配置	/etc/hosts.deny 配置文件是否包含特殊登录规则	警告	/etc/hosts.deny 配置文件中包含特殊限制规则，可能导致无法登录，请参见 处理步骤 进行修复。
	root 用户 shell 配置	/etc/passwd 文件中 shell 配置是否错误	严重	/etc/passwd 文件 root 用户的 bash 配置有误，导致无法登录，请参见 处理步骤 进行修复。
	wtmp 或 btmp 文件	/var/log/wtmp 或 /var/log/btmp 文件是否过大	警告	/var/log/wtmp 或 /var/log/btmp 文件过大可能会导致登录缓慢，需清空对应文件，请参见 VNC 登录输入正确密码后无响应 进行修复。
	sshd 进程依赖的动态库	sshd 进程依赖的动态库是否存在	严重	sshd 进程依赖的动态库不存在，导致无法登录，请参见 处理步骤 修复。
	/etc/profile 调用 /etc/profile	是否存在 /etc/profile 调	严重	/etc/profile 调用 /etc/profile 死循环，导致无法登录，请参见

		用 /etc/profile 死循环		/etc/profile 死循环调用问题 修复。
	sshd 进程	sshd 进程是否存在	严重	sshd 进程不存在，需启动对应的 sshd 服务，请参见 处理步骤 修复。
网络配置相关	网卡队列数	网卡队列数是否未能全部开启	警告	网卡队列数未能全部开启，导致实例无法发挥最大网络性能，请参见 网卡多队列配置错误问题 修复。
	NAT 环境内核参数	是否因内核网络配置不规范，导致 NAT 环境丢包	警告	配置了 <code>tcp_tw_recycle</code> ，则在 NAT 环境可能导致丢包，请参见 Linux 实例常用内核参数介绍 临时去除。
操作系统环境相关	系统 limits 设置	/etc/security/limits.conf 配置是否异常	警告	/etc/security/limits.conf 配置异常，可能导致无法登录，请参见 处理步骤 修复。
	系统 OOM	系统最近是否出现过 OOM	严重	系统出现过 OOM，建议评估内存使用是否合理或提升机型配置，请参见 实例内存使用率过高 排查及解决。
	selinux 是否开启	实例 selinux 是否开启	警告	开启 selinux 可能导致无法登录，建议先参见 处理步骤 关闭 selinux。
	pid 是否耗尽	实例 pid 是否耗尽	严重	系统 pid 即将耗尽，可能导致系统异常。建议评估系统启动的线程是否合理或调大系统的 <code>pid_max</code> ，请参见 处理步骤 修复。
	cloud-init 环境	cloud-init 环境是否正常	严重	cloud-init 环境异常，可能会导致无法正常重置密码、修改主机名等，建议参见 Linux 系统安装 cloud-init 重装 cloud-init 。

	文件系统基本信息	/etc/fstab 相关配置及文件系统检查	警告	/etc/fstab 配置了不存在的分区，实例重启后会导致启动失败，请参见 Linux 云服务器重启后云硬盘未自动挂载 排查及解决 。
	系统进入紧急模式	/etc/fstab 相关配置是否异常	严重	/etc/fstab 相关配置异常可能导致系统进入紧急模式，请参见 /etc/fstab 配置错误导致无法登录 排查及解决 。
	防火墙检测	防火墙规则是否异常	警告	iptables policy 设置了 drop 规则，则会导致网络连通异常，请参见 iptables policy 设置相关规则 排查及解决 。
	bin lib 软链接	bin lib 软链接是否缺失	严重	bin lib 软链接有缺失，可能导致系统异常，请参见 系统 bin 或 lib 软链接缺失 重建对应软链接 。
启动配置相关	大页内存配置	是否开启了大页内存	警告	系统内开启了大页内存，可能导致系统异常。请参见 sysctl.conf 配置大内存 排查是否为业务程序配置 ，若不是则实例可能已被入侵。
	动态库劫持配置	是否配置了动态库劫持	警告	系统内配置了动态库劫持，可能导致系统异常。请参见 ld.so.preload 增加动态库劫持 排查是否为业务程序配置 ，若不是则实例可能已被入侵。
系统资源使用率相关	CPU 使用率是否过高	是否存在 CPU 使用率超过80% 的进程	警告	CPU 使用率过高，建议评估是否合理或提升机型配置，请参见 CPU 或内存占用率高导致无法登录 排查及解决 。
	内存使用率是否过高	是否存在内存使用率超过80% 的进程	警告	内存使用率过高，建议评估是否合理或提升机型配置，请参见 CPU 或内存占用率高导致无法登录 排查及解决 。

			占用率高导致无法登录 排查及解决。
文件系统 inode 使用 率是否过大	文件系统 inode 使用率是否已超 过95%	警告	磁盘空间使用率过大，可 能导致系统异常，无法写 入数据。建议评估是否可 以删除部分文件或扩容硬 盘大小，请参见 解决硬盘 空间已满问题 修复。
文件系统空 间使用率是 否过大	磁盘空间使用率 是否已超过95%	警告	磁盘 inode 使用率过大， 可能导致系统异常，无法 写入数据。建议评估是否 可以删除部分文件或扩容 硬盘大小，请参见 解决文 件系统 inode 满问题 修 复。

Windows 主机内部检测

检测项	检测说明	风险等级	解决方案
操作系统 环境相关	Windows 操 作系 统版本	Windows 操 作系统是否为 Windows Server 2008 R2及 更早版本系统	警告 Windows Server 2008 R2及 更早版本系统在安全性、稳定性和 兼容性方面均较差，且微软和腾讯 云也已不再进行维护。建议参见 处理步骤 备份数据并重装 Windows Server 2016或更高 版本系统。
内存限制	是否设置了内 存限制	警告	系统安装内存未得到充分利用，解 除内存限制请参见 处理步骤 。
CPU 限 制	是否设置了 CPU 限制	警告	系统分配 CPU 未得到充分利用， 解除 CPU 限制请参见 处理步 骤 。
句柄泄露	句柄数是否正 常	警告	可能存在进程句柄泄露，请参见 处理步骤 排查及解决。
系统暴力 破解和攻 击	系统是否存在 大量暴力破解 和攻击	警告	系统可能因暴力破解或攻击存在卡 顿或打挂影响正常业务，甚至有丢 数据风险。请参见 安全组概述 通 过控制台合理设置安全组策略，只 放通必要的 IP 和端口。

	系统环境变量	系统环境变量是否正常	警告	缺少系统环境变量或环境变量异常,请参见 处理步骤 进行修复。
	系统激活	系统是否已被激活	警告	系统未激活,请参见 处理步骤 进行系统激活。
	系统时间	系统时间是否正确	警告	系统时间异常,请参见 处理步骤 进行修复。
	系统路由表	系统默认路由是否缺失	警告	系统缺少默认路由,请参见 处理步骤 进行修复。
	系统 IE 代理	系统是否设置 IE 代理	警告	系统已设置 IE 代理,请参见 处理步骤 进行排查。
	CD-ROM 状态	系统 CD-ROM 设备是否正常	警告	CD-ROM 异常,控制台重置密码需使用 CD-ROM,请参见 处理步骤 进行修复。
	内存使用率是否过高	是否存在内存使用率超过 80% 的进程	警告	系统内存使用率过高,请参见 处理步骤 进行排查。
系统资源使用率相关	虚拟内存使用率是否过高	虚拟内存资源是否不足	严重	系统虚拟内存使用率过高,请参见 处理步骤 进行修复。
	总 CPU 使用率过高	是否存在总 CPU 使用率超过 80% 的进程	警告	系统 CPU 使用率过高,请参见 处理步骤 进行排查。
	单 CPU 使用率过高	是否存在单 CPU 使用率超过 80% 的进程	警告	单个逻辑 CPU 使用率过高,请参见 处理步骤 进行排查。
	磁盘可用空间不足	磁盘使用率是否超过 95% 或者磁盘可用空间不足 5GB	警告	磁盘可用空间不足,请参见 处理步骤 进行修复。
	NTFS 系统元文件	NTFS 元文件磁盘占比是否过高	警告	NTFS 元文件占比过高,请参见 处理步骤 进行修复。

远程连接相关	远程桌面服务状态	远程桌面服务状态是否异常	警告	远程桌面服务状态异常,请参见 处理步骤 进行排查。
	远程桌面服务端口	远程桌面服务端口是否监听 默认3389端口	警告	远程桌面服务端口未监听,请参见 处理步骤 进行修复。
	RDP 侦听器	RDP 侦听器是否启用	严重	RDP 侦听器未启用,无法远程登录,请参见 处理步骤 进行修复。
	允许远程桌面连接	是否允许远程桌面连接	严重	RDP 被禁用,无法远程登录,请参见 处理步骤 进行修复。
	RDP 自签证书到期时间	RDP 自签证书是否到期	严重	RDP 自签证书过期,可能无法远程登录,请参见 处理步骤 进行修复。
	远程桌面服务角色安装及授权	是否具备安装远程桌面服务角色和导入授权	警告	已开启多用户登录功能,且未导入License,请参见 处理步骤 进行修复。
	网络访问账户	网络访问本地账户的共享和安全模型是否为forceguest	严重	网络访问账户仅为来宾,无法远程登录,请参见 处理步骤 进行修复。
	远程桌面服务端口防火墙放通	防火墙是否放通远程桌面服务	警告	Windows 内部防火墙未放通远程桌面服务端口,无法远程登录,请参见 处理步骤 进行修复。
	端口耗尽	TCP 和 UDP 端口数是否已耗尽	严重	可用端口已耗尽,请参见 处理步骤 进行修复。
网络配置相关	Timewait/Closewait 连接数	Timewait/Closewait 连接数是否正常	警告	Timewait/Closewait 连接数异常,可能导致无法远程登录,请参见 处理步骤 进行修复。
	网关状态	网关状态是否正常	警告	网关状态异常,请参见 处理步骤 进行修复。
	MAC 地址	是否为系统默认 MAC 地址	严重	MAC 地址非系统默认,请参见 处理步骤 进行修复。

	内网域名解析	腾讯云内网域名是否可以正常解析	警告	内网域名无法解析, 请参见 处理步骤 进行修复。
--	--------	-----------------	----	--

实例状态检测

检测项	检测说明	风险等级	解决方案
实例是否隔离	实例是否处于隔离状态	警告	实例被隔离, 请前往 云服务器控制台 查看隔离详情
实例是否已关机	目前实例是否已关机	警告	实例已关机, 您可前往 云服务器控制台 开机。
实例是否重启	实例是否在最近12小时内出现过重启	警告	该实例在最近12小时内出现重启, 请您关注实例运行状态。
实例内核崩溃	实例是否在最近12小时内出现过 hungtask	异常	该实例在最近12小时内出现 hungtask/panic/软死锁, 请您关注实例运行状态。故障处理请参见 内核及 IO 相关问题 。
	实例是否在最近12小时出现过 panic	异常	
	实例是否在最近12小时内出现过软死锁	异常	

实例性能检测

检测项	检测说明	风险等级	解决方案
CPU 使用情况	实例是否在最近12小时内出现过 CPU 负载过高	警告	为避免成为业务瓶颈, 建议您检查 CPU 使用情况, 并及时调整配置。故障处理则请根据实例操作系统, 参考以下文档: <ul style="list-style-type: none"> Windows 实例: CPU 或内存占用率高导致无法登录 Linux 实例: CPU 或内存占用率高导致无法登录
内存使用情况	实例是否在最近12小时内出现过内存负载过高	警告	

基础 CPU
使用情况

实例是否在最近12小
时内出现过 CPU 负
载过高

警告

相关操作

您可参见 [使用实例自助检测](#) 生成实例检测结果报告，或查看历史检测报告。

监控与告警

最近更新时间：2025-08-19 17:12:41

监控与告警是保证云服务器高可靠性、高可用性和高性能的重要部分。创建云服务器时，默认免费开通腾讯云可观测平台。您可通过腾讯云可观测平台分析和实时告警，获取主机监控指标。

本文档概述为云服务器提供的监控与告警功能，更多详细内容可参见 [腾讯云可观测平台产品文档](#)。

概述

云服务器监控与告警是实时监控云服务器的管理工具。监控与告警功能可以展示最全、最详细的监控数据，实时对云服务器提取关键指标，以监控图表形式展示。方便您全面地了解云服务器的资源使用率、性能和运行状况。同时支持设置自定义告警阈值，并根据您自定义的规则发送通知。

基本功能

控制台为云服务器监控与告警提供以下功能的入口：

模块	能力	主要功能
监控概况	腾讯云可观测平台概况	提供总体概况、告警概况、总体监控信息一览
告警策略	支持用户自定义告警阈值	当前支持云服务器告警设置服务，在云服务器指标发生异常时，及时通知您处理
云服务器监控	查看云产品监控视图	当前云服务器监控视图
Dashboard	预设监控面板 自定义监控面板	提供云服务器监控场景的跨实例汇聚数据、实时/历史数据展示、相似指标对比展示、图表联动等灵活的个性化图表功能
查看云产品流量	监控流量	查看用户整体带宽信息
Prometheus 监控服务	继承开源 Prometheus 监控能力	可进行应用或者服务内部的一些状态进行监控，如请求处理数，下单数等，也可以对一些核心逻辑的处理耗时进行监控，如请求外部服务的耗时情况等，详情可参考 云服务器场景下自定义接入
Grafana 服务	提供开源可视化	预设云服务器监控面板，包含多种常用指标

Grafana 服务

更多内容请见 [腾讯云可观测平台的基本功能](#)。

使用场景

- **日常管理场景：**登录腾讯云可观测平台控制台，查看各个腾讯云可观测平台的运行状态。
- **及时处理异常场景：**在监控数据达到告警阈值时发送告警信息，让您及时获取异常通知，查询异常原因。
- **及时扩容场景：**对带宽、连接数、磁盘使用率等监控项设置告警规则后，可以让您方便的了解云服务现状，在业务量变大后及时收到告警通知进行服务扩容。

监控内容

监控实例性能基准，您可前往 [云服务器控制台](#)，在实例详情页面中获取相关监控信息。更多监控指标信息，请参见 [云服务器监控指标](#)。

监控数据

- **监控间隔：**当前腾讯云可观测平台提供10秒、1分钟、5分钟、1小时、1天多种监控数据统计粒度，云服务器能支持1分钟监控粒度，即每隔1分钟统计一次数据，默认情况间隔5分钟。
- **数据存储：**秒级粒度监控数据存储1天；1分钟粒度监控数据存储15天、5分钟粒度监控数据存储31天；1小时粒度监控数据存储93天；1天粒度监控数据存储186天。
- **告警展示：**数据展示为易读的图表形式，控制台集成了所有产品的监控数据，更有利于用户获得整体性的运行概览。
- **告警设置：**可设置监控指标界限值，当到达条件时，及时发送告警信息至关心的群体中。详情请参见 [创建告警策略](#)。
- **Dashboard 设置：**可针对监控指标设置 Dashboard，通过 Dashboard 动态分析指标异常原因。也可以实时观察指标变化情况，及时进行资源扩容。详情请参见 [新建 Dashboard](#)。

访问管理

访问管理概述

最近更新时间：2024-06-02 10:16:51

如果您在腾讯云中使用到了云服务器（Cloud Virtual Machine, CVM）、私有网络、数据库等服务，这些服务由不同的人管理，但都共享您的云账号密钥，将存在以下问题：

- 您的密钥由多人共享，泄密风险高。
- 您无法限制其他人的访问权限，易产生误操作造成安全风险。

这个时候，您就可以通过子账号实现不同的人管理不同的服务，来规避以上的问题。默认情况下，子账号没有使用CVM的权利或者CVM相关资源的权限。因此，我们就需要创建策略来允许子账号使用他们所需要的资源或权限。

访问管理（Cloud Access Management, CAM）可以帮助您安全、便捷地管理对腾讯云服务和资源的访问。您可以使用CAM创建子用户、用户组和角色，并通过策略控制其访问范围。CAM支持用户和角色SSO能力，您可以根据具体管理场景针对性设置企业内用户和腾讯云的互通能力。

您最初创建的腾讯云主账号，拥有整个账号全部腾讯云服务和资源的完全访问权限，建议您保护好主账号的凭证信息，日常使用子用户或角色进行访问，并开启多因素校验和定时轮换密钥。

当您使用CAM的时候，可以将策略与一个用户或一组用户关联起来，策略能够授权或者拒绝用户使用指定资源完成指定任务。有关CAM策略的更多相关基本信息，请参见[策略语法](#)。有关CAM策略的更多相关使用信息，请参见[策略](#)。

若您不需要对子账户进行CVM相关资源的访问管理，您可以跳过此章节。跳过这些部分不会影响您对文档中其余部分的理解和使用。

入门

CAM策略必须授权使用一个或多个CVM操作或者必须拒绝使用一个或多个CVM操作。同时还必须指定可以用于操作的资源（可以是全部资源，某些操作也可以是部分资源），策略还可以包含操作资源所设置的条件。

CVM部分API操作不支持资源级权限，意味着，对于该类API操作，您不能在使用该类操作的时候指定某个具体的资源来使用，而必须要指定全部资源来使用。

任务	链接
了解策略基本结构	策略语法
在策略中定义操作	CVM的操作
在策略中定义资源	CVM的资源路径
使用条件来限制策略	CVM的条件密钥
CVM支持的资源级权限	CVM支持的资源级权限

控制台示例

控制台示例

可授权的资源类型

最近更新时间：2024-11-11 17:34:53

资源级权限指的是能够指定用户对哪些资源具有执行操作的能力。云服务器（Cloud Virtual Machine, CVM）部分支持资源级权限，即表示针对支持资源级权限的 CVM 操作，控制何时允许用户执行操作或是允许用户使用的特定资源。例如，您 [授权用户拥有广州地域的 CVM 操作权限](#)。

在访问管理（Cloud Access Management, CAM）中可授权的资源类型如下：

资源类型	授权策略中的资源描述方法
云服务器实例相关	qcs::cvm:\$region::instance/*
云服务器密钥相关	qcs::cvm:\$region::keypair/*
云服务器镜像相关	qcs::cvm:\$region:\$account:image/*

[云服务器实例相关](#)、[云服务器密钥相关](#) 和 [云服务器镜像相关](#) 分别介绍了当前支持资源级权限的 CVM API 操作，以及每个操作支持的资源和条件密钥。设置资源路径时，您需要将 \$region、\$account 等变量参数修改为您实际的参数信息，同时您也可以在路径中使用 * 通配符。相关操作示例可参见 [访问管理示例](#)。

⚠ 注意：

表中未列出的 CVM API 操作即表示该 CVM API 操作不支持资源级权限。针对不支持资源级权限的 CVM API 操作，您仍可以向用户授予使用该操作的权限，但是策略语句的资源元素必须指定为 *。

云服务器实例相关

API 操作	资源路径	条件密钥
DescribeInstanceInternalBandwidthConfigs	qcs::cvm:\$region:\$account:instance/* qcs::cvm:\$region:\$account:instance/\$instanceId	cvm:region cvm:zone cvm:instance_type
ModifyInstanceInternetChargeType	qcs::cvm:\$region:\$account:instance/* qcs::cvm:\$region:\$account:instance/\$instanceId	cvm:region cvm:zone cvm:instance_type

ModifyInstancesAttribute	<pre>qcs::cvm:\$region:\$account:instance/ * qcs::cvm:\$region:\$account:instance/ \$instanceId</pre>	cvm:region cvm:zone cvm:instance_type
ModifyInstancesProject	<pre>qcs::cvm:\$region:\$account:instance/ * qcs::cvm:\$region:\$account:instance/ \$instanceId</pre>	cvm:region cvm:zone cvm:instance_type
ModifyInstancesRenewFlag	<pre>qcs::cvm:\$region:\$account:instance/ * qcs::cvm:\$region:\$account:instance/ \$instanceId</pre>	cvm:region cvm:zone cvm:instance_type
RebootInstances	<pre>qcs::cvm:\$region:\$account:instance/ * qcs::cvm:\$region:\$account:instance/ \$instanceId</pre>	cvm:region cvm:zone cvm:instance_type
RenewInstances	<pre>qcs::cvm:\$region:\$account:instance/ * qcs::cvm:\$region:\$account:instance/ \$instanceId</pre>	cvm:region cvm:zone cvm:instance_type
ResetInstance	<pre>qcs::cvm:\$region:\$account:instance/ * qcs::cvm:\$region:\$account:instance/ \$instanceId qcs::cvm:\$region:\$account:image/* qcs::cvm:\$region:\$account:image/\$imageId qcs::cvm:\$region:\$account:keypair/ * qcs::cvm:\$region:\$account:keypair/ \$keyId qcs::cvm:\$region:\$account:systemdisk/*</pre>	cvm:region cvm:zone cvm:instance_type
ResetInstancesInternetMaxBandwidth	<pre>qcs::cvm:\$region:\$account:instance/ *</pre>	cvm:region cvm:zone

	qcs::cvm:\$region:\$account:instance/ \$instanceId	cvm:instance_ty pe
ResetInstancesPassword	qcs::cvm:\$region:\$account:instance/* qcs::cvm:\$region:\$account:instance/ \$instanceId	cvm:region cvm:zone cvm:instance_ty pe
ResetInstancesType	qcs::cvm:\$region:\$account:instance/* qcs::cvm:\$region:\$account:instance/ \$instanceId	cvm:region cvm:zone cvm:instance_ty pe
ResizeInstanceDisks	qcs::cvm:\$region:\$account:instance/* qcs::cvm:\$region:\$account:instance/ \$instanceId	cvm:region cvm:zone cvm:instance_ty pe
RunInstances	qcs::cvm:\$region:\$account:instance/* qcs::cvm:\$region:\$account:image/* qcs::cvm:\$region:\$account:image/\$imageId qcs::cvm:\$region:\$account:keypair/* qcs::cvm:\$region:\$account:keypair/\$keyId qcs::cvm:\$region:\$account:sg/* qcs::cvm:\$region:\$account:sg/\$sgId qcs::vpc:\$region:\$account:subnet/* qcs::vpc:\$region:\$account:subnet/\$subnetId qcs::cvm:\$region:\$account:systemdisk/* qcs::cvm:\$region:\$account:datadisk/* qcs::vpc:\$region:\$account:vpc/* qcs::vpc:\$region:\$account:vpc/\$vpcId	cvm:region cvm:zone cvm:instance_ty pe
StartInstances	qcs::cvm:\$region:\$account:instance/*	cvm:region cvm:zone

	<code>qcs::cvm:\$region:\$account:instance/\$instanceId</code>	<code>cvm:instance_ty pe</code>
StopInstances	<code>qcs::cvm:\$region:\$account:instance/* qcs::cvm:\$region:\$account:instance/\$instanceId</code>	<code>cvm:region cvm:zone cvm:instance_ty pe</code>
TerminateInstances	<code>qcs::cvm:\$region:\$account:instance/* qcs::cvm:\$region:\$account:instance/\$instanceId</code>	<code>cvm:region cvm:zone cvm:instance_ty pe</code>

云服务器密钥相关

API 操作	资源路径	条件密钥
AssociateInstancesKeyPairs	<code>qcs::cvm:\$region:\$account:instance/* qcs::cvm:\$region:\$account:instance/\$instanceId qcs::cvm:\$region:\$account:keypair/* qcs::cvm:\$region:\$account:keypair/\$keyId</code>	—
CreateKeyPair	<code>qcs::cvm:\$region:\$account:keypair/*</code>	—
DeleteKeyPairs	<code>qcs::cvm:\$region:\$account:keypair/* qcs::cvm:\$region:\$account:keypair/\$keyId</code>	—
DescribeKeyPairs	<code>qcs::cvm:\$region:\$account:keypair/*</code>	—
DescribeKeyPairsAttribute	<code>qcs::cvm:\$region:\$account:keypair/* qcs::cvm:\$region:\$account:keypair/\$keyId</code>	—
DisassociateInstancesKeyPairs	<code>qcs::cvm:\$region:\$account:instance/* qcs::cvm:\$region:\$account:instance/\$instanceId qcs::cvm:\$region:\$account:keypair/*</code>	—

	qcs::cvm:\$region:\$account:keypair/\$keyId	-
ImportKeyPair	qcs::cvm:\$region:\$account:keypair/*	-
ModifyKeyPairAttribute	qcs::cvm:\$region:\$account:keypair/* qcs::cvm:\$region:\$account:keypair/\$keyId	-

云服务器镜像相关

API 操作	资源路径	条件密钥
CreateImage	qcs::cvm:\$region:\$account:instance/* qcs::cvm:\$region:\$account:instance/\$instanceId qcs::cvm:\$region:\$account:image/*	cvm:region
DeleteImages	qcs::cvm:\$region:\$account:image/* qcs::cvm:\$region:\$account:image/\$imageId	cvm:region
DescribeImages	qcs::cvm:\$region:\$account:image/*	cvm:region
DescribeImagesAttribute	qcs::cvm:\$region:\$account:image/* qcs::cvm:\$region:\$account:image/\$imageId	cvm:region
DescribeImageSharePermission	qcs::cvm:\$region:\$account:image/*	cvm:region
ModifyImageAttribute	qcs::cvm:\$region:\$account:image/* qcs::cvm:\$region:\$account:image/\$imageId	cvm:region
ModifyImageSharePermission	qcs::cvm:\$region:\$account:image/* qcs::cvm:\$region:\$account:image/\$imageId	cvm:region
SynclImages	qcs::cvm:\$region:\$account:image/* qcs::cvm:\$region:\$account:image/\$imageId	cvm:region

授权策略语法

最近更新时间：2024-09-24 15:20:41

策略语法

CAM 策略：

```
{  
    "version": "2.0",  
    "statement": [  
        {  
            "effect": "effect",  
            "action": ["action"],  
            "resource": ["resource"],  
            "condition": {"key": {"value": ""}}  
        }  
    ]  
}
```

- 版本 **version** 是必填项，目前仅允许值为"2.0"。
- 语句 **statement** 是用来描述一条或多条权限的详细信息。该元素包括 **effect**、**action**、**resource**、**condition** 等多个其他元素的权限或权限集合。一条策略有且仅有一个 **statement** 元素。
 - 1.1 影响 **effect** 描述声明产生的结果是“允许”还是“显式拒绝”。包括 **allow** (允许)和 **deny** (显式拒绝)两种情况。该元素是必填项。
 - 1.2 操作 **action** 用来描述允许或拒绝的操作。操作可以是 API (以 name 前缀描述) 或者功能集 (一组特定的 API, 以 permit 前缀描述)。该元素是必填项。
 - 1.3 资源 **resource** 描述授权的具体数据。资源是用六段式描述。每款产品的资源定义详情会有所区别。有关如何指定资源的信息，请参阅您编写的资源声明所对应的产品文档。该元素是必填项。
 - 1.4 生效条件 **condition** 描述策略生效的约束条件。条件包括操作符、操作键和操作值组成。条件值可包括时间、IP 地址等信息。有些服务允许您在条件中指定其他值。该元素是非必填项。

CVM 的操作

在 CAM 策略语句中，您可以从支持 CAM 的任何服务中指定任意的 API 操作。对于 CVM，请使用以 **name/cvm:** 为前缀的 API。例如：**name/cvm:RunInstances** 或者 **name/cvm:ResetInstancesPassword**。

如果您要在单个语句中指定多个操作的时候，请使用逗号将它们隔开，如下所示：

```
"action": [ "name/cvm:action1", "name/cvm:action2" ]
```

您也可以使用通配符指定多项操作。例如，您可以指定名字以单词 "Describe" 开头的所有操作，如下所示：

```
"action": [ "name/cvm:Describe*" ]
```

如果您要指定 CVM 中所有操作，请使用 * 通配符，如下所示：

```
"action": [ "name/cvm: *" ]
```

CVM 的资源路径

每个 CAM 策略语句都有适用于自己的资源。

资源路径的一般形式如下：

```
qcs:project_id:service_type:region:account:resource
```

project_id: 描述项目信息，仅为了兼容 CAM 早期逻辑，无需填写。

service_type: 产品简称，如 CVM。

region: 地域信息，如 bj。

account: 资源拥有者的根账号信息，如 uin/164256472。

resource: 各产品的具体资源详情，如 instance/instance_id1 或者 instance/*。

例如，您可以使用特定实例 (i-15931881scv4) 在语句中指定它，如下所示：

```
"resource": [ "qcs::cvm:bj:uin/164256472:instance/i-15931881scv4" ]
```

您还可以使用 * 通配符指定属于特定账户的所有实例，如下所示：

```
"resource": [ "qcs::cvm:bj:uin/164256472:instance/*" ]
```

您要指定所有资源，或者如果特定 API 操作不支持资源级权限，请在 Resource 元素中使用 * 通配符，如下所示：

```
"resource": [ "*" ]
```

如果您想要在一条指令中同时指定多个资源，请使用逗号将它们隔开，如下所示为指定两个资源的例子：

```
"resource": [ "resource1", "resource2" ]
```

下表描述了 CVM 能够使用的资源和对应的资源描述方法。

在下表中，\$为前缀的单词均为代称：

- 其中，project 指代的是项目 ID。
- 其中，region 指代的是地域。
- 其中，account 指代的是账户 ID。

资源	授权策略中的资源描述方法
实例	qcs::cvm:\$region:\$account:instance/\$instanceId
密钥	qcs::cvm:\$region:\$account:keypair/\$keyId
VPC	qcs::vpc:\$region:\$account:vpc/\$vpcId
子网	qcs::vpc:\$region:\$account:subnet/\$subnetId
镜像	qcs::cvm:\$region:\$account:image/*
CBS	qcs::cvm:\$region:\$account:volume/\$diskId
安全组	qcs::cvm:\$region:\$account:sg/\$sgId
EIP	qcs::cvm:\$region:\$account:eip/*

CVM 的条件密钥

在策略语句中，您可以选择性指定控制策略生效时间的条件。每个条件都包含一个或多个密钥值对。条件密钥不区分大小写。

- 如果您指定了多个条件或在单一条件下指定了多个密钥，我们将通过逻辑 AND 操作对其进行评估。
- 如果您在单一条件下指定了一个具有多个值的密钥，我们将通过逻辑 OR 操作对其进行评估。必须匹配所有条件才能授予权限。

下表描述了 CVM 用于特定服务的条件键：

条件键	参考类型	键值对
cvm:instance_type	String	<p>cvm:instance_type= instance_type</p> <ul style="list-style-type: none"> • 其中 <code>instance_type</code> 指代的是实例类型（例如 S1.SMALL1）。
cvm:image_type	String	<p>cvm:image_type= image_type</p> <ul style="list-style-type: none"> • 其中 <code>image_type</code> 指代的是镜像类型（例如 IMAGE_PUBLIC）

vpc:region	String	vpc:region= <code>region</code> • 其中 <code>region</code> 指代的是地域（例如 ap-guangzhou）
cvm:disk_size	Integer	cvm:disk_size= <code>disk_size</code> • 其中 <code>disk_size</code> 指代的是磁盘大小（例如 500）
cvm:disk_type	String	cvm_disk_type= <code>disk_type</code> • 其中 <code>disk_type</code> 指代的是磁盘类型（例如 CLOUD_BASIC）
cvm:region	String	cvm:region= <code>region</code> • 其中 <code>region</code> 指代的是地域（例如 ap-guangzhou）

支持访问管理的 API 接口

最近更新时间：2024-11-07 11:28:22

基本信息

CAM 中产品名	CAM 中简称	授权粒度
云服务器	cvm	资源级

说明：

云产品的授权粒度按照粒度粗细分为服务级、操作级和资源级三个级别：

- 服务级：**定义对服务的整体是否拥有访问权限，分为允许对服务拥有全部操作权限或者拒绝对服务拥有全部操作权限。服务级授权粒度的云产品，不支持对具体的接口进行授权。
- 操作级：**定义对服务的特定接口（API）是否拥有访问权限，例如：授权某账号对云服务器服务进行只读操作。
- 资源级：**定义对特定资源是否有访问权限，这是最细的授权粒度，例如：授权某账号仅读写操作某台云服务器实例。能支持资源级接口授权的产品，则会被认定为资源级授权粒度。

接口授权粒度

- 资源级接口：**此类型接口支持对某一个具体特定的资源进行授权。
- 操作级接口：**此类型接口不支持对某一个特定的资源进行授权。

资源级接口在鉴权时，云产品会将具体的资源六段式传给 CAM 鉴权，故支持对某一个具体特定的资源进行授权和鉴权。

操作级接口在鉴权时，云产品不会将具体的资源六段式传给 CAM 鉴权，只会传递任意资源 *。因此授权时策略语法若限定了具体的资源，鉴权时此接口不传递该资源，CAM 会判断此接口不在授权范围，会判断为无权限。

具体操作

详情请参见 [写操作](#)、[列表操作](#) 及 [读操作](#)。